

Premium Eingangsmattensysteme

Produktkatalog

GEGGUS®



GEGGUS GmbH, Werk Weingarten, gegründet 1947

GEGGUS®

Impressum

GEGGUS GmbH
Höhefeldstraße 56 – 60 · 76356 Weingarten · Deutschland
Telefon +49 7244 70 55-0 · Telefax +49 7244 70 55 80
info@geggus.de · www.geggus.de

Verantwortlich im Sinne des Medienrechts: Geschäftsführer Kai Geggus
Redaktion: Kai Geggus · Patricia Hartkorn · Christian Sandkühler
Technische Änderungen vorbehalten.
Stand: Januar 2020 · Layout: ED|M
Fotos: GEGGUS GmbH · istockphoto.com (1)

Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen,
die im Internet unter www.geggus.de eingesehen werden können.

Für Druckfehler keine Haftung. · © GEGGUS GmbH, Weingarten

klimaneutral
natureOffice.com | DE-212-535436
gedruckt

THINK BIG!

Großzügig, edel, eindrucksvoll – so präsentieren sich Eingangsbereiche als Trend in der Architektur. Denn der erste Eindruck zählt: Nichts ist so beeindruckend wie ein perfekt gestalteter Eingangsbereich. Bereits hier spürt der Besucher den Spirit des Hauses und der Menschen, die darin arbeiten und leben, ob im öffentlichen Gebäude oder im Privathaus.

Wie eine perfekte Präsentation ist der Eingangsbereich maßgebend für den wirkungsvollen Auftritt. Dazu werden vorwiegend hochwertige Materialien eingesetzt. Marmor, Granit und Parkett veredeln Fußböden und empfangen Kunden und Besucher mit einem attraktiven Ambiente.

Hier sind an Eingangsmatten in Design, Funktionalität und Sicherheit hohe Anforderungen gestellt. Sie sollen den repräsentativen Eingangsbereich vor Schmutz, Feuchtigkeit und Beschädigungen schützen und zugleich optisch ein passendes Gestaltungselement sein.

Der Marke Top Clean gelingt es, effizienten Schmutzfang mit der Vielfalt von Designvarianten in einem System zu vereinen. Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit zeichnen die universellen Systemlösungen aus. Zudem sind alle barrierefrei konzipiert und mit zuverlässigem Schallschutz ausgestattet. Unterschiedlichste Profilhöhen und Profilabstände sowie eine Farbpalette von Rips- und Bürsteneinlagen stehen zur Wahl. Für Ihre besonderen Wünsche bieten wir Ihnen Sonderanfertigungen.

Die Top Clean Mattensysteme werden für Sie individuell in höchster Qualität und Präzision in Deutschland gefertigt – innerhalb von nur fünf Arbeitstagen.

Mit dem klimaneutralen Versand leisten wir einen weiteren Beitrag zur Klimaverbesserung. Der vorliegende Katalog, auch klimaneutral produziert, zeigt Ihnen das gesamte Spektrum unserer Produkte und deren vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Lassen Sie sich von uns bei der Planung beraten.

Kai Geggus,
Geschäftsführer GEGGUS GmbH

INHALT
PREMIUM EINGANGSMATTENSYSTEME



1

PLANUNG FÜR EINGANGSBEREICHE

BIM-Basiert Planen und Bauen 14

Vermeidung von Schmutzeinbringung in Gebäude durch optimierte Sauberlaufzonen 17

Übersicht Mattenhöhen · Belastungen · Befahrbarkeit 20

Mattenhöhen · Einlagen / Zusatzprofile · Einsatzbereiche 22

Top Clean Mattensysteme verhindern Trittschall 23

Planung für Matten, Rahmen und Wannen 24

Verbinder für mehrteilige Mattensysteme 25

Einlegetoleranz / Wärmeausdehnung beim Einbau von Aluprofilmatten 26

Passgenaue Schablonen für spezielle Mattenformen 27

Ripsfarben · Ripseigenschaften 28

Gummiprofile · Bürstenprofile · Bürstenleisten 29



2

MATTENSYSTEME INNENBEREICHE

NORMALE BEGEHUNG

Top Clean TREND® XL GREEN MOTION mit Ökorips 33

Top Clean LIGHT mit Rips 34

Top Clean FLAT – kompakt, ultraflach, frei verlegbar 35

Top Clean TREND® für normale Beanspruchung 36

Top Clean TREND® XL zur großflächigen Verlegung 38

STARKE BEGEHUNG, EXTREME BIS STARKE BELASTUNG

Top Clean STABIL für starke Beanspruchung 40

Top Clean STABIL XL zur großflächigen Verlegung 42

Top Clean OBJEKT für extreme Belastung 44

Top Clean HIGH für extreme Belastung und starke Beanspruchung 46



3

MATTENSYSTEME AUßENBEREICHE

NORMALE BEGEHUNG

Top Clean TREND® für normale Beanspruchung 50

Top Clean TREND® XL zur großflächigen Verlegung 52

Top Clean BRUSH Bürstenleiste 55

STARKE BEGEHUNG, EXTREME BIS STARKE BELASTUNG

Top Clean STABIL für starke Beanspruchung 56

Top Clean STABIL XL zur großflächigen Verlegung 58

Top Clean OBJEKT für extreme Belastung 60

Top Clean HIGH für extreme Belastung und starke Beanspruchung 62



4

SICHERHEIT IM EINGANGSBEREICH

Safe Clean TREND: Sicherheitsmatte mit Nachleuchteffekt 67

Taktile und visuelle Leitsysteme für Eingangsbereiche 69



5

DESIGN IM EINGANGSBEREICH

Top Clean TREND® CURVE für exklusive Eingangsbereiche 73

Der erste Eindruck zählt! Mattensysteme im Corporate Design 75

Logoschienen aus Edelstahl 76

Beleuchtete Logoschienen LED-Technik 76



6

SONDER-ANFERTIGUNGEN

Sonderanfertigungen Rahmen und Matten 79

Gestaltungsfreiheit – Profilfarben nach Ihren individuellen Wünschen 81

Hochwertig veredelt: eloxierte Profiloberflächen mit Korrosionsschutz 81



7

ZUBEHÖR REINIGUNG

SPEZIAL Winkelrahmen 84


Trennschienen 84

Einbauhinweise für Winkelrahmen 85

Schmutzfangwannen aus Edelstahl V2A oder Aluminium 87

Anlaufprofil für Top Clean Matten 88

Pflege, Reinigung, Instandhaltung von Aluprofilmatten 89



8

UNIVERSAL-MATTEN

WALK Feinriefenmatte 92

KARO AS MINI Gummiwabenmatte 93

KARO AS Gummiwabenmatte 94

DOMINO Gummiwabenmatte 95

ENTER Teppichboden 96

MASTER Rauhaarripsmatte 97


LOGOCLEAN Sauberlaufmatte 98

MULTICLEAN Sauberlaufmatte 99









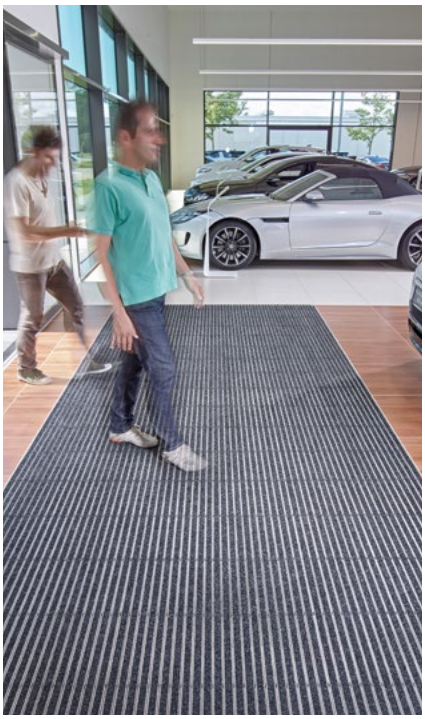

SCHÖNER EINGANG.



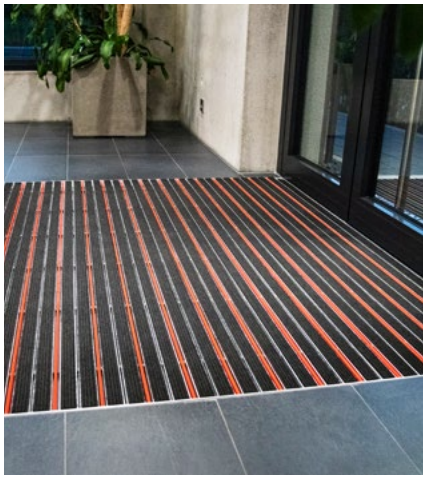


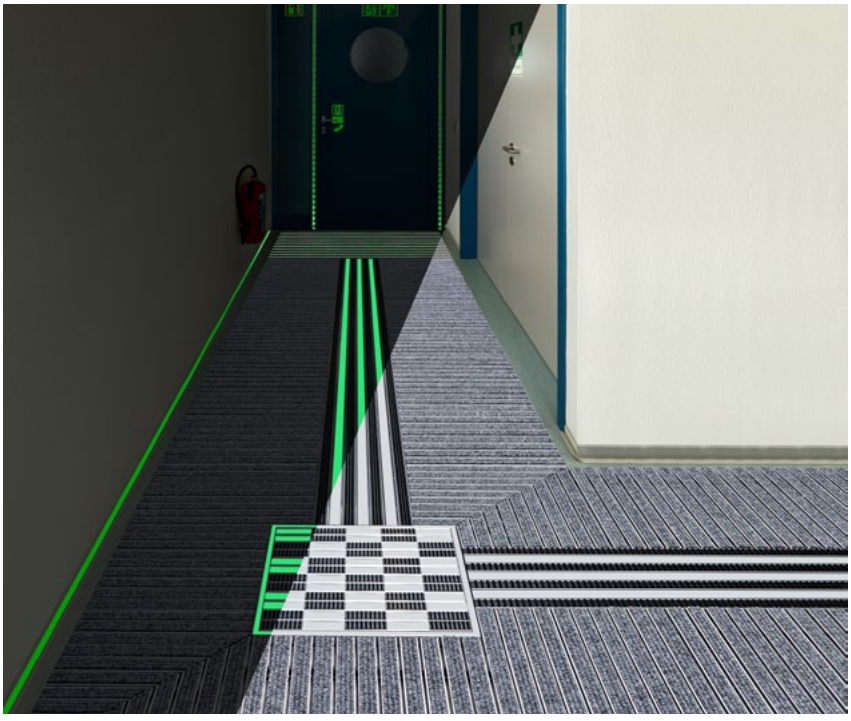








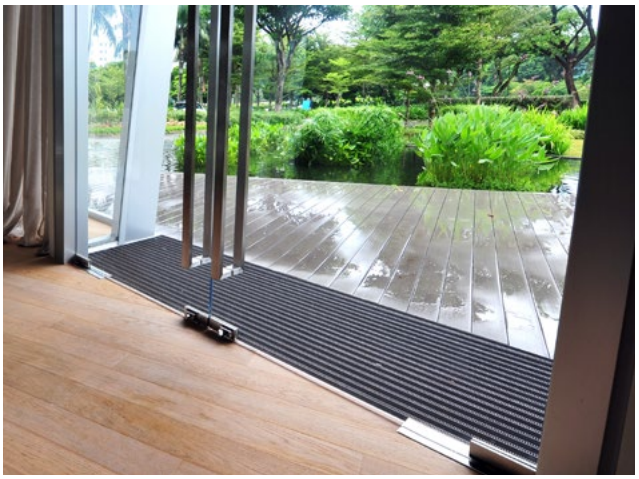

STARKER AUFTRITT.

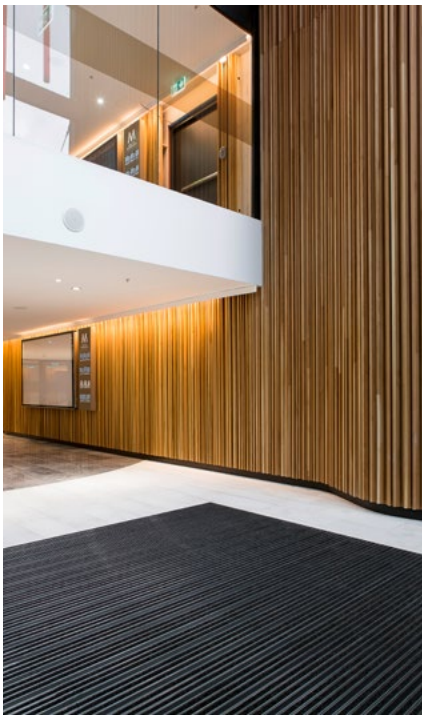











www.blauer-engel.de/uz128

- emissions- und geruchsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

DER BLAUE ENGEL

Als ältestes Umweltzeichen setzt der Blaue Engel seit Jahrzehnten weltweit Maßstäbe zum Schutz für Mensch und Umwelt. Für jede Produktgruppe werden von unabhängigen Experten strenge Prüfungskriterien erarbeitet und permanent dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Der Blaue Engel garantiert, dass die gekennzeichneten Produkte über qualitativ hohe Produkteigenschaften und umweltfreundliche Bestnoten verfügen. Somit gibt das Umweltgütesiegel eine Sicherheit für Kaufentscheidungen, um ressourcenschonende und gesundheitlich nicht belastende Produkte auszuwählen.

Die Ripseinlage der Neuentwicklung Top Clean Trend XL GREEN MOTION überzeugte die Umweltexperten mit einer hohen Nachhaltigkeit und Öko-Effektivität und hat die Auszeichnung Blauer Engel erhalten. Für die Aufnahme in die Kategorie Fußbodenbeläge wurde GREEN MOTION in Emissionskammern, insbesondere auch auf die Abgabe von Schadstoffen, getestet.




M
MALL OF SCANDINAVIA



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

In der Reihe von Zertifizierungen für nachhaltiges Bauen zeichnet sich das DGNB-System durch eine umfassende Bewertung aus. Zertifiziert wird eine herausragende Erfüllung der zahlreichen Nachhaltigkeitskriterien. Das Zertifizierungskonzept der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) betrachtet durchgängig alle wesentlichen Aspekte über den kompletten Lebenszyklus des Gebäudes hinweg. Diese ganzheitliche Bewertungsform aller Komponenten schließt Sauberlaufsysteme ein. Mit einer hohen Effizienz und Langlebigkeit tragen die Top Clean Eingangsmatten zu einer Nachhaltigkeitsqualität bei. Insbesondere dazu wurde das vollständig wiederverwertbare Mattensystem „GREEN MOTION" entwickelt.


BUSSAR, TÅG,
SPÅRVAGN

1 PLANUNG FÜR EINGANGSBEREICHE

14 BIM-Basiert Planen und Bauen

17 Vermeidung von Schmutzeinbringung in Gebäude durch optimierte Sauberlaufzonen

20 Übersicht Mattenhöhen · Belastungen · Befahrbarkeit

22 Mattenhöhen · Einlagen / Zusatzprofile · Einsatzbereiche

23 Top Clean Mattensysteme verhindern Trittschall

24 Planung für Matten, Rahmen und Wannen


25 Verbinder für mehrteilige Mattensysteme

26 Einlegetoleranz / Wärmeausdehnung beim Einbau von Aluprofilmatten

27 Passgenaue Schablonen für spezielle Mattenformen

28 Ripsfarben · Ripseigenschaften

29 Gummiprofile · Bürstenprofile · Bürstenleisten

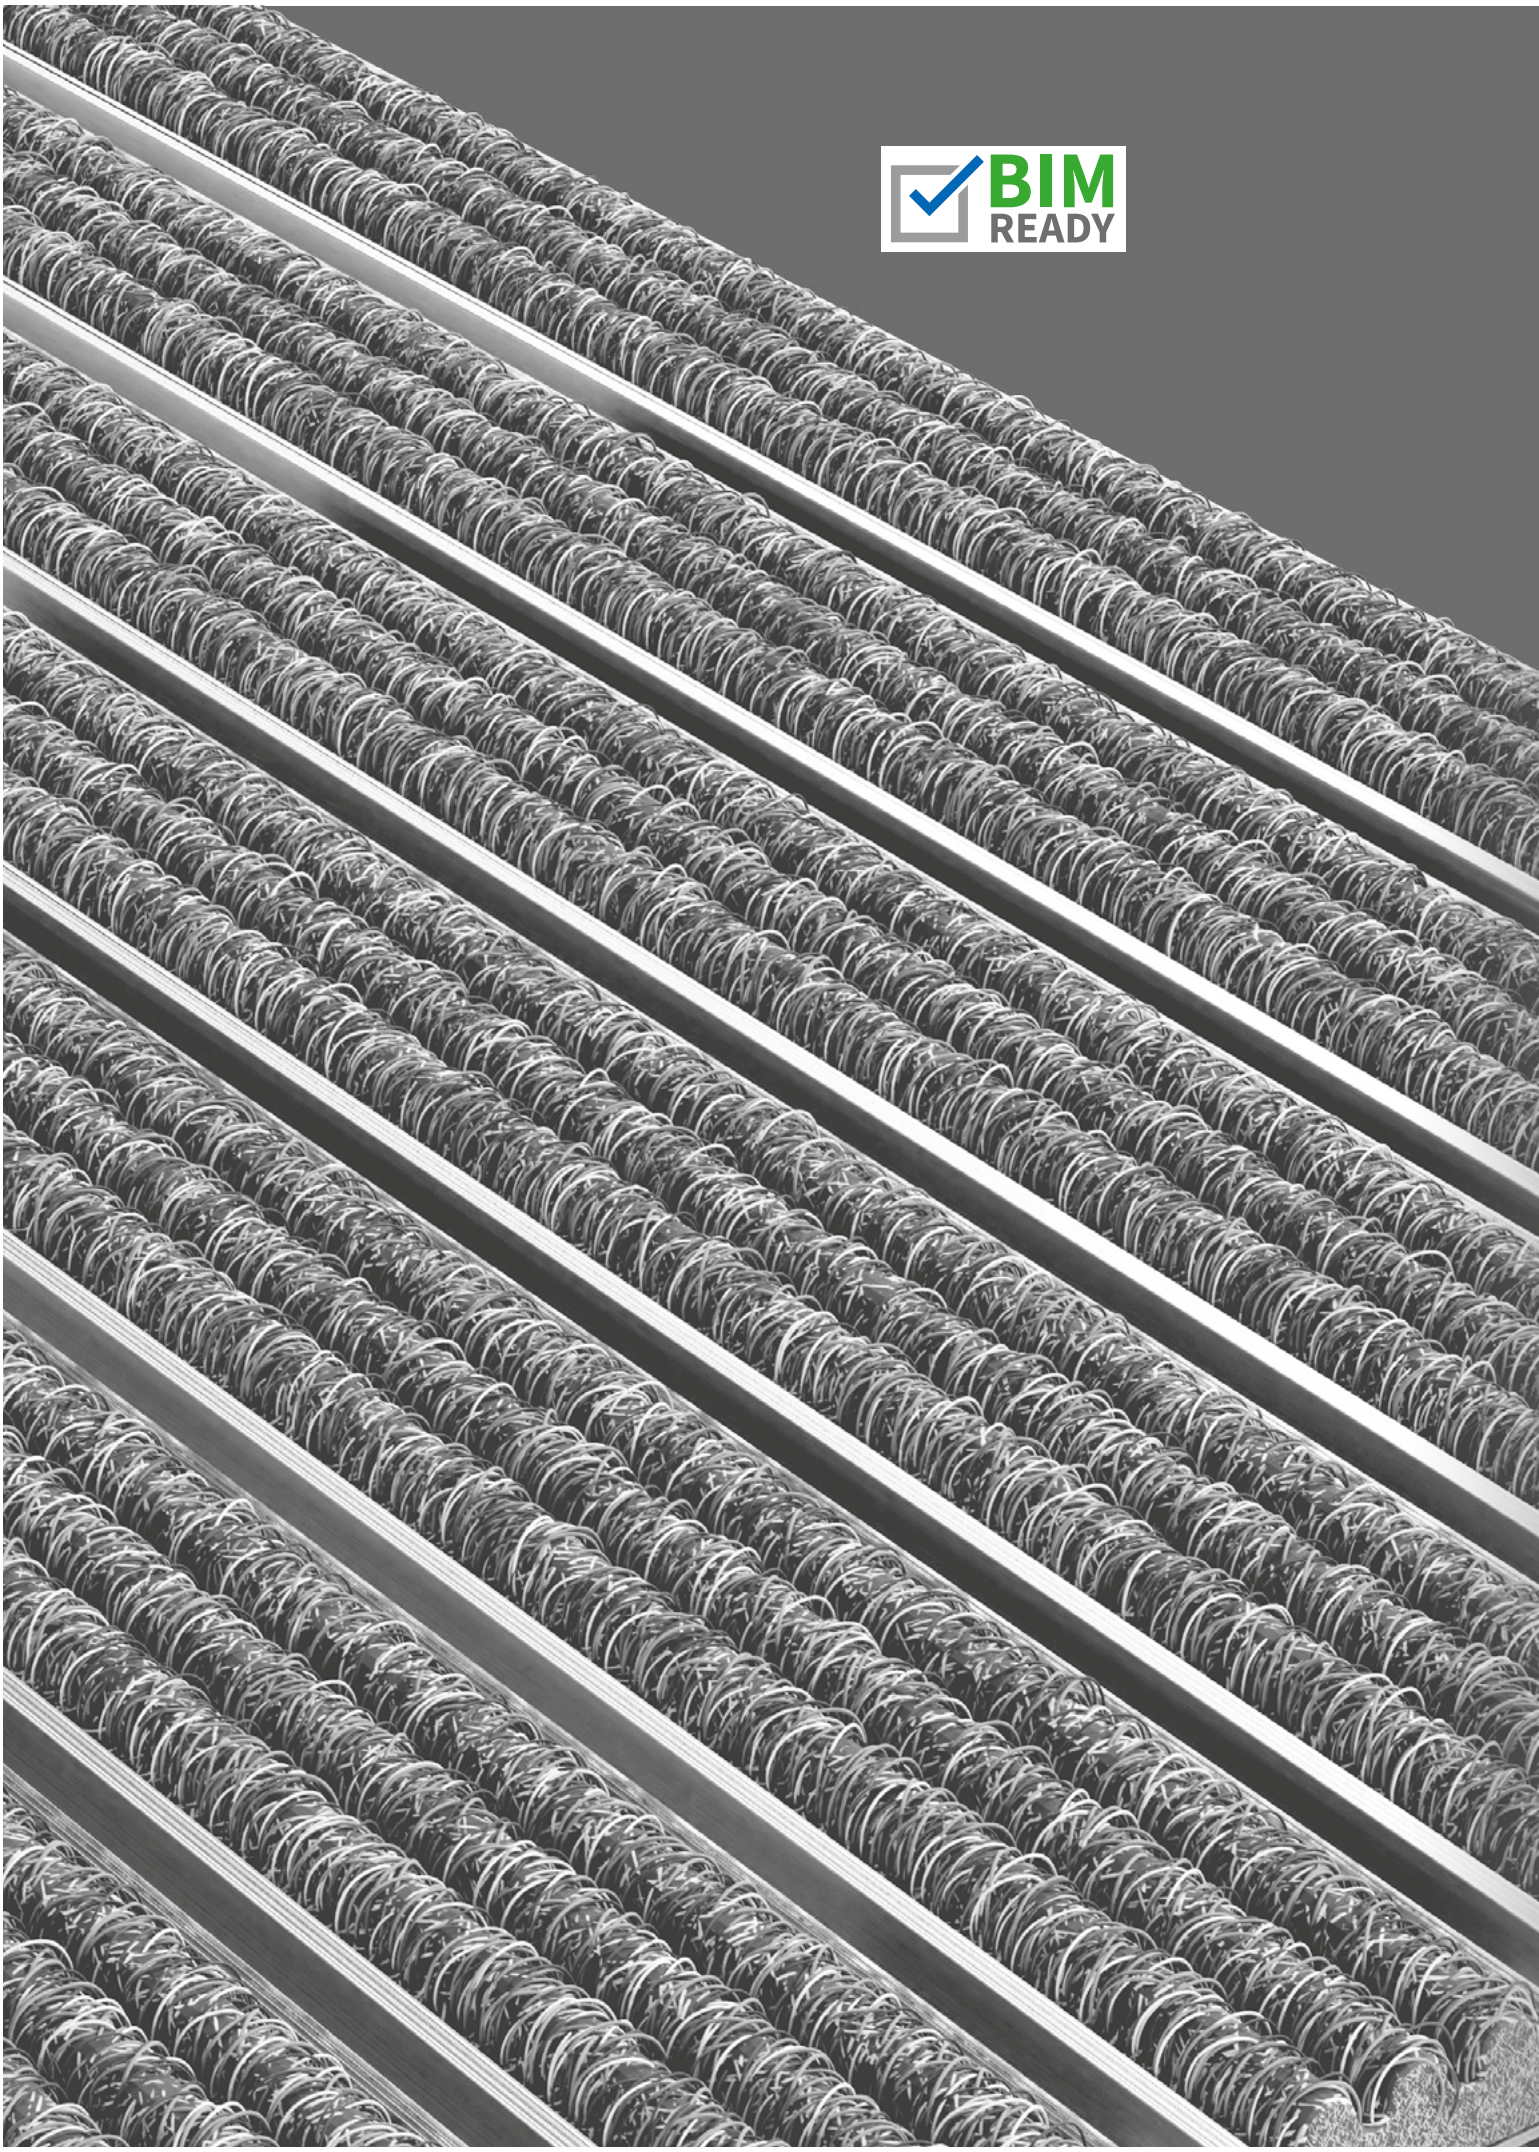

BIM
READY

BIM-BASIERT PLANEN UND BAUEN
TOP CLEAN FUSSMATTENSYSTEME ALS DOWNLOAD



BIM – Building Information Modelling – ist ein effizienter, modellbasierter Prozess zur gemeinsamen, effizienten Planung, Umsetzung und Betreibung von Gebäude- und Infrastrukturprojekten. Die klassische Architektenzeichnung wird mit BIM in ein dreidimensionales, digitales Modell transformiert. Alle Informationen der Projektbeteiligten werden zur gemeinschaftlichen Nutzung zentral zusammengeführt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

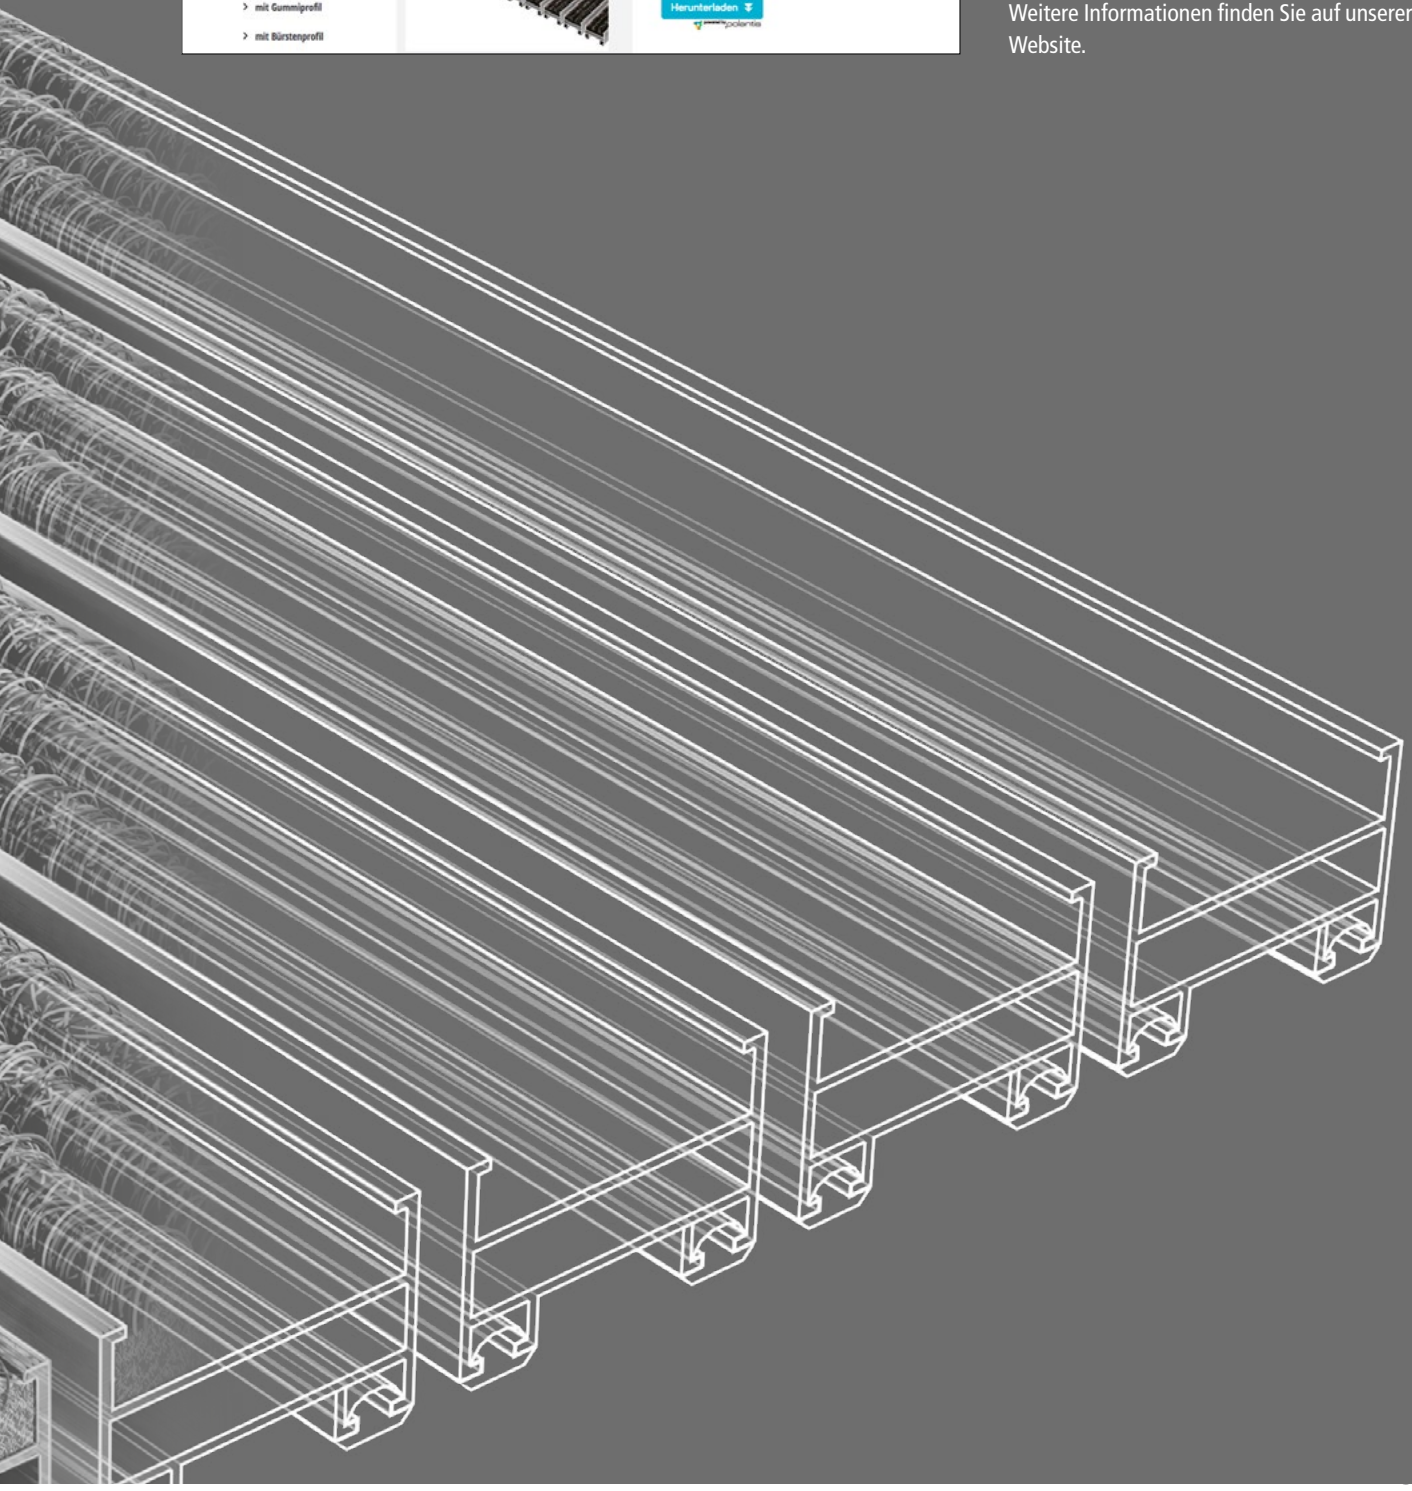


Schöner Eingang – starker Auftritt!
Die designorientierten Top Clean Mattensysteme sind ein attraktiver Blickfang. Zudem garantiert der effiziente Schmutzfang eine hohe Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.
Unsere Eingangsmattensysteme sind universell konzipiert und deshalb sowohl im Innenbereich als auch außen oder in Zwischenzonen einsetzbar. Profileinlagen mit verschiedenen Materialkombinationen gewährleisten, dass Nässe und grober Schmutz schon vor dem Betreten eines Gebäudes von Schuhsohlen entfernt werden. Somit lassen sich Unfallgefahren durch ein Ausrutschen erheblich minimieren.
Durch unterschiedliche Bauhöhen und Materialstärken können wir für jeden Eingangsbereich eine optimale Systemlösung mit dem Gütesiegel „Handmade in Germany“ anbieten.



1 Grobschmutzaufnahmezone
2 Zwischenzone für stark frequentierte Eingangsbereiche
3 Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmezone

VERMEIDUNG VON SCHMUTZEINBRINGUNG IN GEBÄUDE DURCH OPTIMIERTE SAUBERLAUFZONEN


ZONE 1	ZONE 2	ZONE 3
1 Grobschmutzaufnahmezone	2 Zwischenzone für stark frequentierte Eingangsbereiche	3 Feinschmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmezone
Außenbereich	Außenbereich	Innenbereich
	Innenbereich	

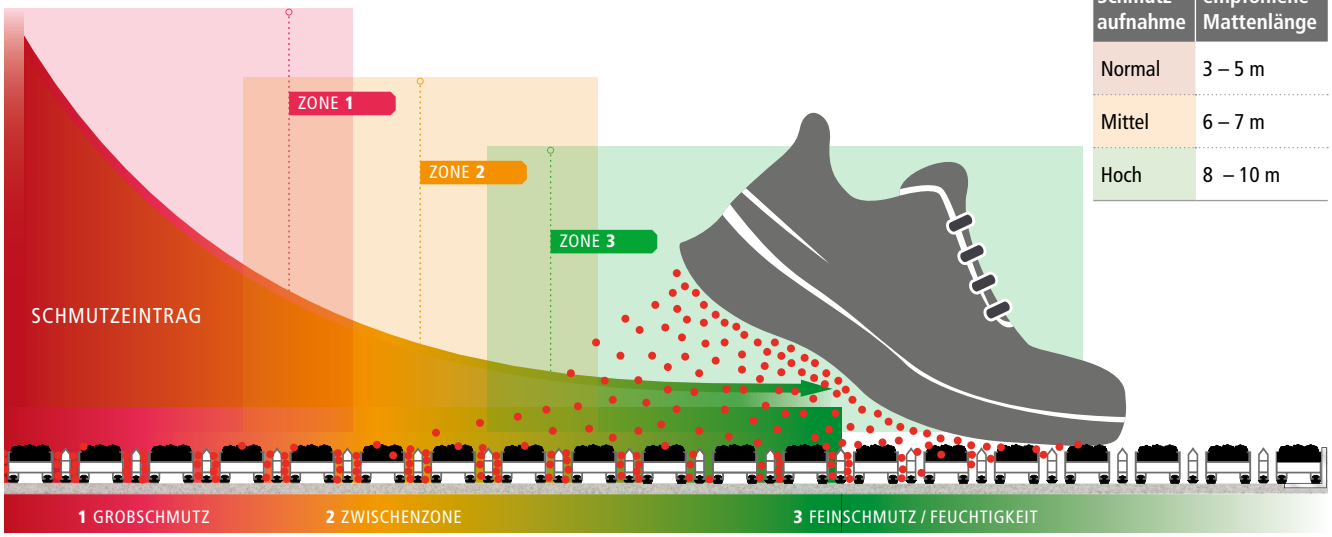


Schmutzaufnahme	empfohlene Mattenlänge
Normal	3 – 5 m
Mittel	6 – 7 m
Hoch	8 – 10 m

Die Länge macht's: Je länger die Matte, desto besser die Schmutzaufnahme und damit weniger Reinigungskosten.


ANWENDUNGSBEISPIELE



Rips




Gummiprofil



Rips und Kratzleiste



Gummiprofil und Bürstenleiste



Rips und Bürstenleiste



Gummi- und Bürstenprofil



Rips und Bürstenprofil




Bürstenprofil

Wo werden Eingangsmattensysteme eingesetzt?

Ein wirksames Eingangsmattensystem trägt bei richtiger Auswahl dazu bei, die Mengen an Schmutz und Feuchtigkeit, die in ein Gebäude gelangen können, erheblich zu reduzieren. Die Rutschgefahr durch nasse Böden wird minimiert. Weiterhin verringern die Eingangsmatten die laufenden Reinigungskosten.

Eingangsmatten werden nicht nur an Eingängen und an anderen Zugängen eines Gebäudes verwendet. Auch in anderen Bereichen, in denen ein erhöhtes Schmutzaufkommen besteht, entfalten sie ihre optimale Wirkung, die durch unterschiedliche Mattenkombinationen noch verstärkt wird.

Diese Abbildung versteht sich als Leitfaden zur Veranschaulichung des sinnvollen Einsatzes unserer vielfältigen Eingangsmattensysteme in einem Gebäude.

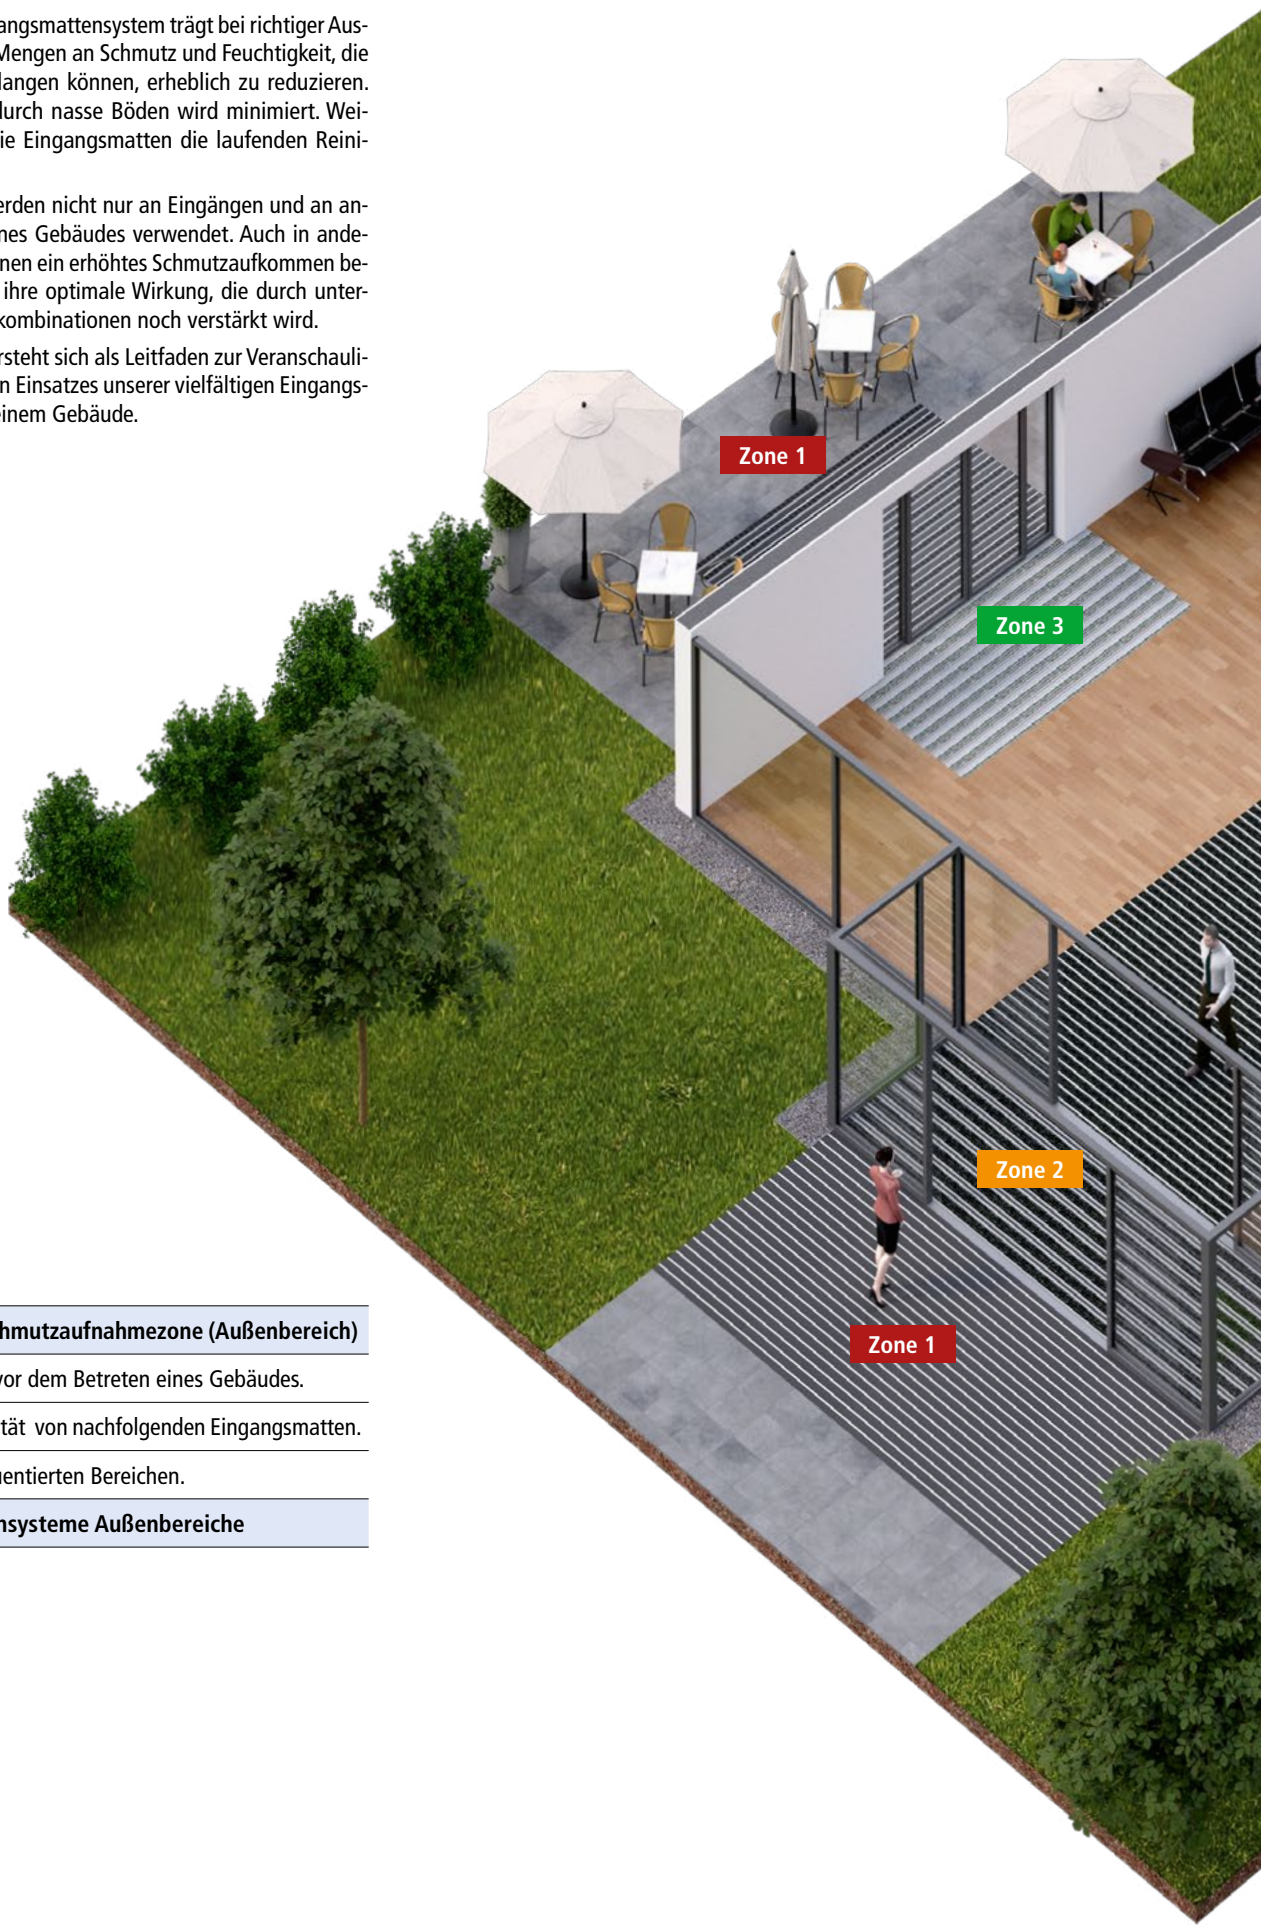

Zone 1	Grobschmutzaufnahmezone (Außenbereich)
Entfernt Schmutz vor dem Betreten eines Gebäudes.	
Erhöht die Effektivität von nachfolgenden Eingangsmatten.	
Ideal in stark frequentierten Bereichen.	
Produkte: Mattensysteme Außenbereiche	



Zone 2	Zwischenzone
In stark frequentierten Eingangsbereichen.	
Entfernt Schmutz und Feuchtigkeit. Optimale Wirkung in Kombination wie z. B. mit Rips und Bürstenleiste.	
Wird zum Schutz angrenzender Bodenbeläge häufig in Verbindung mit Eingangsmatten der Zone 1 angewendet.	
Produkte:	**Mattensysteme Innenbereiche** **Mattensysteme Außenbereiche**

Zone 3	Innenbereich
Hält Schmutz und Feuchtigkeit zurück, sodass diese nicht in das Gebäude getragen werden.	
Entfernt Schmutz und hält Feuchtigkeit zurück, um das Eindringen in angrenzende Bodenbeläge zu verhindern.	
Produkte:	**Mattensysteme Innenbereiche**

MATTENHÖHEN · BELASTUNGEN · BEFAHRBARKEIT

Eingangsmattensystem	Innenbereich Seite	Außenbereich Seite	Mattenhöhe	Begehung [1]	Zulässige statische Belastung pro 100 cm² Fläche: Matte vollflächig aufliegend	Zulässige statische Belastung pro 100 cm² Fläche: Matte freitragend verlegt [2]
Top Clean LIGHT	32	–	ca. 10 mm	normal	7.000 kg	–
Top Clean TREND®	34	48	ca. 10 mm	normal	6.000 kg	–
Top Clean STABIL	38	54	ca. 10 mm	stark	8.000 kg	–
Top Clean TREND®	34	48	ca. 17 mm	mittel	5.000 kg	200 kg
Top Clean STABIL	31	54	ca. 17 mm	stark	8.000 kg	250 kg
Top Clean TREND®	34	48	ca. 22 mm	mittel	5.000 kg	300 kg
Top Clean TREND® XL	36	56	ca. 22 mm	mittel	5.000 kg	300 kg
Top Clean STABIL	38	54	ca. 22 mm	stark	8.000 kg	550 kg
Top Clean STABIL XL	40	56	ca. 22 mm	stark	7.000 kg	550 kg
Top Clean TREND®	34	48	ca. 27 mm	mittel	5.000 kg	500 kg
Top Clean STABIL XL	36	56	ca. 27 mm	stark	7.000 kg	550 kg
Top Clean OBJEKT	42	58	ca. 22 mm	hoch	10.000 kg	600 kg
Top Clean HIGH	44	60	ca. 42 mm	hoch	6.000 kg	800 kg

1) 1) normal = bis ca. 2.800, stark = ab ca. 2.800, hoch = ab ca. 5.100 Begehungen / Tag

2) Abstand der Auflagen max. 300 mm (die Tragfähigkeit bei Schmutzfangwannen muss gesondert geprüft werden).


3) Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!

Belastung pro Rad	Bei vollflächiger Auflage ist die Matte geeignet zum Befahren mit[3]: Rollstuhl	Gepäck-Trolley	Einkaufswagen	Transportwagen	Hubwagen	Pkw	Gabelstapler
225 kg	■	■					
200 kg	■	■					
250 kg	■	■	■	■			
210 kg	■	■	■	■			
350 kg	■	■	■	■	■		
220 kg	■	■	■	■	■		
220 kg	■	■	■	■	■		
450 kg	■	■	■	■	■	■	
450 kg	■	■	■	■	■	■	
220 kg	■	■	■	■	■	■	
450 kg	■	■	■	■	■	■	
700 kg	■	■	■	■	■	■	■
650 kg	■	■	■	■	■	■	■

Belastungstests an der Fachhochschule Bielefeld: Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 125 mm und einer Breite von 50 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.

Belastungstests am Labor für Stahl- und Leichtmetallbau an der Hochschule München: Dabei wurde auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10 × 10 cm (=100 cm^2) Druckkörper die statische Belastungsfähigkeit getestet. Das Labor ist eine vom DIBt bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle.

Mattenhöhen

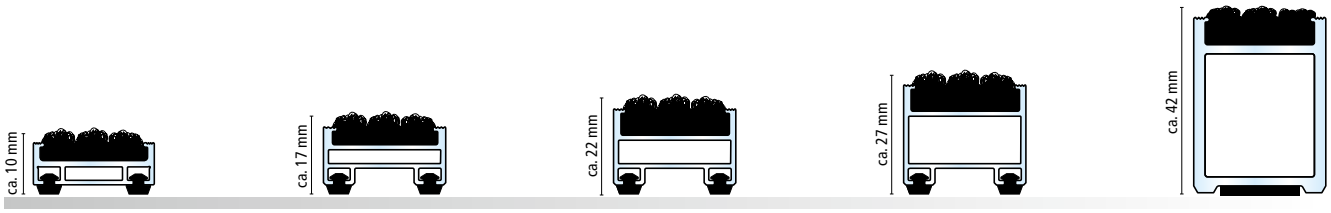

Einlagen / Zusatzprofile




Rips | Gummiprofil | Bürstenprofil | Kratzleiste | Bürstenleiste (nur in den Mattenhöhen 17 und 22 mm lieferbar)


Einsatzbereiche

Standard


Einsatz in Eingangsbereichen mit normalem Personenverkehr.




Top Clean TREND®



Top Clean LIGHT




Top Clean TREND® XL




Top Clean BRUSH

Starke Beanspruchung

Einsatz in Eingangsbereichen mit starkem Personenverkehr. Geeignet zum Befahren z.B. mit Einkaufswagen in Supermärkten oder Trolleys in Flughäfen.




Top Clean STABIL




Top Clean STABIL XL

Extreme Beanspruchung

Einsatz in Eingangsbereichen mit sehr starkem Personenverkehr. Zum Befahren mit Einkaufswagen, Hubwagen und Gabelstapler geeignet.



Top Clean OBJEKT




Top Clean HIGH

Top Clean Mattensysteme verhindern Trittschall

Der kleinste Körperschallkontakt zum Fußboden kann den Trittschallpegel wesentlich erhöhen. Schon eine minimale Unterbrechung der Dämmung genügt, um dies zu verursachen. Damit Trittschall zuverlässig verhindert wird, sind alle Top Clean Eingangsmatten **durchgängig** mit einer hochwirksamen Trittschalldämmung ausgestattet. In jede Komponente unseres umfangreichen Systemprogramms haben wir schalldämmende Gummiprofile integriert.

Mit der konsequenten Weiterentwicklung unserer bewährten Systemlösungen setzen wir neue Maßstäbe. Jetzt wurde auch in den Kratzleisten von Top Clean der sichere Schallschutz eingebunden. **So ist für alle Kombinationen mit Bürstenleisten, Kratzleisten, Rips, Gummi- und Bürstenprofilen eine effektive Trittschallreduzierung gewährleistet.** Die in der Profilunterseite eingearbeitete dämmende Gummiauflage sorgt dafür. Diese Technologie ist im Vergleich zu Schaumstoff-Dämmungen besonders langlebig und punktet mit einer hohen Nachhaltigkeit.

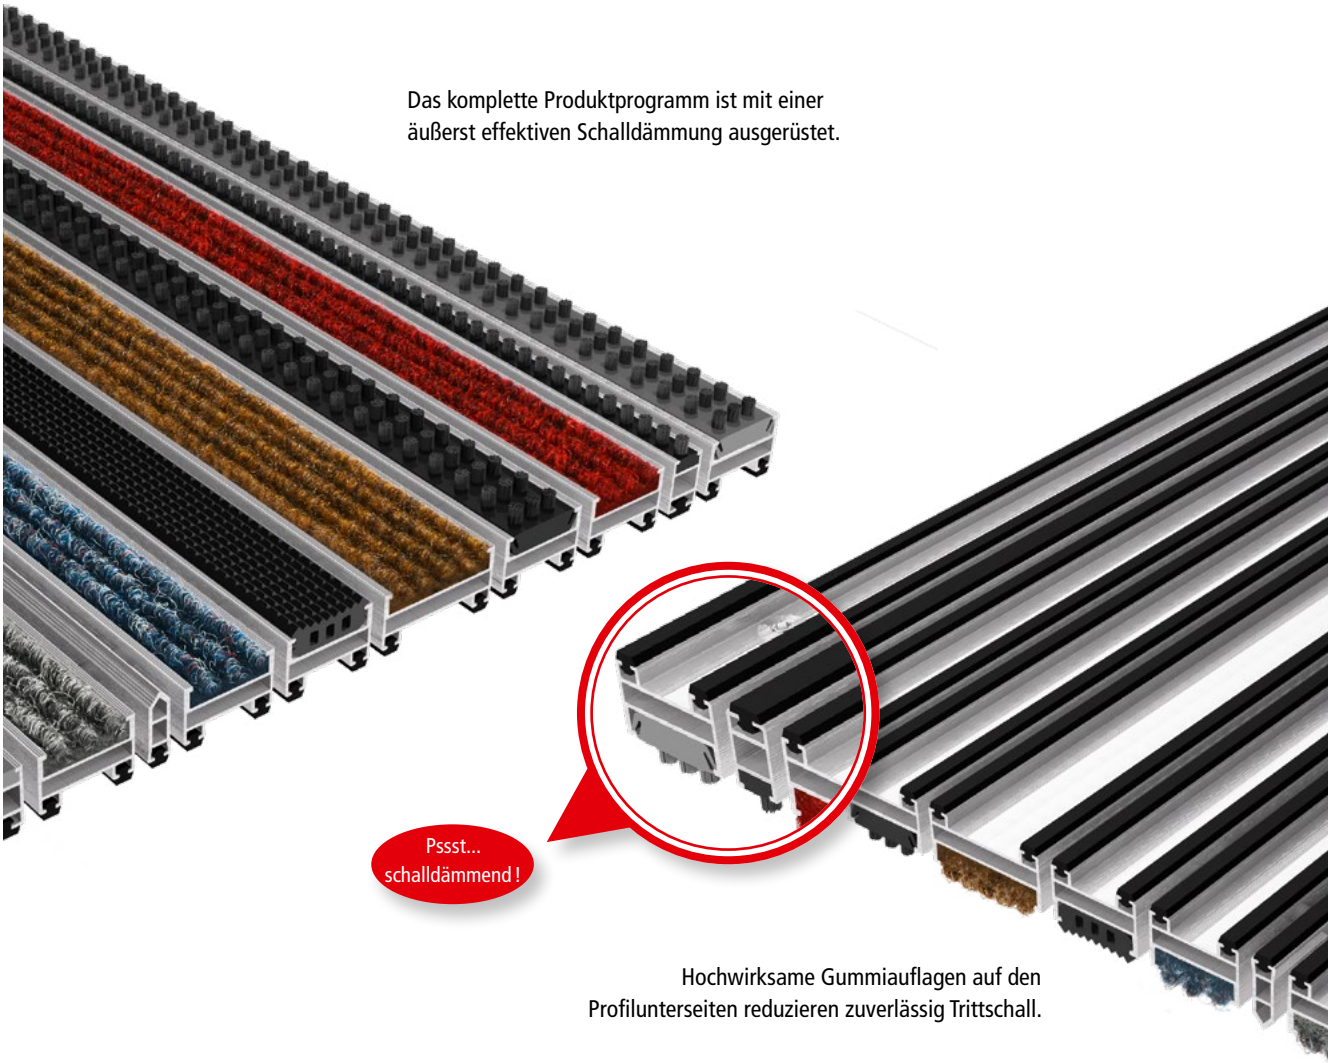

Das komplette Produktprogramm ist mit einer äußerst effektiven Schalldämmung ausgerüstet.

Hochwirksame Gummiauflagen auf den Profilunterseiten reduzieren zuverlässig Trittschall.

Planung für Matten, Rahmen und Wannen

→ **Kundenservice:**
Alles aus einer Hand… Flexibel und mobil stellen wir unseren Kunden bei Bedarf unseren Aufmaß- und Einlegeservice zur Verfügung (digitales Aufmaß). Auf Anfrage gegen Aufpreis.

→ **Starke Beanspruchung**
Für Eingangsbereiche mit starker Beanspruchung (Flughäfen, Supermärkte, Einkaufszentren, etc.) empfehlen wir unsere Aluprofilmatten Top Clean STABIL, Top Clean OBJEKT und Top Clean HIGH, die diesen Anforderungen gerecht werden (Innenbereiche Seite 40 bis 47; Außenbereiche Seite 56 bis 63).

→ **Optimale Verlegung**
Die Matte sollte immer in einen Rahmen, der plan im Boden installiert ist, verlegt werden. Aufmaß und Verlegung des Rahmens werden auf Seite 85 beschrieben.

→ **Verlegung ohne Rahmen**
Die Top Clean TREND® Matte 10 und 17 mm kann mit einem Anlaufprofil ausgestattet werden, damit bei einer nachträglichen Verlegung keine Bodenaussparung vorhanden sein muss (Seite 88).

→ **Bei Bestellung eines Systems**
Rahmen mit Matte bzw. Wanne mit Matte – bitte das Rahmenaußenmaß angeben. Davon ziehen wir ca. 10 mm für das Mattenfertigmaß ab (Seite 26).

→ **Vorhandener Winkelrahmen**
Bei einem vorhandenen Winkelrahmen geben Sie bitte das lichte Rahmeninnenmaß an. Davon ziehen wir ca. 5 mm für das Mattenfertigmaß ab (Seite 26).

→ **Sonderanfertigungen**
Für Sonderanfertigungen (Seite 79) empfehlen wir eine witterungsunempfindliche und maßhaltige Schablone aus PVC zu verwenden.


→ **Bei der Bestellung beachten**
Bei Top Clean Eingangsmatten unbedingt Stablänge und Gehrichtung angeben (Seite 101).

→ **Entwässerung**
Beim Einbau der Winkelrahmen bzw. der Wannen im Außenbereich ist darauf zu achten, dass eine Drainage für den Wasserablauf installiert (z. B. Öffnung in den Estrich einbringen) bzw. die Wanne an das Entwässerungssystem angeschlossen wird.


→ **Mehrteilige Matten**
Eingangsmatten sollten ab einem Gewicht über 50 kg möglichst in Gehrichtung geteilt werden. Bei einer Profillänge über 300 cm muss die Teilung in Stablänge erfolgen, da sie sonst zum Einlegen und zur Pflege zu unhandlich bzw. zu schwer werden.

1. Teilung in der Stablänge

Richtig

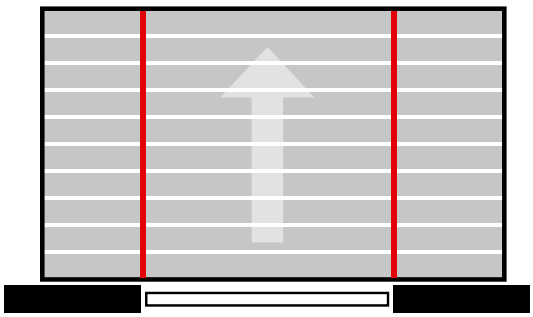


Falsch

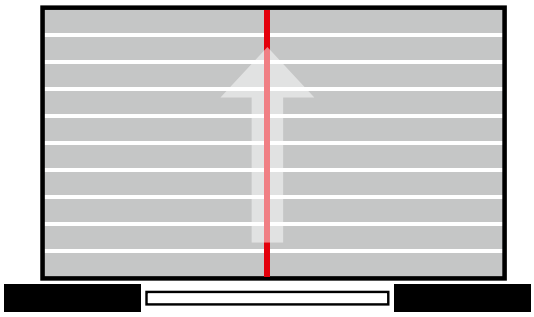

Teilungen in der Stablänge sollten außerhalb der Haupt-Verkehrswege gemacht werden.

2. Teilung in der Gehrichtung

Richtig

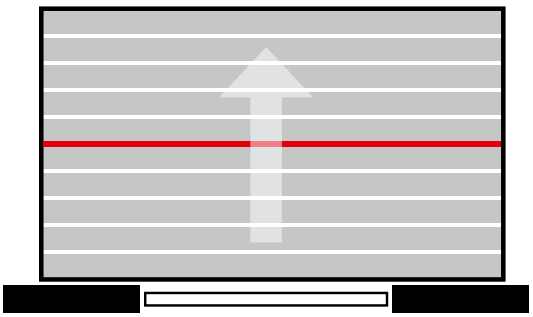

Nicht empfohlen in Windfängen.
Eine Teilung ist nach dem Einbau nicht sichtbar.

Verbinder für mehrteilige Mattensysteme

Bei mehrteiligen Eingangsmatten werden die einzelnen Mattensegmente durch hochwertige Verbindungselemente aus V2A miteinander verbunden. Das selbsterklärende Verbindungsprinzip ermöglicht eine einfache Montage und Demontage unserer Premium Eingangsmatten und verhindert zuverlässig ein Auseinanderdriften der Mattenteile.


Im Gegensatz zu unseren Marktbegleitern, die Verbinder zumeist nur lose zur Selbstmontage beilegen, werden die Verbindungselemente bei uns ab Werk fest an den jeweiligen Mattenteilen montiert.


Bei Teilungen in Stablänge werden die Verbinder an mehreren Stellen entlang der Teilung angebracht und bei der Montage auf der Gegenseite in exakt passende Löcher eingehängt. Somit ist gewährleistet, dass alle Aluprofile zueinander fluchten und sich nicht verschieben können. Beim Begehen der Matte sind die Teilungen der Aluprofile dann kaum noch wahrnehmbar.

Bei Teilungen in Gehrichtung werden die Verbinder so angebracht, dass auf der Gegenseite an den charakteristischen „Füßchen" unsere Aluprofile eingehängt werden können. Zusätzlich sorgen schwarze Distanzstücke für den korrekten Abstand zwischen den Profilen. Teilungen in Gehrichtung sind somit beim Begehen der Matte praktisch unsichtbar. Durch unser hochwertiges Verbindungssystem erscheinen auch großflächige Eingangsmatten wie aus einem Guss.


Verbinder werden fest im Werk angebracht und sind nicht lose beigelegt.

Verbindung in Stablänge

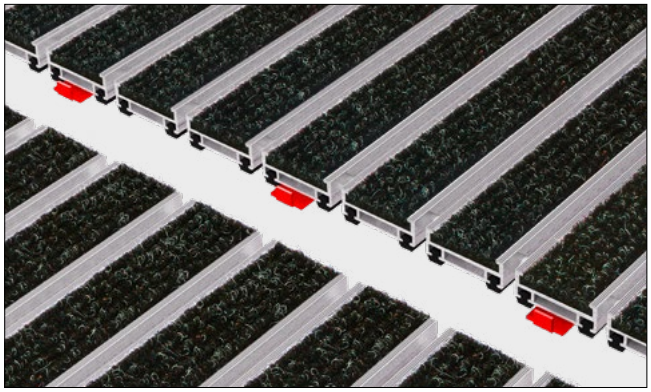

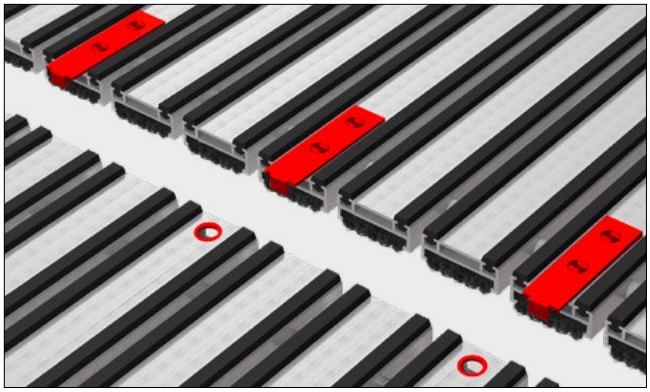

Verbindung in Gehrichtung

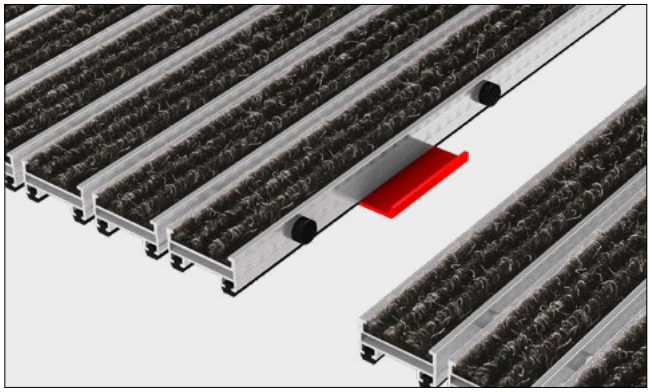



Einlegetoleranz / Wärmeausdehnung beim Einbau von Aluprofilmatten

Die Standard-Einlegetoleranz bei unseren Eingangsmatten beträgt umlaufend zwischen 2,0 und 2,5 mm. Es werden also vom Rahmeninnenmaß zum Mattenfertigmaß sowohl in der Stablänge als auch in der Gehrichtung insgesamt ca. 4 bis 5 mm abgezogen.

Bei Ausdehnung der Aluprofile durch Wärmeeinwirkung kann dieses Maß bei größeren Matten unter Umständen deutlich zu wenig sein. Ist die Einlegetoleranz in der Stablänge nicht ausreichend, kann sich die Matte bei starker Sonneneinstrahlung nicht genügend ausdehnen und sich dadurch im Rahmen verspannen, an Teilungen sogar aufwerfen.

Bei größeren Matten sollte deshalb die Einlegetoleranz in der Stablänge entsprechend der unten stehenden Tabelle berücksichtigt werden:


Stablänge (Gesamtbreite, auch bei geteilten Matten)	**Einlegetoleranz in Stablänge (Gehrichtung bleibt unverändert 4 – 5 mm)**
bis 6 m	4 mm – 5 mm
über 6 m – 10 m	6 mm – 7 mm
über 10 m	8 mm – 10 mm

Bei Bestellung eines Mattensystems (bestehend aus Rahmen und Matte), bei dem lediglich die Rahmenaußenmaße angegeben werden, wird der Abzug für die Einlegetoleranz gemäß oben stehender Tabelle von uns vorgenommen. Hinzugerechnet wird die Rahmenstärke.

Beispiel: Mattensystem mit 8 m Rahmenaußenmaß in Stablänge

Rahmenaußenmaß RAM: 8 m	8.000	mm
abzgl. Rahmenstärke 2 x 3 mm ⇢ RIM	- 6	mm
abzgl. Einlegetoleranz 6 – 7 mm ⇢ MFM	- 7	mm
ergibt Stablänge der Matte	**7.987**	**mm**

Beachten Sie: Bei Bestellungen mit Fixmaßen (Mattenfertigmaßen) ist der Auftraggeber für eine ausreichende Einlegetoleranz selbst verantwortlich.

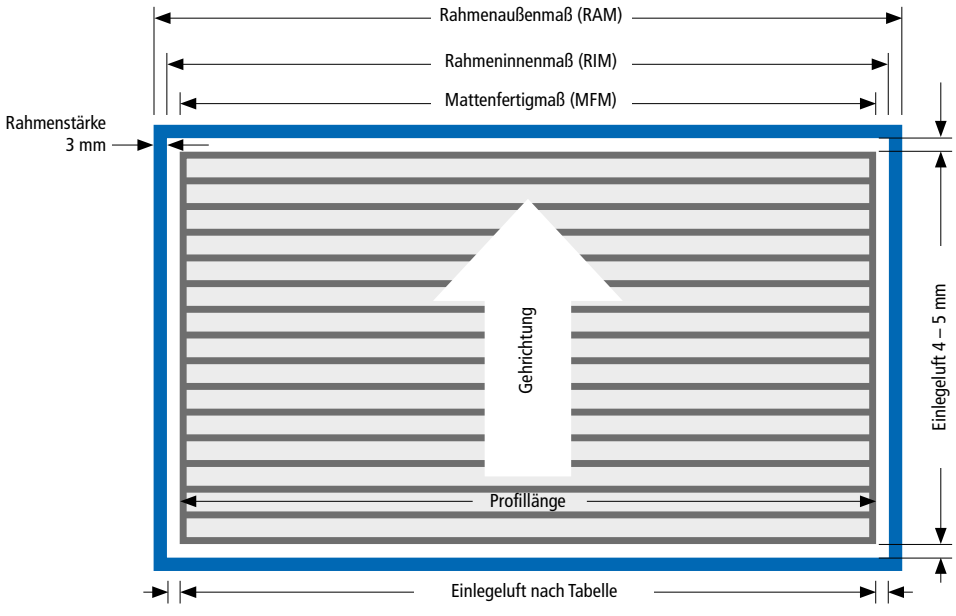

Passgenaue Schablonen für spezielle Mattenformen

Damit wir Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Schrägen und Rundungen nach Maß exakt für Sie anfertigen können, sind ggf. Schablonen erforderlich. Um diese maßhaltig zu erstellen, eignen sich am besten Hart-PVC-Folien. Das witterungsunempfindliche Material ist äußerst formstabil und schafft die Voraussetzung für eine passgenaue Matte. Bitte beachten: Schablonen für den Versand unbedingt aufrollen – nicht falten.

Übrigens: Gerne erstellen wir für Sie auch die Schablonen und nehmen das Aufmaß vor Ort. Unser Service Mobil steht dazu bundesweit zur Verfügung.

Tipps für die Erstellung von perfekten Schablonenvorlagen:

- Erstellen Sie die Schablonen in einem formstabilen Material. Am besten eignet sich dazu Hart-PVC-Folie.
- Die Schnittkanten sollten sauber ausgeführt werden.
- Keine zusätzlichen Maßangaben auf der Schablone vermerken.
- Eventuell zu klein gefertigte Schablonen können Sie nachträglich mit zugeschnittenen Teilstücken verlängern, die Sie ganz einfach mit Klebeband befestigen.

Bitte beschriften Sie die Schablone wie folgt:

Ganz wichtig: Oberseite und Gehrichtung markieren sowie Stabverlauf und Maße angeben. Bei mehrteiligen Matten die Angaben zur Teilung vermerken.


1) Oberseite mit „oben" markieren

2) Gehrichtung mit einem Pfeil kennzeichnen

3) Stabverlauf anzeichnen

4) Maße wie folgt angeben: Rahmenaußenmaß = RAM
Rahmeninnenmaß = RIM
Mattenfertigmaß = MFM

5) Teilung von mehrteiligen Matten markieren – hier nicht zusammenkleben

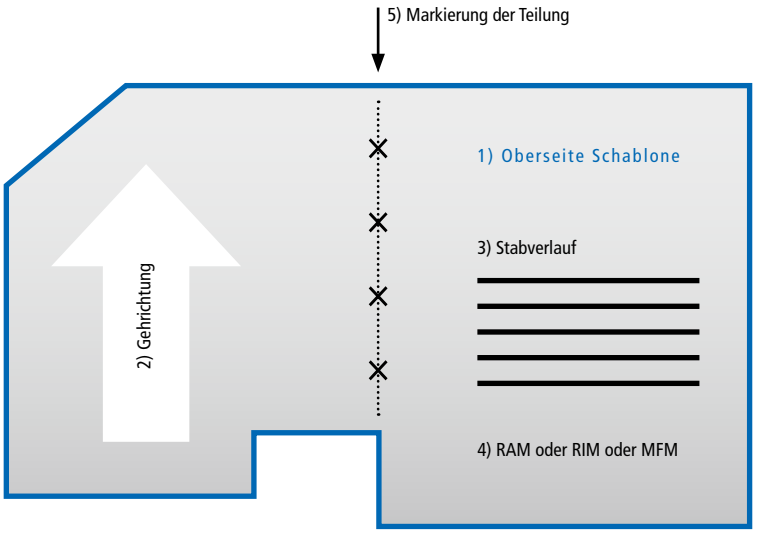

RIPSFARBEN



010 Anthrazit 1)
Grobrips 2)



020 Hellgrau 1)
Grobrips



030 Beigemeliert 1)
Grobrips



040 Blaumeliert 1)
Grobrips



050 Grün
Grobrips



060 Blau
Grobrips



070 Rot 1)
Grobrips



080 Sand
Grobrips



090 Braun
Grobrips



100 Blaugrau
Grobrips



110 Mauve
Grobrips



120 Traube
Grobrips



130 Schwarz
Grobrips



140 Anthrazit
Ökorips

1) für 10 mm Matten mit feiner Rippenstruktur
2) auf Wunsch auch als Nadelvlies (100% Polyamid) erhältlich

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

RIPSEIGENSCHAFTEN

10 mm — Gesamtstärke bis 11 mm	Einsatzbereich (DIN 66095): extrem	NPD — Rutschhemmende Eigenschaften R11 DIN 51130
3 kg/m² — Gesamtgewicht: bis 3.000 g/m²	Aufrollbar	E1 HCHO — Emissionsarm nach RAL-UZ 128
PP 100 % — Fasermaterial: 100% Polypropylen	Wärmedurchlässig	Antistatisch < 2 kV
Konstruktion: genadelt	Schallabsorbierend	Farbecht gegen Licht ISO 105 B02: gut 6
1,7 kg/m² — Fasergewicht: bis 1.700 g/m²	C_{fl}-s1 — Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 (auf Anfrage)	Farbecht gegen Reiben ISO 105 X12: gut 4
Rückseite: SBR-Latex-Imprägnierung	Rollstuhlgeeignet	Farbecht gegen Wasser ISO 105 E01: gut 5
Objektgeeignet	Stuhlrollenfestigkeit nach DIN 54324	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

GUMMIPROFILE



Gummiprofil Schwarz

Brandverhalten:
Höhe 10 und 17 mm = Bfls1 (DIN EN 135011)
Höhe 22 und 27 mm = Cfls1 (DIN EN 135011)



Gummiprofil Schwarz, 22mm XL

Brandverhalten:
Höhe 22 und 27 mm = Cfl-s1 (DIN EN 13501-1)

BÜRSTENPROFILE



Bürstenprofil 3 Reihen Schwarz, 22 und 27 mm


Rutschhemmung R13 nach DIN 51130

(Bfl-s1 auf Anfrage)



Bürstenprofil 3 Reihen Grau, 22 und 27 mm

Rutschhemmung R13 nach DIN 51130)



Bürstenprofil 4 Reihen Schwarz, 13 und 17 mm

Rutschhemmung R13 nach DIN 51130

(Bfl-s1 auf Anfrage)



Bürstenprofil 4 Reihen Grau, 13 und 17 mm

Rutschhemmung R13 nach DIN 51130)



Bürstenprofil XL 4 Reihen, Schwarz, 22 und 27 mm

Rutschhemmung R13 nach DIN 51130)

BÜRSTENLEISTEN



Bürstenleiste Schwarz

(Bfl-s1 auf Anfrage)



Bürstenleiste Grau



Bürstenleiste Blau

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.


Hamburger Volksbank
Man kennt sich.


2 MATTENSYSTEME INNENBEREICHE

NORMALE BEGEHUNG

33 Top Clean TREND® XL GREEN MOTION mit Ökorips
34 Top Clean LIGHT mit Rips
35 Top Clean FLAT – kompakt, ultraflach, frei verlegbar
36 Top Clean TREND® für normale Beanspruchung
38 Top Clean TREND® XL zur großflächigen Verlegung

STARKE BEGEHUNG | EXTREME BIS STARKE BELASTUNG

40 Top Clean STABIL für starke Beanspruchung
42 Top Clean STABIL XL zur großflächigen Verlegung
44 Top Clean OBJEKT für extreme Belastung
46 Top Clean HIGH für extreme Belastung und starke Beanspruchung

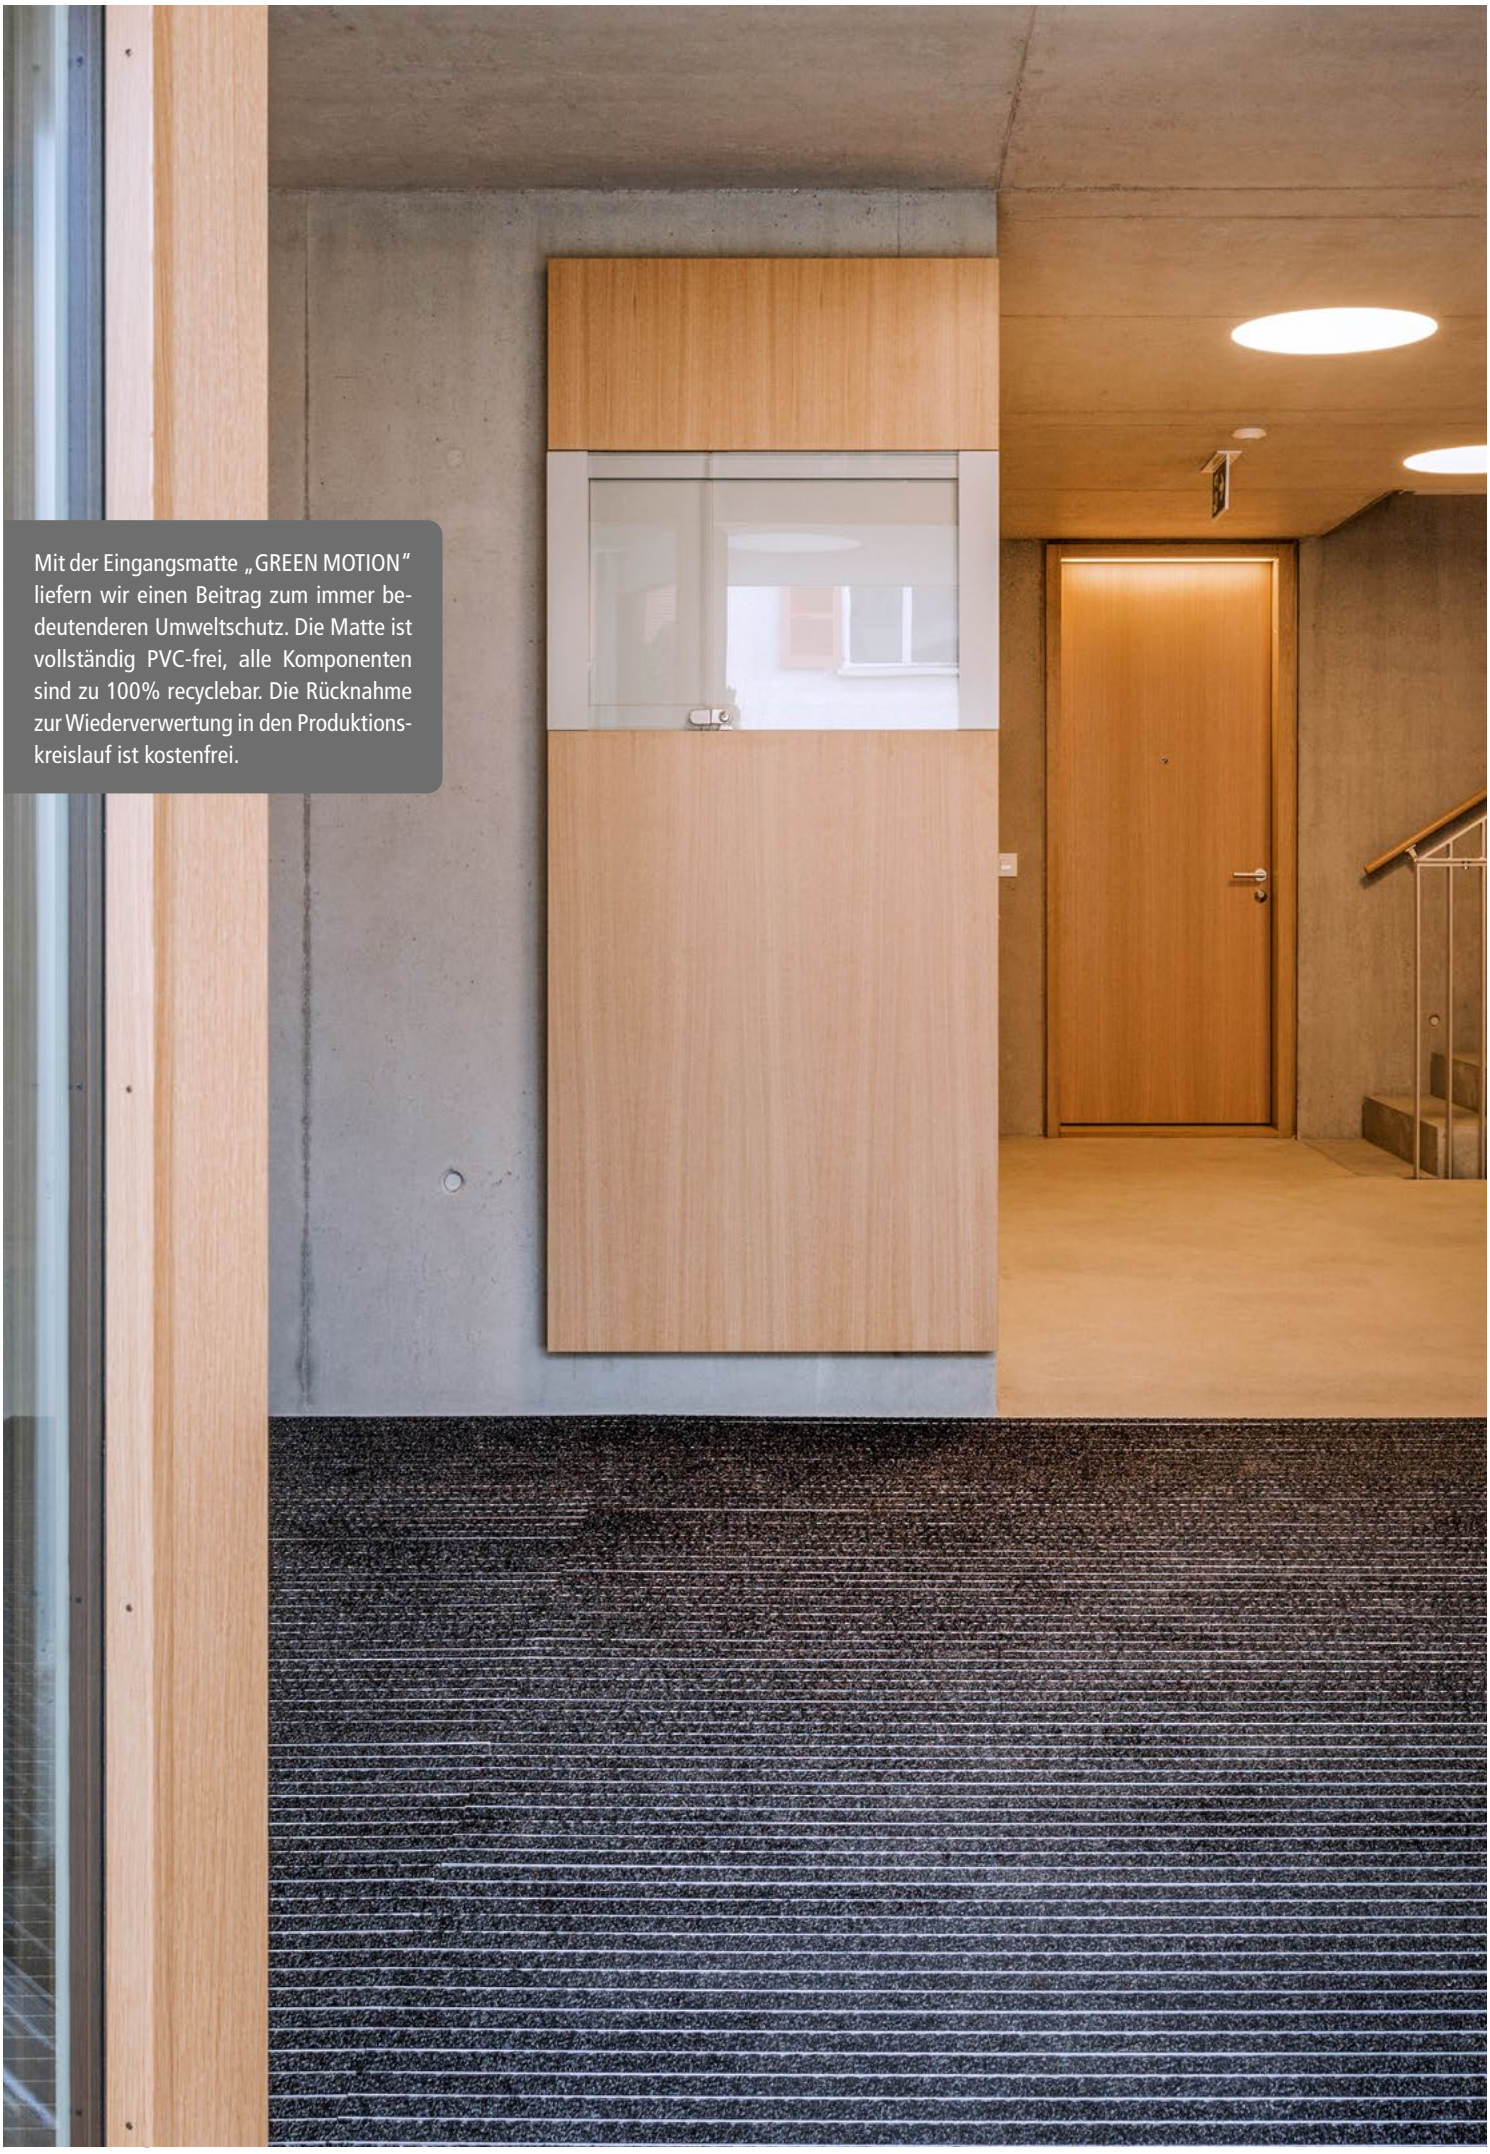

Mit der Eingangsmatte „GREEN MOTION" liefern wir einen Beitrag zum immer bedeutenderen Umweltschutz. Die Matte ist vollständig PVC-frei, alle Komponenten sind zu 100% recyclebar. Die Rücknahme zur Wiederverwertung in den Produktionskreislauf ist kostenfrei.

TOP CLEAN TREND® XL GREEN MOTION
MIT ÖKORIPS

www.blauer-engel.de/uz128
- emissions- und geruchsarm
- geringer Schadstoffgehalt
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich

Nachhaltigkeit hat in der Top Clean Produktwelt eine hohe Bedeutung. Das zeigt die „GREEN MOTION" mit einem Beitrag zum Umweltschutz. Alle Komponenten sind 100% recyclebar. Die Matte ist vollständig PVC-frei. Die Rücknahme zur Wiederverwertung in den Produktionskreislauf ist kostenlos. Das natureloxierte Profil mit Rips ist sehr korrosionsbeständig. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) **Natureloxiert E6/EV 1**, für ganzflächig aufliegende Verlegung. Hervorragende Korrosionsbeständigkeit. **Vollständig recyclebar.**
Obermaterial	Ökorips: sortenreines, latexfreies, flammhemmendes und strapazierfähiges Polypropylen. UV-beständig. Rutschhemmende Eigenschaften R11 nach **DIN 51130**, feuerresistent Cfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**. **Vollständig recyclebar.**
Unterseite	Bewährte Schalldämmung mit PVC-freiem Gummiprofil ermöglicht ein besonders geräuscharmes Begehen und Befahren der Matte. **Vollständig recyclebar.**
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm rostfrei. **Vollständig recyclebar.**
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei). **Vollständig recyclebar.**
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi. **Vollständig recyclebar.**


Ripsfarbe



140
Ökorips
Anthrazit

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean TREND® XL GREEN MOTION mit Ökorips

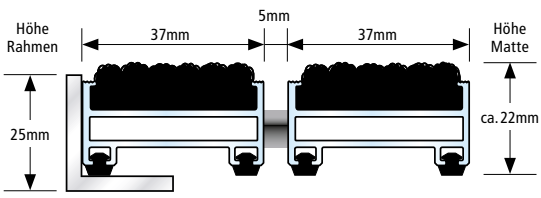

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Natureloxiert
- Rostfrei
- PVC-frei



Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

TOP CLEAN LIGHT
MIT RIPS

Die Mattenhöhe von nur 10 mm entspricht ungefähr den Fliesenstärken. Das sind optimale Voraussetzungen für eine aufliegende Verlegung. Ein Mattenrahmen ist nicht erforderlich. Konzipiert für Innen- und überdachte Eingangsbereiche mit normaler Lauffrequentierung. Robuster Rips mit hohem Reinigungseffekt. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung nur in rechteckiger Form, keine Sonderformen lieferbar.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach **DIN 51130**, feuerresistent Cfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein äußerst geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Flexibles Verbindungsprofil gelocht.
Farben Ausgleichsprofil	Schwarz oder Grau.
Profilabstand	5 mm.
Maße	Bei Verlegung im Rahmen wird bei Bedarf die Gehrichtung durch ein Ausgleichsprofil erreicht. Bei freier Verlegung ist die Gehrichtung ein circa-Maß (etwas kleiner oder größer).
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Rips Standardfarben · weitere Farben Seite 28



010 Anthrazit	020 Hellgrau	030 Beigemeliert	040 Blaumeliert

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean TREND LIGHT mit Rips

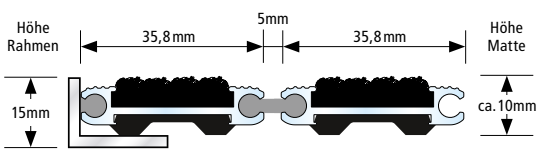

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei



Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

TOP CLEAN FLAT
KOMPAKT · ULTRAFLACH · FREI VERLEGBAR

Robust, kompakt und mit nur 10 mm Höhe ultraflach. Universelle Fußmatte mit Rips oder Gummiprofil zur freien Einzelverlegung. Geeignet für ebene Böden in Innen- und überdachten Außenbereichen. Geräuscharm und rutschfest durch eine Beschichtung der Mattenrückseite mit PE-Schaum. Ein fest angebauter Aluminiumrahmen mit abgeschrägten Kanten ermöglicht ein sicheres Begehen. Offene Konstruktion. Der Schmutz fällt zwischen den Profilen hindurch.

Aluprofil und Rahmen	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060) für ganzflächig aufliegende freie Verlegung auf ebenen Böden, Rahmen fest angebaut und zum sicheren Begehen abgeschrägt.
Obermaterial	Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach **DIN 51130**, Brandverhalten Cfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**. Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach **DIN 7863**, Brandverhalten Bfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**.
Unterseite	Antirutschhaftung durch PE-Schaum.
Profilabstand	5 mm.
Außenmaß	ca. 65 x 47 cm.

Rips




010
Anthrazit

Gummiprofil



Schwarz

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

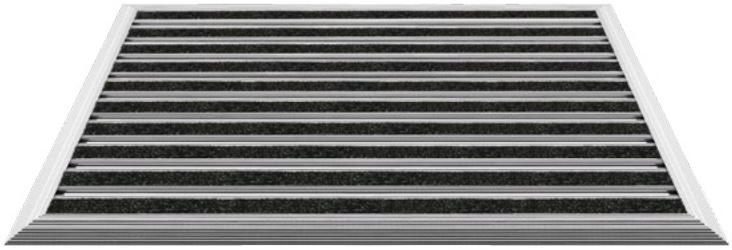

kompakt und ultraflach

Top Clean FLAT



Jede Top Clean FLAT ist für eine optimale Produktpräsentation handlich einzeln verpackt.

Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich

Außenbereich

Recyclebar



Unterseite mit Antirutschbeschichtung




Umlaufende abgeschrägte Anlaufkante

TOP CLEAN TREND®
FÜR NORMALE BEANSPRUCHUNG

Rips hat eine hohe Strapazierfähigkeit sowie Haltbarkeit und saugt Nässe zuverlässig auf. Für den Schutz vor Beschädigungen von hochwertigen Böden sorgen insbesondere Kombinationen mit Bürstenleisten und Bürstenprofilen. Durch eine äußerst starke Reinigungskraft werden Steine und Sand aus Schuhsohlen gebürstet und im Mattenrahmen aufgefangen. Zwischen den Profilen eingesetzte Kratzleisten erhöhen zudem noch den Reinigungseffekt. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach **DIN 51130**. **NEU:** Auf Wunsch auch als Nadelvlies (100% Polyamid) erhältlich. • Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil. • Bürstenleisten aus robustem Polyamid 6. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach **DIN 51130**.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 10/13 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach **DIN 18650**. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Rips Standardfarben · weitere Farben Seite 28



010 Anthrazit | 020 Hellgrau | 030 Beigemeliert | 040 Blaumeliert


Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Bürstenprofile



Grau 22 und 27 mm | Schwarz 22 und 27 mm | Grau 13 und 17 mm | Schwarz 13 und 17 mm


Bürstenleisten




Schwarz | Grau | Blau

TOP CLEAN TREND®
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Top Clean TREND® mit Rips

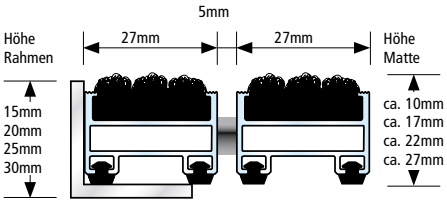


- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

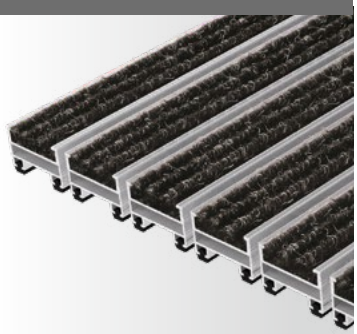


Top Clean TREND® mit Rips und Kratzleiste

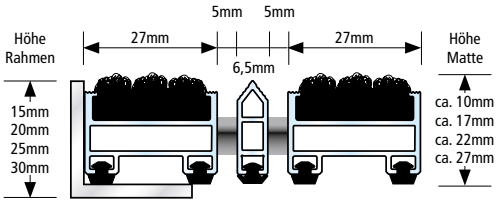


- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

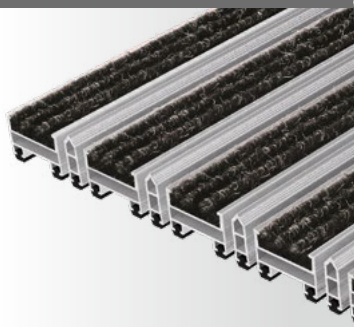


Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenleiste

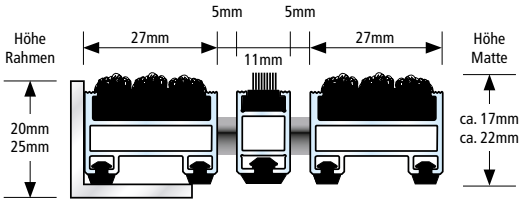


- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

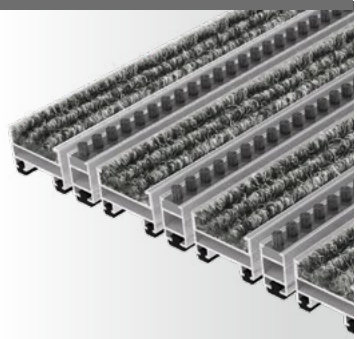

Top Clean TREND® mit Rips und Bürstenprofil

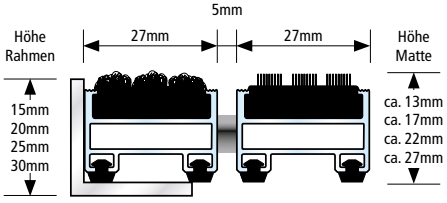

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

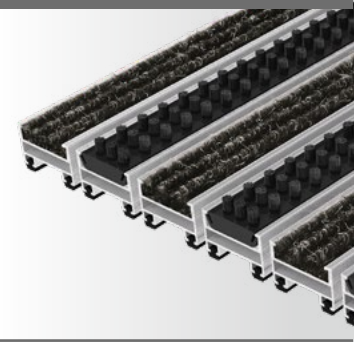


Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

TOP CLEAN TREND® XL
ZUR GROSSFLÄCHIGEN VERLEGUNG

Konsequente Weiterentwicklung der Serie Top Clean TREND® mit breiteren Aluprofilen. Geeignet für großflächige und architektonisch anspruchsvolle Eingänge. 37 mm breite Ripsauflagen und Bürstenprofile schaffen die Voraussetzung für eine optimale Schmutzaufnahme und angenehmes Begehen der Matte. Individuell kombinierbar mit intensiv reinigenden Kratz- und Bürstenleisten. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.


Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach **DIN 51130**. • Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil. • Bürstenleisten aus robustem Polyamid 6. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach **DIN 51130**.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Rips Standardfarben · weitere Farben Seite 28

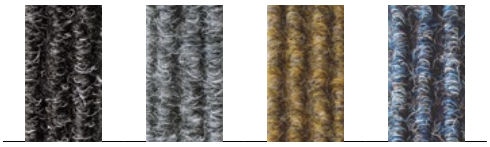


010 Anthrazit | 020 Hellgrau | 030 Beigemeliert | 040 Blaumeliert

Bürstenprofil



Schwarz

Bürstenleisten




Schwarz | Grau | Blau

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

TOP CLEAN TREND® XL
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Top Clean TREND® XL mit Rips

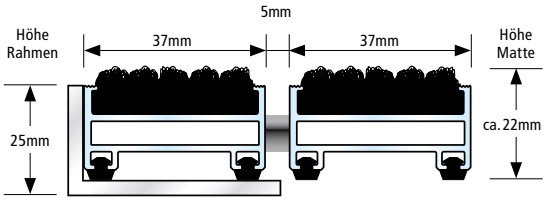


- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei




Top Clean TREND® XL mit Rips und Kratzleiste

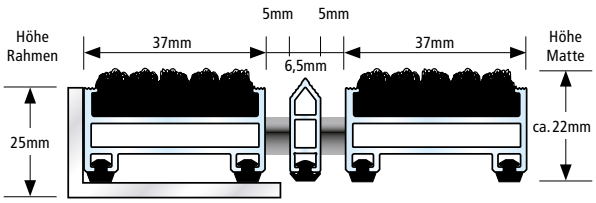

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

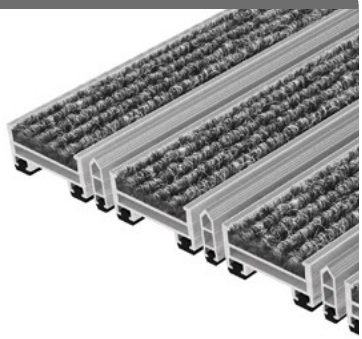


Top Clean TREND® XL mit Rips und Bürstenleiste

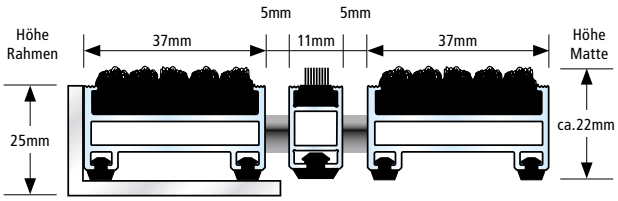

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei



Top Clean TREND® XL mit Rips und Bürstenprofil

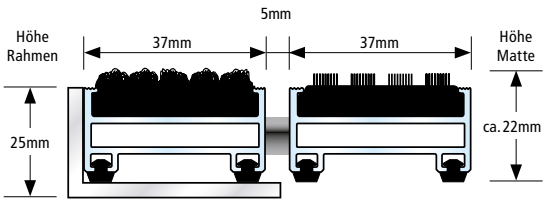

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei



Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

TOP CLEAN STABIL
FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG

Dieses variantenreiche Reinigungssystem ist die starke Ausführung der Top Clean TREND® Matten. Geradezu prädestiniert für Eingangsbereiche mit einer hohen Beanspruchung und Lauffrequenz. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Individuelle, hocheffiziente Anwendungslösungen durch Kombinationen von Ripseinlagen mit Bürstenprofilen und Kratzleisten. Auch in 10/13 mm Bauhöhe. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060-6063, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach **DIN 51130**. • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach **DIN 7863**, Brandverhalten Höhe 10 und 17 mm = Bfl-s1, Höhe 22 mm = Cfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**. • Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach **DIN 51130**.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 10/13 und 17 mm Höhe, Edelstahlseil V2A Ø 3 mm bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach **DIN 18650**. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Rips Standardfarben · weitere Farben Seite 28



010	020	030	040
Anthrazit	Hellgrau	Beigemeliert	Blaumeliert

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Bürstenprofile



Grau	Schwarz	Grau	Schwarz
22 und 27 mm	22 und 27 mm	13 und 17 mm	13 und 17 mm


Gummiprofil




Schwarz

TOP CLEAN STABIL
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Top Clean STABIL mit Rips

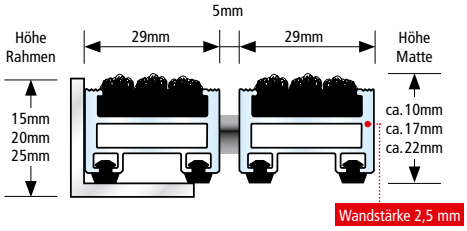


- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

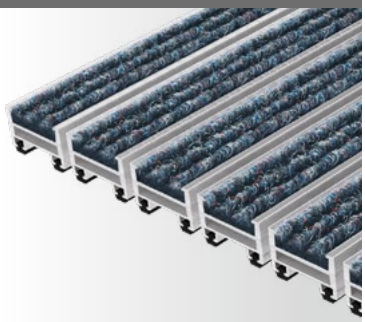


Top Clean STABIL mit Rips und Gummiprofil

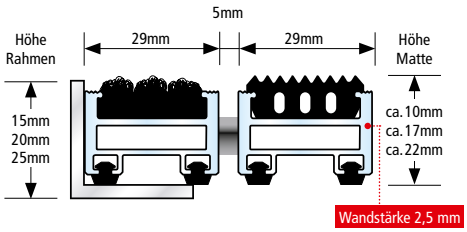


- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

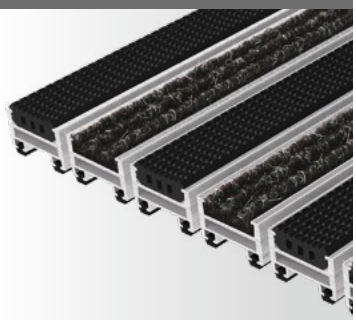


Top Clean STABIL mit Rips und Kratzleiste

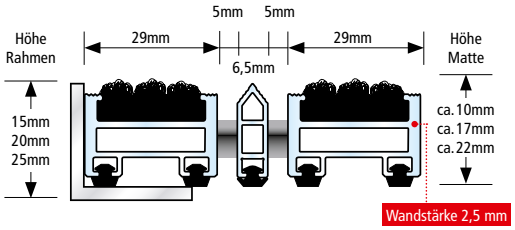

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

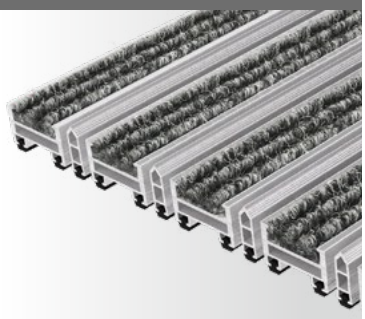

Top Clean STABIL mit Rips und Bürstenprofil

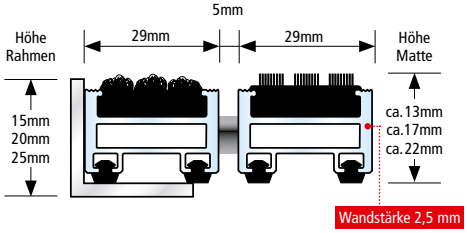

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei



Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

TOP CLEAN STABIL XL
ZUR GROSSFLÄCHIGEN VERLEGUNG

Sehr stabile und effiziente Anwendungslösung mit langlebiger Formstabilität in einer Profilbreite von 39 mm. Konzipiert für besonders großzügig gestaltete Eingangsbereiche. Zahlreiche Systemkombinationen für höchste Lauffrequentierung stehen zur Wahl – mit Ripseinlagen in vielen Farben sowie Bürstenprofilen und Kratzleisten. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach **DIN 51130**. • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach **DIN 7863**, Brandverhalten Cfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**. • Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach **DIN 51130**.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Rips Standardfarben · weitere Farben Seite 28



010 Anthrazit | 020 Hellgrau | 030 Beigemeliert | 040 Blaumeliert

Bürstenprofil



Schwarz

Gummiprofil




Schwarz

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

TOP CLEAN STABIL XL
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Top Clean STABIL XL mit Rips

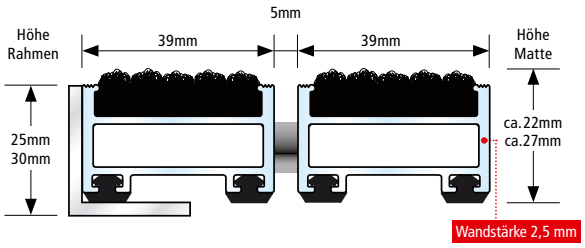

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei




Top Clean STABIL XL mit Rips und Gummiprofil

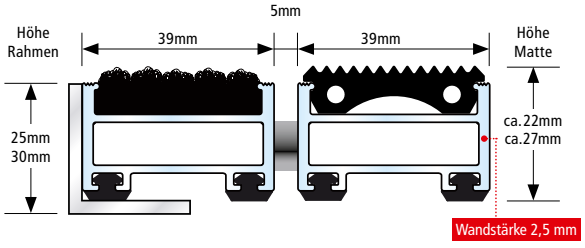


- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei




Top Clean STABIL XL mit Rips und Kratzleiste

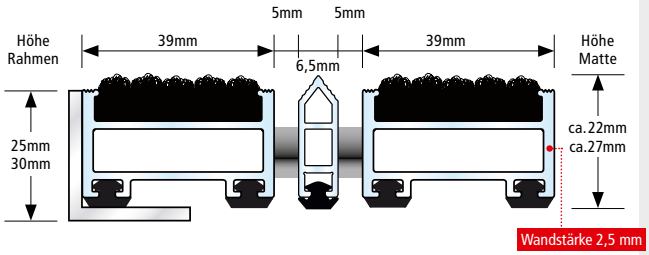

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

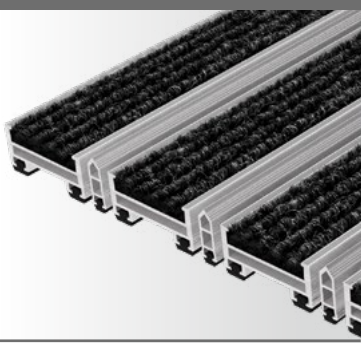

Top Clean STABIL XL mit Rips und Bürstenprofil

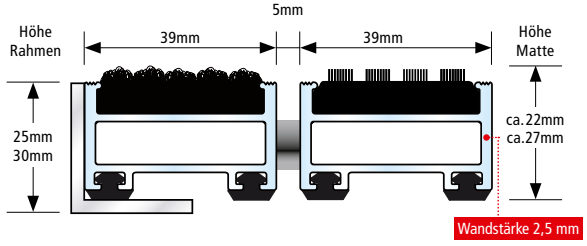

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei



Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

TOP CLEAN OBJEKT
FÜR EXTREME BELASTUNG

Top Clean OBJEKT wurde speziell für stark frequentierte Eingangsbereiche mit extremer Belastung entwickelt. Eine Empfehlung für Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfe. Die äußerst stabilen, 40 mm breiten Profile bieten eine hohe Langlebigkeit. Selbst ein Befahren mit Hubwagen, Gabelstapler oder anderen Transportwagen ist möglich. Strapazierfähiger Rips und robuste Bürstenprofile sorgen für eine intensiv reinigende Systemlösung. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.


Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 3,0 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach **DIN 51130**. • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach **DIN 7863**, Brandverhalten Cfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach **DIN 51130**.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Rips Standardfarben · weitere Farben Seite 28



010 Anthrazit | 020 Hellgrau | 030 Beigemeliert | 040 Blaumeliert

Bürstenprofil



Schwarz

Gummiprofil




Schwarz

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

TOP CLEAN OBJEKT
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Top Clean OBJEKT mit Rips

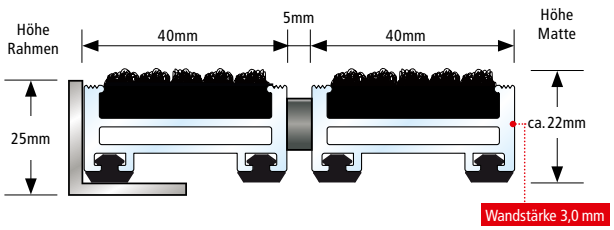


- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei




Top Clean OBJEKT mit Rips und Gummiprofil

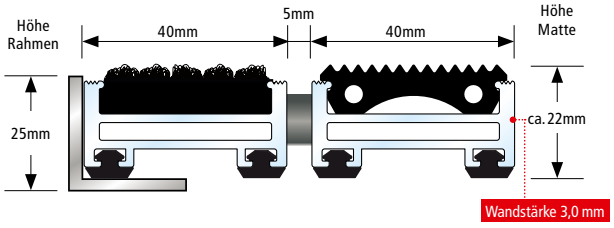

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

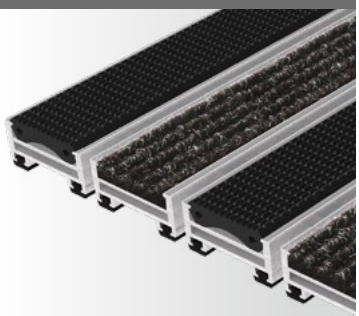

Top Clean OBJEKT mit Rips und Bürstenprofil

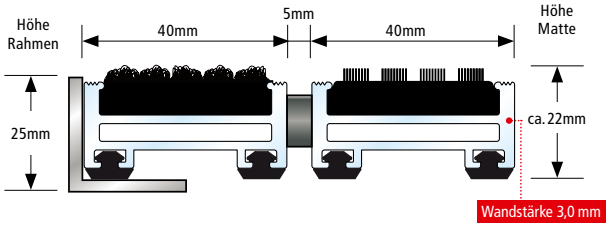

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei



Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

TOP CLEAN HIGH
FÜR EXTREME BELASTUNG UND STARKE BEANSPRUCHUNG

Von unabhängigen Prüfungsinstituten wird vollflächig verlegten Top Clean HIGH Matten eine hohe Belastbarkeit bis zu 6.000 kg bestätigt. Stabile Rahmen und Mattenhöhen von 42 mm bieten auch für extrem frequentierte Eingangsbereiche eine herausragende Langlebigkeit. Die individuellen Anwendungslösungen punkten mit Profileinlagen in strapazierfähigem Rips sowie intensiv reinigenden Bürstenprofilen. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung. Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach **DIN 51130**. • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach **DIN 7863**, Brandverhalten Cfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach **DIN 51130**.
Unterseite	Schalldämmender Polyethylen-Schaum ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.


Rips Standardfarben · weitere Farben Seite 28



010 Anthrazit | 020 Hellgrau | 030 Beigemeliert | 040 Blaumeliert

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Bürstenprofile



Grau | Schwarz


Gummiprofil




Schwarz

TOP CLEAN HIGH
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Top Clean HIGH mit Rips

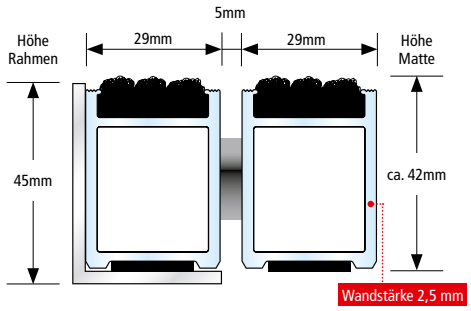


- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

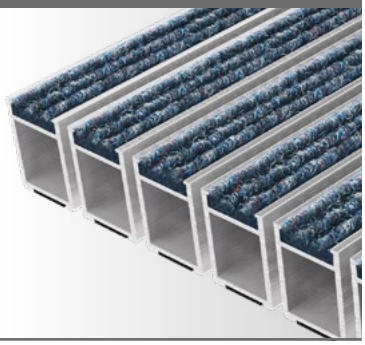


Top Clean HIGH mit Rips und Gummiprofil

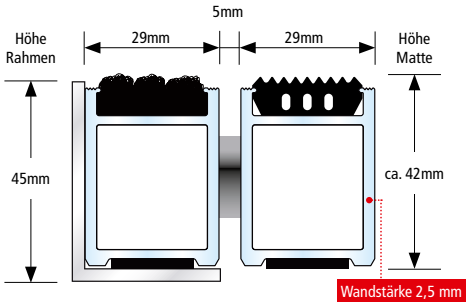

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

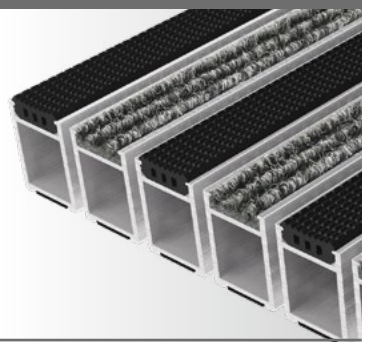


Top Clean HIGH mit Rips und Bürstenprofil

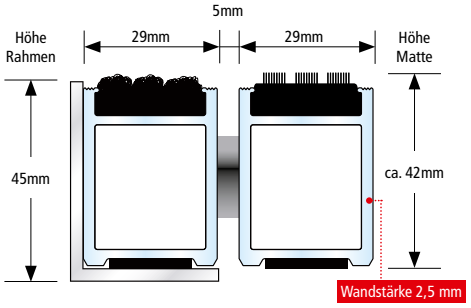

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei



Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

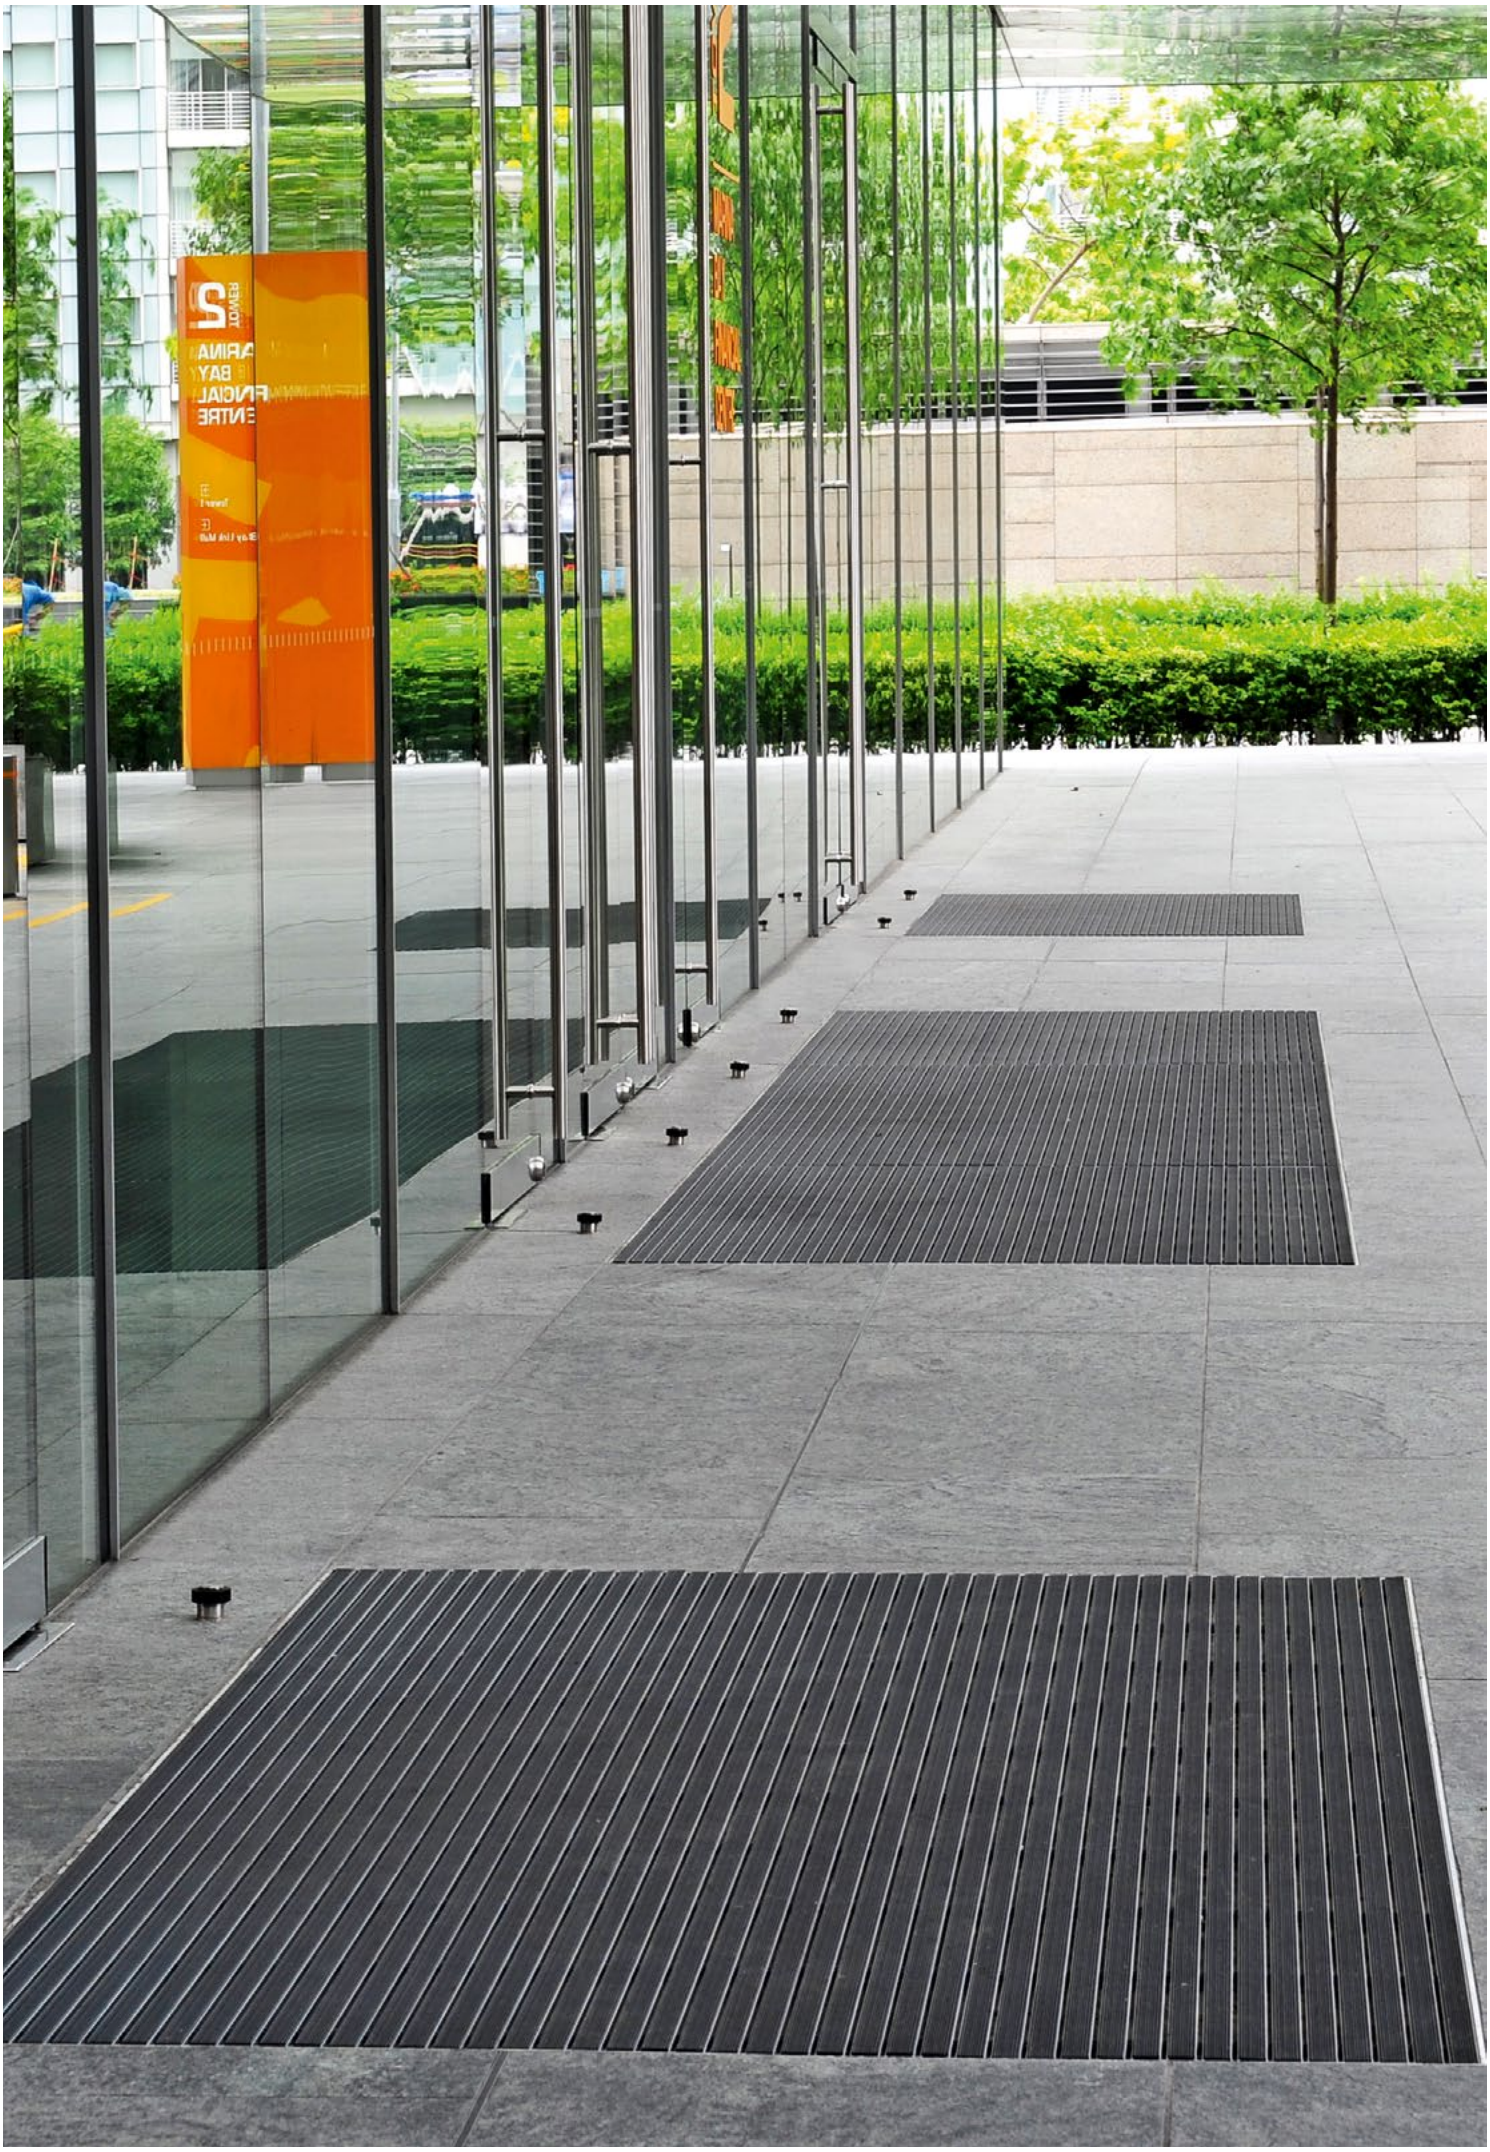



3 MATTENSYSTEME AUSSENBEREICHE

NORMALE BEGEHUNG

50 Top Clean TREND® für normale Beanspruchung

52 Top Clean TREND® XL zur großflächigen Verlegung

55 Top Clean BRUSH Bürstenleiste

STARKE BEGEHUNG | EXTREME BIS STARKE BELASTUNG

56 Top Clean STABIL für starke Beanspruchung

58 Top Clean STABIL XL zur großflächigen Verlegung

60 Top Clean OBJEKT für extreme Belastung


62 Top Clean HIGH für extreme Belastung und starke Beanspruchung

TOP CLEAN TREND®
FÜR NORMALE BEANSPRUCHUNG

Strapazierfähige Antirutsch-Gummiprofile im Wechsel mit Bürstenleisten und Bürstenprofilen empfehlen sich als effizientes Reinigungskonzept für außen. Diese Mattensysteme sind besonders witterungsbeständig und korrosionsresistent und stoppen bereits am Eingang äußerst zuverlässig Schmutz und Nässe. Kratzleisten, die zwischen den Profilen eingesetzt werden, steigern noch zusätzlich die Reinigungseffizienz. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach **DIN 7863**, Brandverhalten Höhe 10 und 17 mm = Bfl-s1, Höhe 22 und 27 mm = Cfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**. • Kratzleisten aus verwindungssteifem Aluminiumprofil. • Bürstenleisten aus robustem Polyamid 6. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach **DIN 51130**.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 10/13 und 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach **DIN 18650**. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Bürstenprofile




Grau 22 und 27 mm | Schwarz 22 und 27 mm | Grau 13 und 17 mm | Schwarz 13 und 17 mm

Gummiprofil



Schwarz


Bürstenleisten




Schwarz | Grau | Blau
17 und 22 mm

TOP CLEAN TREND®
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Top Clean TREND® mit Gummiprofil

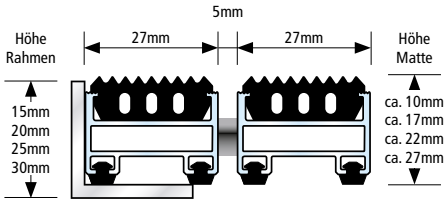


- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

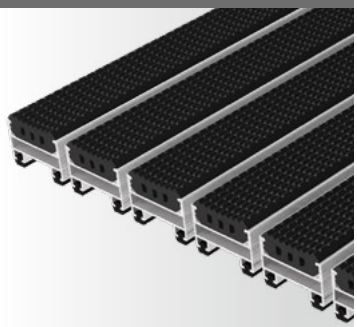


Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenleiste

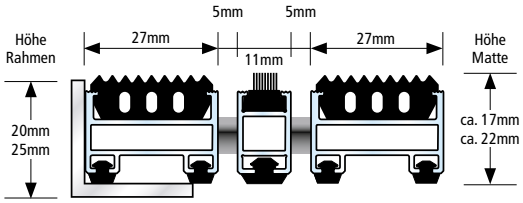


- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

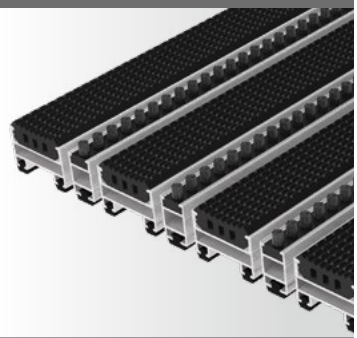


Top Clean TREND® mit Gummiprofil und Bürstenprofil

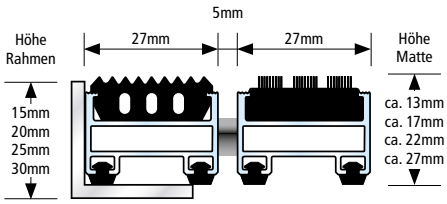


- Verwendung im Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

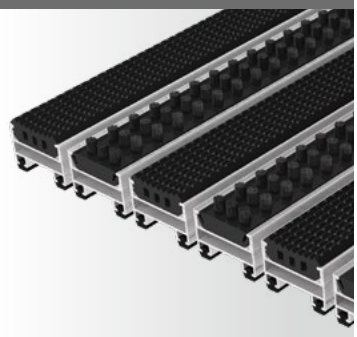

Top Clean TREND® mit Bürstenprofil

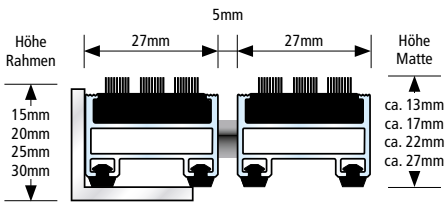

- Verwendung im Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

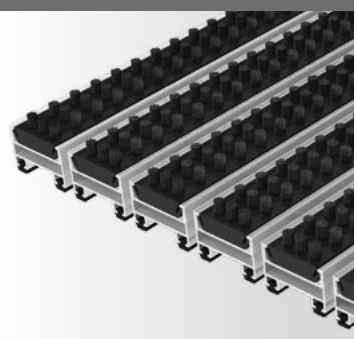


Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

TOP CLEAN TREND® XL
ZUR GROSSFLÄCHIGEN VERLEGUNG

Individuell kombinierbare Systemlösungen entwickelt für Eingänge mit großen Flächen und repräsentativer Raumarchitektur. Rutschsichere 37 mm breite Gummi- und Bürstenprofile gewährleisten einen hocheffizienten Schmutzfang und bieten ein angenehmes Begehen. Mit Kratzleisten lässt sich zudem die Reinigungsintensität noch steigern. Lieferbar auch mit Bürstenleisten. Die Matten sind korrosionsresistent, schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke ca. 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach **DIN 7863**, Brandverhalten Cfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**. • Bürstenleisten aus robustem Polyamid 6. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach **DIN 51130**.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Bürstenprofil




Schwarz

Gummiprofil



Schwarz

Bürstenleisten




Schwarz Grau Blau


17 und 22 mm

TOP CLEAN TREND® XL
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Top Clean TREND® XL mit Gummiprofil

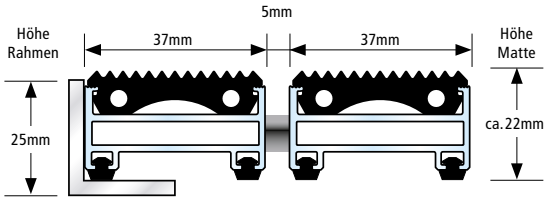


- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

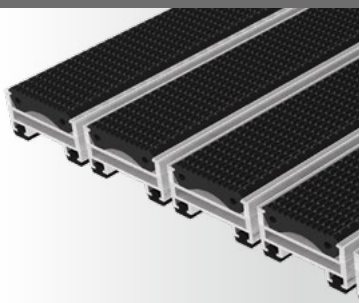


Top Clean TREND® XL mit Gummiprofil und Bürstenleiste

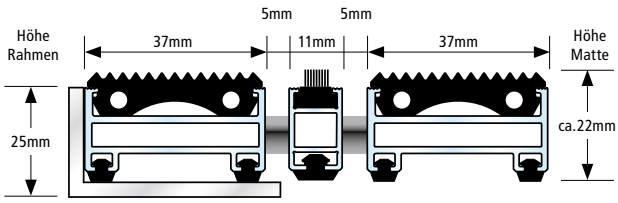


- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

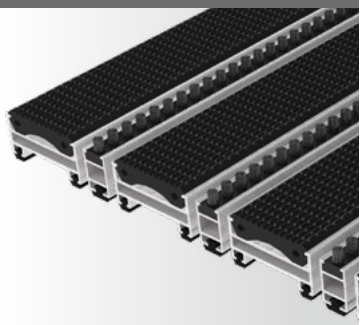


Top Clean TREND® XL mit Gummiprofil und Bürstenprofil

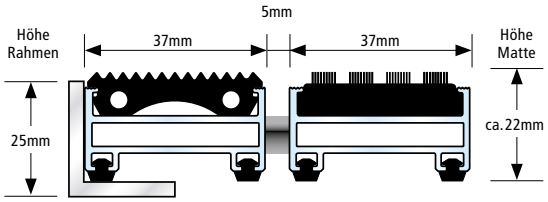


- Verwendung im Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

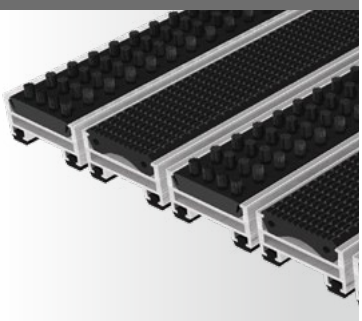

Top Clean TREND® XL mit Bürstenprofil

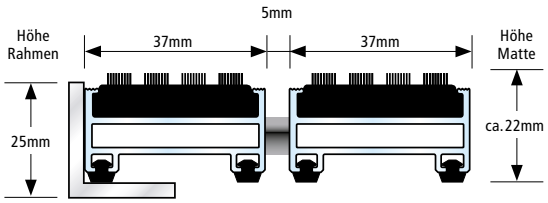

- Verwendung im Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

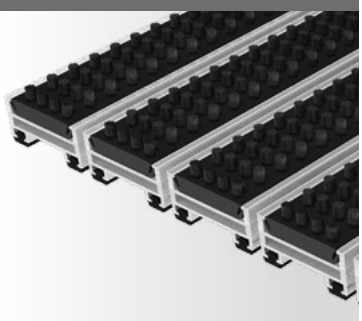

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!




TOP CLEAN BRUSH
BÜRSTENLEISTE


Design und höchste Funktionalität in einem System. Ausgezeichnet mit dem German Design Award 2016. Schmale Aluprofile können viel Schmutz aufnehmen. Die Bürstenleisten punkten auch bei profilierten Schuhsohlen mit maximaler Reinigung. Daher bestens geeignet für stark frequentierte Eingänge in Wintersportgebieten und Sportstätten. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,1 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Bürstenleiste aus robustem Polyamid 6. **NEU:** Auf Wunsch in Ausführung Brandverhalten Bfl-s1 erhältlich (gegen Aufpreis).
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Bürstenleisten




Top Clean BRUSH mit Bürstenleisten

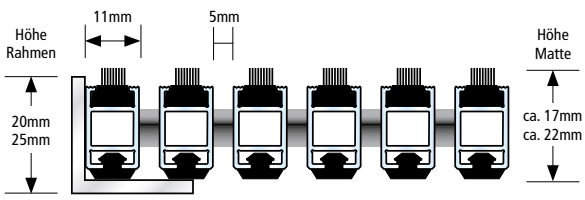

Verwendung im Außenbereich

Recyclebar

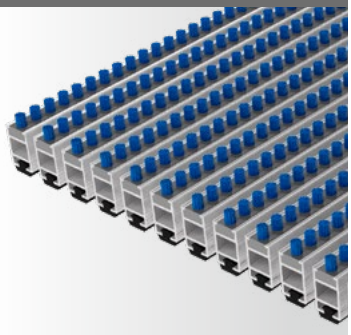


Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

TOP CLEAN STABIL
FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG

Extrem belastbar – dieses intensiv reinigende Sauberlaufsystem hält selbst in einer Bauhöhe von nur 10 mm höchsten Belastungen stand. Äußerst formstabile Profile in langlebiger Funktionalität. Ideal für stark frequentierte Eingänge. Zudem mit Hub- und Transportwagen befahrbar. Optimaler Schmutzfang und Nässeschutz durch Gummiprofile im Wechsel mit Bürstenprofilen und Kratzleisten. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060-6063, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach **DIN 7863**, Brandverhalten Höhe 10 und 17 mm = Bfl-s1, Höhe 22 mm = Cfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach **DIN 51130**.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 10/13 und 17 mm Höhe, Edelstahlseil V2A Ø 3 mm bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Optional in 3 mm für automatische Türsysteme nach **DIN 18650**. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Bürstenprofile

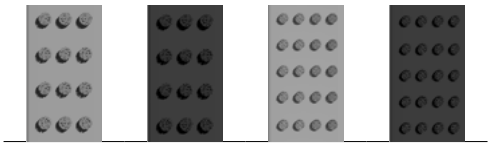

Grau 22 mm | Schwarz 22 mm | Grau 13 und 17 mm | Schwarz 13 und 17 mm


Gummiprofil




Schwarz

TOP CLEAN STABIL
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Top Clean STABIL mit Gummiprofil

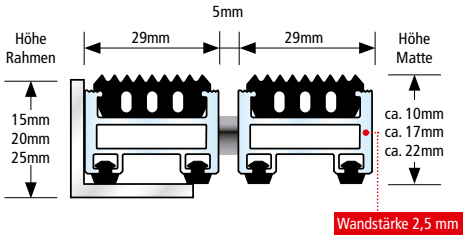


- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

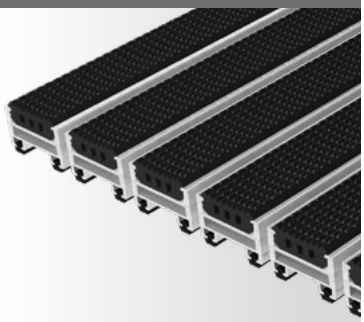


Top Clean STABIL mit Gummiprofil und Bürstenprofil

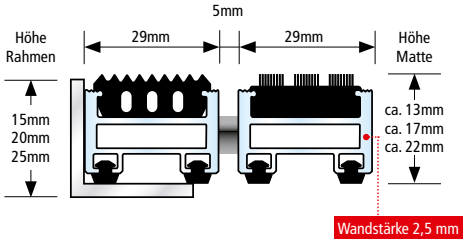


- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

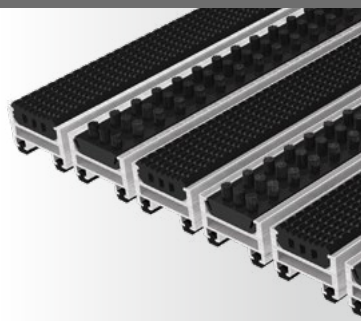

Top Clean STABIL mit Bürstenprofil

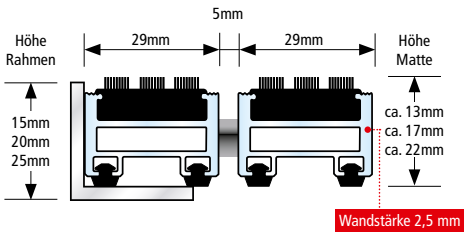

- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

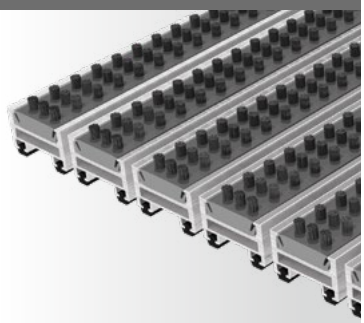


Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

TOP CLEAN STABIL XL
ZUR GROSSFLÄCHIGEN VERLEGUNG

Ein äußerst belastbares Profilsystem mit zuverlässigem Schmutz- und Nässestopp für Entreés in anspruchsvoller Architektur. Profilbreite von 39 mm – bestens geeignet für große Flächen. Die hohe Aufnahmekapazität von statischen und dynamischen Lasten garantiert eine effiziente und langlebige Funktionalität. Die Gummi- und Bürstenprofile sowie Kratzleisten sind mit rutschhemmenden Eigenschaften ausgestattet. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach **DIN 7863**, Brandverhalten Cfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach **DIN 51130**.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm bei 22 und 27 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Bürstenprofil



Schwarz


Gummiprofil




Schwarz

TOP CLEAN STABIL XL
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Top Clean STABIL XL mit Gummiprofil

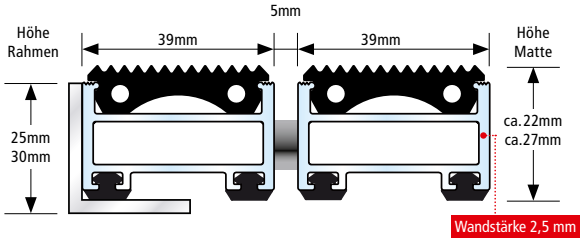


- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

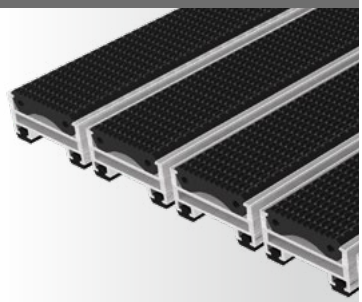


Top Clean STABIL XL mit Gummiprofil und Bürstenprofil

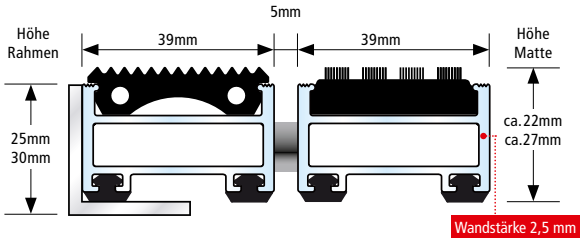


- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

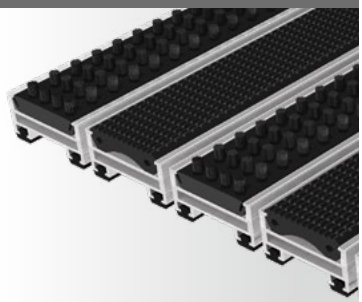

Top Clean STABIL XL mit Bürstenprofil

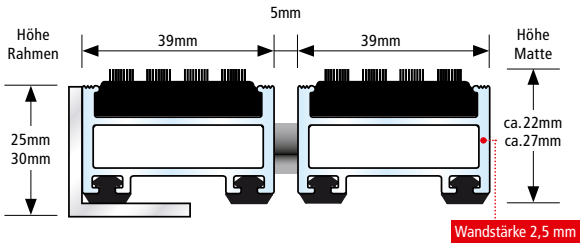

- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

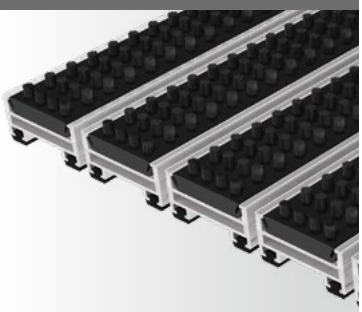


Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

TOP CLEAN OBJEKT
FÜR EXTREME BELASTUNG

In intensiven Belastungstests haben diese 40 mm breiten Systemvarianten bewiesen, dass sie höchster Beanspruchung und Belastung standhalten. Befahrbar mit allen Varianten von Transportwagen. Die für eine extreme Lauffrequentierung konzipierten Aluminiumprofile bieten für Außeneingänge in Einkaufszentren, Flughäfen oder Bahnhöfen beste Eigenschaften. Zu einem effizienten und langlebigen Schmutzfang und Nässestopp stehen robuste Bürstenprofile zur Verfügung. Als Kombipartner steigern dazu Gummiprofile den Reinigungseffekt.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 3,0 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach **DIN 7863**, Brandverhalten Cfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach **DIN 51130**.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Bürstenprofil



Schwarz


Gummiprofil




Schwarz

TOP CLEAN OBJEKT
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Top Clean OBJEKT mit Gummiprofil

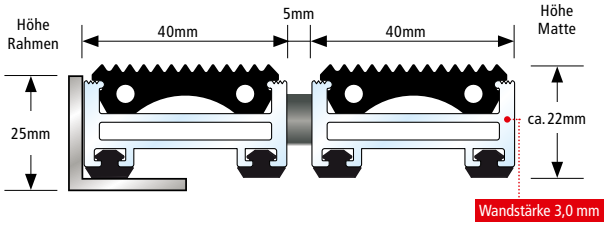


- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

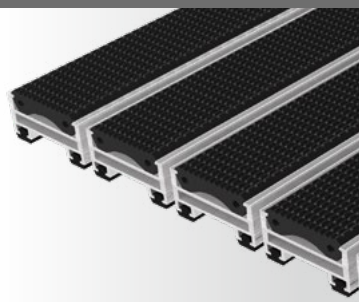


Top Clean OBJEKT mit Gummiprofil und Bürstenprofil

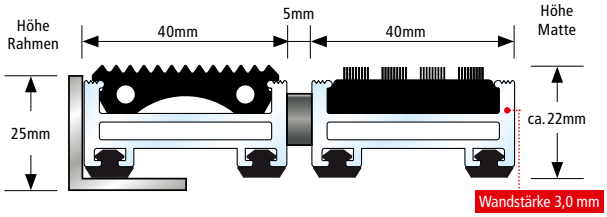

- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

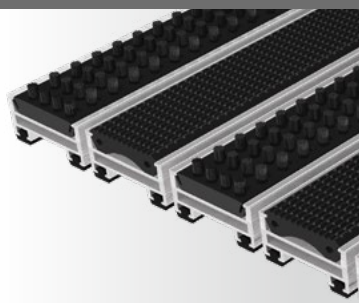

Top Clean OBJEKT mit Bürstenprofil

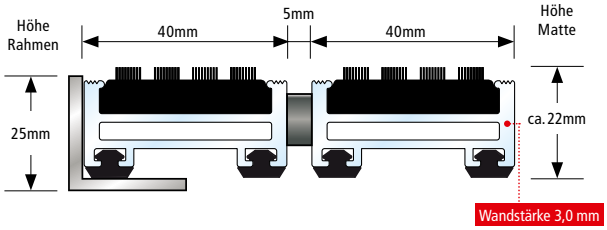

- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei




Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!

TOP CLEAN HIGH
FÜR EXTREME BELASTUNG UND STARKE BEANSPRUCHUNG

Mit einer Wandstärke von 2,5 mm sind die 42 mm hohen Profile bestens für eine hohe Belastung ausgerüstet. Dadurch eignet sich diese Ausführung für Eingangsbereiche mit einer extremen Frequentierung von mehr als 5.000 Begehungen täglich. Aufgrund der robusten Materialeigenschaften ist das langlebige Profilsystem HIGH eine besonders wirtschaftlichen Lösung. Hochwirksamer Schmutzfang mit Bürstenprofilen und Gummiprofilen. Schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar und leicht zu reinigen. Anfertigung in jeder Breite und Tiefe. Sonderformen gegen Aufpreis.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 2,5 mm) für aufliegende und freitragende Verlegung (Unterkonstruktion bauseitig, maximale Stützweite 300 mm).
Obermaterial/ Kombinationen	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden: • Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach **DIN 7863**, Brandverhalten Cfl-s1 nach **DIN EN 13501-1**. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach **DIN 51130**.
Unterseite	Schalldämmender Polyethylen-Schaum ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	5 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Farben Aluprofile	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte.

Bürstenprofile



Grau Schwarz


Gummiprofil




Schwarz

TOP CLEAN HIGH
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN


Top Clean HIGH mit Gummiprofil

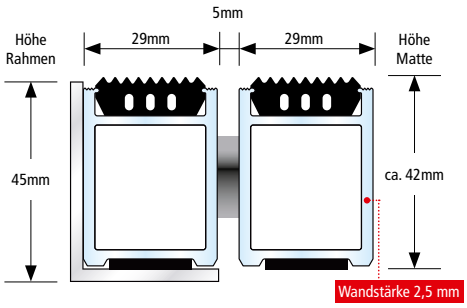


- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

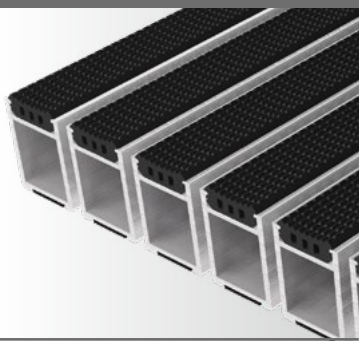


Top Clean HIGH mit Gummiprofil und Bürstenprofil

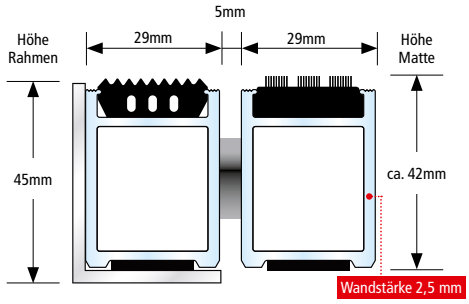


- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

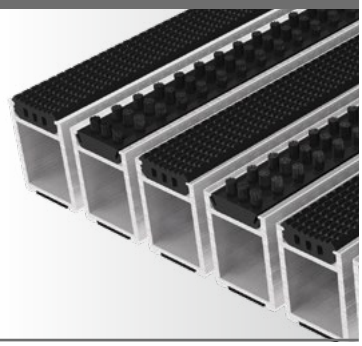

Top Clean HIGH mit Bürstenprofil

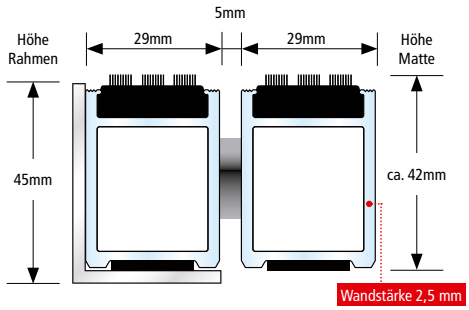

- Verwendung im Außenbereich
- Mit Hubwagen befahrbar
- Mit Stapler befahrbar
- Recyclebar
- Rostfrei

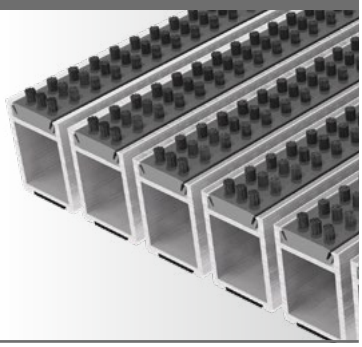


Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!



4 SICHERHEIT IM EINGANGSBEREICH

67 Safe Clean TREND: Sicherheitsmatte mit Nachleuchteffekt

69 Taktile und visuelle Leitsysteme für Eingangsbereiche

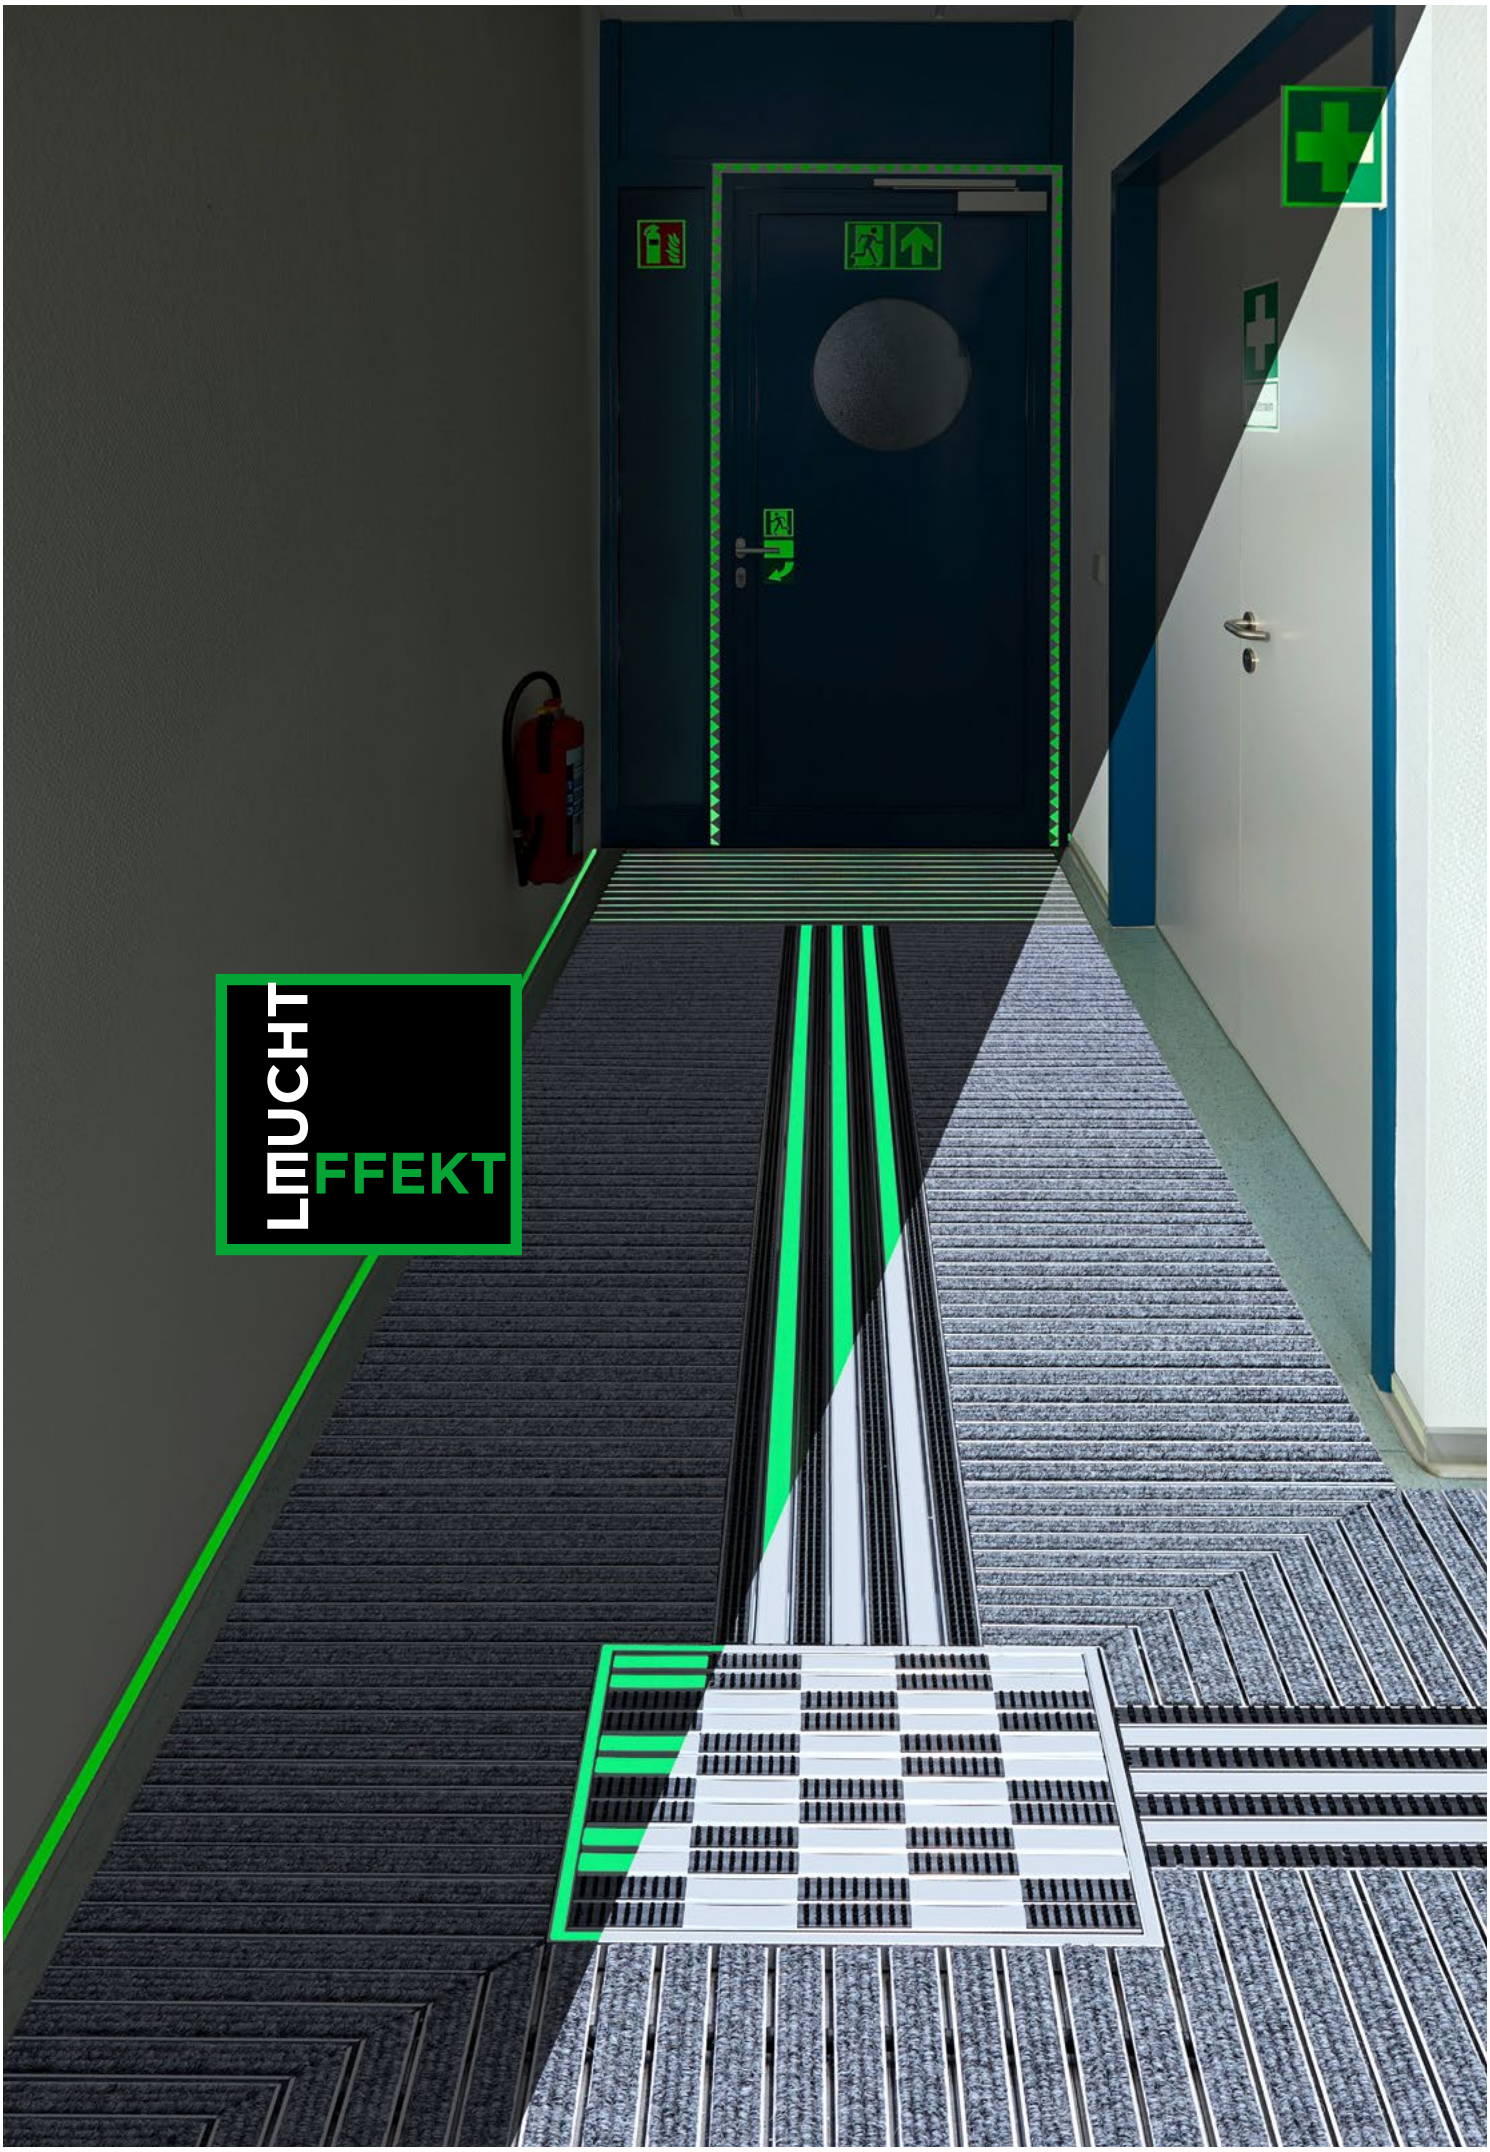
LEUCHT
EFFEKT

SAFE CLEAN TREND


SICHERHEITSMATTE MIT NACHLEUCHTEFFEKT, MIT TAKTILEM LEITSYSTEM KOMBINIERBAR


Die neue Sicherheitsmatte Safe Clean TREND wurde entwickelt als Ergänzung für ein ganzheitliches Sicherheitskonzept in öffentlichen Eingangsbereichen. Ausgerüstet mit weißen Sicherheitsprofilen, entsteht ein optimaler Kontrast zu den übrigen Komponenten der Eingangsmatte. Für sehbehinderte Menschen ist die Eingangsmatte dadurch besonders gut zu erkennen. Das ist wichtig, denn Eingangsmatten unterscheiden sich in der Rutschfestigkeit oft von den umliegenden Fußbodenbelägen.

Bei einem plötzlichen Ausfall der Beleuchtung spielt die Safe Clean TREND dann ihre volle Stärke aus: Spezielle Pigmente in den Sicherheitsprofilen speichern die Lichtenergie und sorgen nun für einen anhaltenden Leuchteffekt. Auch bei völliger Dunkelheit bleibt die Matte sichtbar und der Eingangsbereich bzw. die Fluchttür sind leichter zu erkennen. Andere Sicherheitselemente wie nachleuchtende Fluchtwegschilder oder bodennahe Leitlinien werden somit durch die neue Sicherheitsmatte sinnvoll ergänzt.


Taktile Systemkombinationen: Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen und Sehbehinderungen sind richtungsweisende Bodenindikatoren erforderlich. Dazu lassen sich die nachleuchtenden Sicherheitsleisten von Safe Clean TREND problemlos mit unserem taktilen Leitsystem kombinieren. Gerade eine durch mehrere Sinne aufgenommene Orientierungshilfe vermittelt ein hohes Maß an Sicherheit im Eingangsbereich. Ausgezeichnet mit dem ICONIC AWARDS 2017: Interior Innovation – Best of Best.

Bitte kontaktieren Sie uns für eine eingehende Beratung zu Ihrer geplanten Maßnahme.

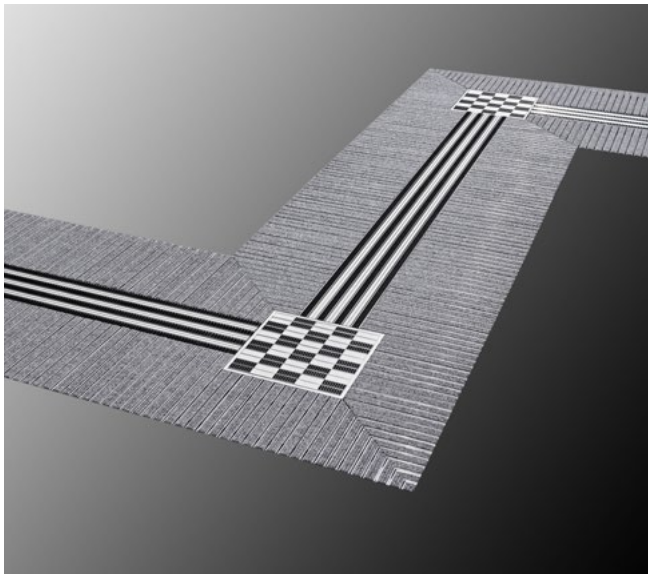


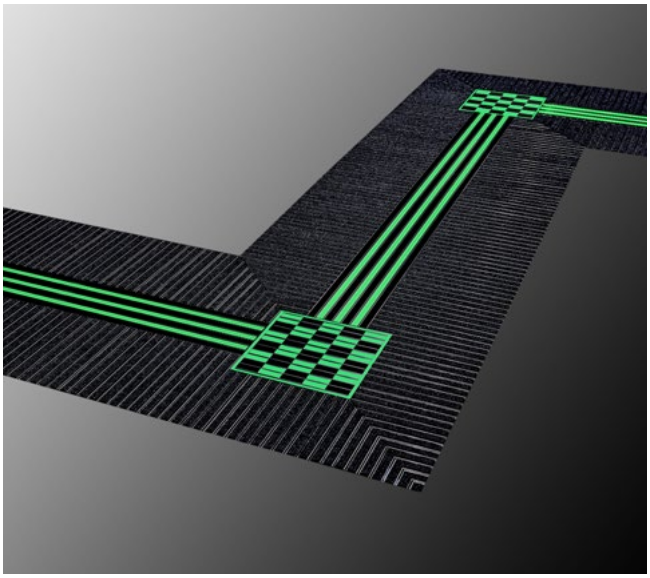

Taktiles Leitsystem Safe Clean TREND

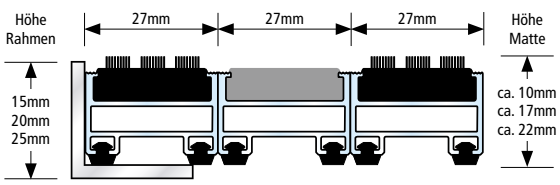

- Leitsystem taktil / visuell
- Behindertengerecht
- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Verwendung im Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

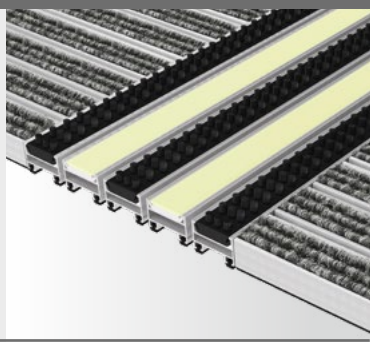

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!



Visuelle und taktile Leitsysteme in den Fußmattensystemen helfen blinden und sehbehinderten Menschen, sich selbstständig zu orientieren und zu bewegen. Das Leitsystem ist in beliebiger Breite mit allen Profilen lieferbar. Die Kombination verschiedener Profile ist möglich. Unterschiedliche Mattenhöhen und Ausführungsvarianten stehen zur Wahl.

TAKTILE UND VISUELLE LEITSYSTEME FÜR EINGANGSBEREICHE

Vor allem in Eingangsbereichen von öffentlichen Gebäuden ist der Einsatz visueller Leit- und Orientierungssysteme unerlässlich. Für blinde und sehbehinderte Menschen sind jedoch zusätzlich taktile Parameter zur Orientierung erforderlich. Damit auch diese Besucher selbstständig die Wege finden können, haben wir ein Sicherheitskonzept mit richtungsweisenden Bodenindikatoren entwickelt.

Aus der Kombination der Top Clean Aluprofilmatten mit Bodenleitstreifen entstehen individuelle Systemlösungen, die barrierefrei sind. Für die Leitfunktionen werden Profileinlagen in unterschiedlichen Strukturen und Farben eingesetzt. Zudem unterstützt eine kontrastierende Verlegeausrichtung das wegführende Konzept. Diese tastbaren Orientierungshilfen können mit den Füßen oder dem Langstock leicht wahrgenommen werden. So vermitteln die durch mehrere Sinne aufgenommenen Informationen eine hohe Sicherheit.

Das Leitsystem ist mit allen Profilen kombinierbar

Die Gestaltung unseres Leitsystems gemäß der DIN 18040-1 für barrierefreies Bauen lässt sich individuell an architektonische Konzepte anpassen. Denn eine Kombination ist mit allen Profilsystemen aus dem umfangreichen Programm von Top Clean möglich. Eine Palette von Ausführungsvarianten mit Rips, Kratz- und Bürstenleisten sowie Bürstenprofilen steht in zahlreichen Farben zur Wahl, ebenso unterschiedliche Mattenhöhen. Darüber hinaus bieten wir die Fertigung von pulverbeschichteten Aluminiumprofilen in RAL-Farben.


Maßanfertigungen für Innen- und Außenbereiche

Das Sortiment von Top Clean umfasst Anwendungslösungen für den Innen- und Außenbereich mit einer normalen und starken Lauffrequentierung – individuell nach Maß und in jeder Abmessung. Auch Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Schrägen und Rundungen fertigen wir nach Ihren Wünschen an. Lückenlos integrierte, schalldämmende Gummiprofile auf der Unterseite verhindern dabei zuverlässig Trittschall.






Taktiles Leitsystem Top Clean TREND®

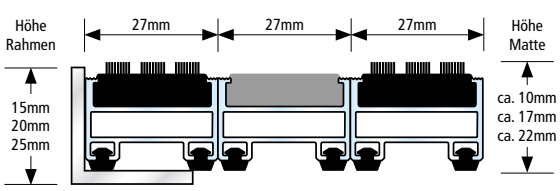

- Leitsystem taktil / visuell
- Behindertengerecht
- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Verwendung im Außenbereich
- Recyclebar
- Rostfrei

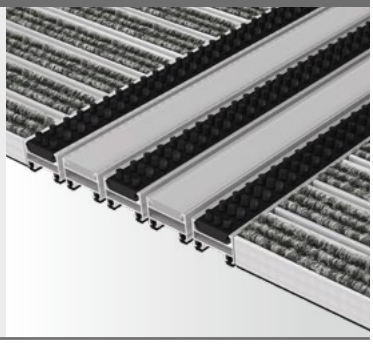

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!


rosegard
NEO AS

5 DESIGN IM EINGANGSBEREICH

73 Top Clean TREND® CURVE für exklusive Eingangsbereiche

75 Der erste Eindruck zählt! Mattensysteme im Corporate Design

76 Logoschienen aus Edelstahl

76 Beleuchtete Logoschienen LED-Technik



Form follows function – nach den Vorgaben der architektonischen Planung kann für Eingangsbereiche auch ein rundes Mattendesign realisiert werden. Bis zu einem minimalen Radius von ca. 60 cm ist das Biegen der Profile möglich. Ripseinlagen und Bürstenprofile sind für ein effizientes Reinigungskonzept dazu kombinierbar.


TOP CLEAN TREND® CURVE
FÜR EXKLUSIVE EINGANGSBEREICHE

In jeder gewünschten Abmessung können auch Rundungen mit verschiedenen Profileinlagen individuell gefertigt werden. Je nach Ausführung mit Rips oder Bürstenprofil für den Innen- und Außenbereich geeignet. Hoher Reinigungseffekt verbunden mit außergewöhnlichem Design. Für extreme Beanspruchung auch in der Variante Top Clean STABIL CURVE lieferbar. Schalldämmend, maßhaltig und leicht zu reinigen. Nicht aufrollbar. Lieferzeit auf Anfrage.

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060, Wandstärke bis 1,5 mm) für ganzflächig aufliegende Verlegung.
Obermaterial	Verschiedene Einlagemöglichkeiten stehen zur Auswahl bzw. können untereinander kombiniert werden. • Rips: UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen, rutschhemmende Eigenschaft R11 nach DIN 51130. • Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6, rutschhemmende Eigenschaft R13 nach DIN 51130. • **Auf Anfrage:** Antirutsch-Gummiprofil (EPDM), längs- und quergerieft, strapazierfähig und UV-beständig, nach DIN 7863, Brandverhalten Höhe 17 mm = Bfl-s1, Höhe 22 mm = Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1.
Unterseite	Schalldämmende Gummiprofile ermöglichen ein geräuscharmes Begehen der Matte.
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 2 mm bei 17 mm Höhe, kunststoffummanteltes verzinktes Stahlseil bei 22 mm Höhe.
Verschluss	Spezialnippel aus Aluminium mit Edelstahlschraube (rostfrei).
Profilabstand	4 mm. Flexible Abstandshalter aus Gummi.
Maße	Kleinster Biegeradius 60 cm. Größte einteilige Stablänge (Bogenlänge) 300 cm.
Farben Aluprofile	Pressblank natur.


AUCH IN DER AUSFÜHRUNG STABIL LIEFERBAR.

Rips Standardfarben · weitere Farben Seite 28

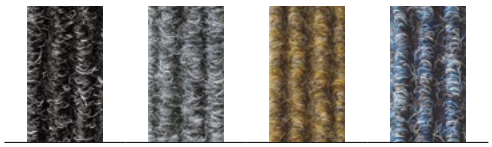

010 Anthrazit | 020 Hellgrau | 030 Beigemeliert | 040 Blaumeliert

Bürstenprofile



Grau 22 mm | Schwarz 22 mm | Grau 17 mm | Schwarz 17 mm

Gummiprofil




Schwarz


Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Top Clean TREND® CURVE

Ausführung Top Clean TREND®

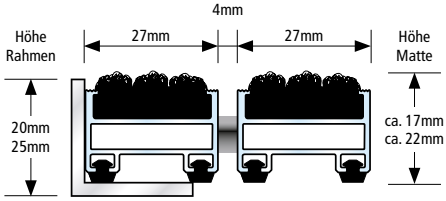

- Verwendung im Innenbereich Überdachter Außenbereich
- Verwendung im Außenbereich
- Behindertengerecht
- Recyclebar
- Rostfrei

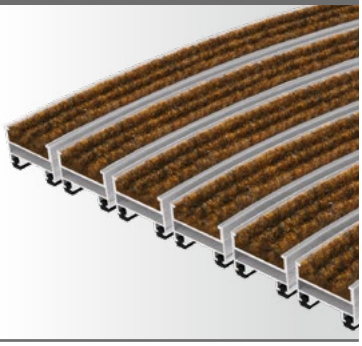

Alle Profile mit hochwirksamer Schalldämmung!



GRAND CASINO

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT!
MATTENSYSTEME IM CORPORATE DESIGN

Identität und Werte eines Unternehmens spiegeln sich vor allem im Eingangsbereich wider. Damit sich Besucher schon beim Betreten des Gebäudes wohlfühlen, ist ein perfektes Erscheinungsbild entscheidend. Alles muss stimmen – das Einrichtungskonzept, die Beleuchtung und Dekoration, aber auch die Sauberkeit ist ein wichtiger Faktor. Hier sorgen die effizienten Eingangsmattensysteme der Marke Top Clean für einen nachhaltigen Schmutzfang.

Um einen wirkungsvollen Unternehmensauftritt noch zu steigern, werden unsere Eingangsmatten zu Gestaltungselementen im Corporate Design. Wir haben verschiedene Fertigungstechnologien entwickelt, mit denen sich Schriftzüge und Logos in die Top Clean Profilsysteme integrieren lassen. Daraus entstehen prägnante Anwendungslösungen mit einer hohen Funktionalität, die im Blickpunkt stehen. Ob für öffentliche Gebäude, Hotels, Büro- oder Verwaltungsbauten, je nach Anforderungen sind die Profile und Einlagen dazu individuell kombinierbar.

Für die Umsetzung Ihrer Gestaltungswünsche benötigen wir lediglich eine Bild- oder Vektordatei (JPG, PDF, DXF). Lassen Sie sich dazu von unseren Fachspezialisten beraten.

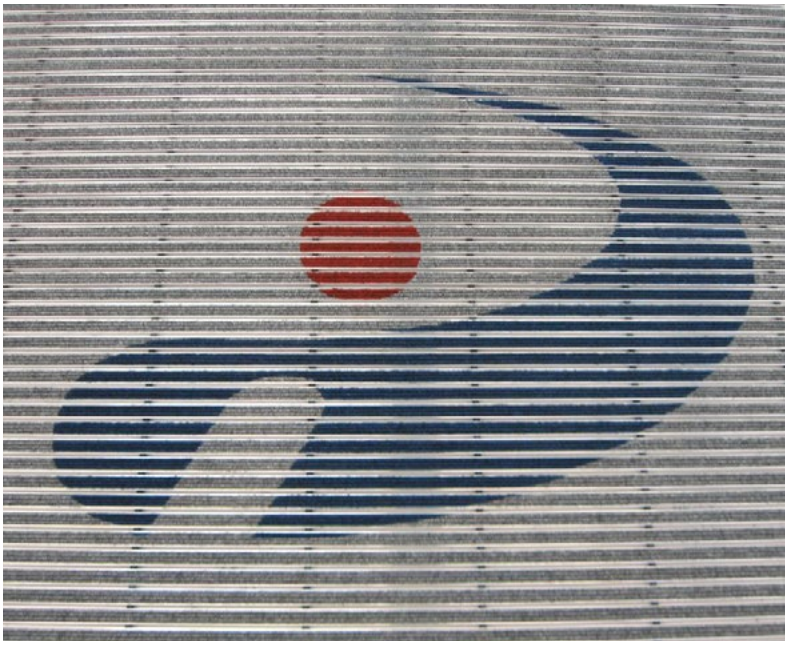




Lange Haltbarkeit mit Rips-Kombinationen

In aufwendiger Handarbeit integrieren wir Logos, Bilder und Formen in die Premium Eingangsmatten Top Clean mit Rips. Dazu werden mit einem Laser wie bei einer Intarsientechnik die Vorlagen aus den Ripsbelägen ausgeschnitten und dann in passenden Corporate Design Farben wieder eingesetzt. **Für die Applikationen stehen nur unsere Farben zur Wahl (siehe Seite 28).** Die Größe des Logos muss kompatibel zur Mattengröße sein. Im Gegensatz zu einem Aufdruck wird mit diesem Verfahren das Logo auch bei häufigem Begehen nicht abgerieben. Das gewährleistet eine besonders hohe Haltbarkeit.

Am besten eignen sich für diese Fertigungsvariante großflächige Logos und Schriftzüge. Feine Strukturen, Farbverläufe oder Schatten sind nicht umsetzbar.

LOGOSCHIENEN AUS EDELSTAHL

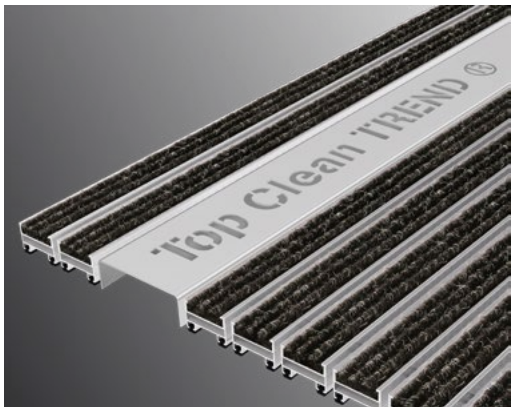


Für einen exklusiven Auftritt im Eingangsbereich sorgt ein lasergeschnittenes Edelstahlprofil. Der Schriftzug ist völlig individuell wählbar. Eine Begrüßung, ein Slogan oder der Firmenname lassen sich dabei in einer Vielzahl von Schriftarten, -graden und schnitten anfertigen. Als Vorlage dient auch hier eine passende Bild- oder Vektordatei.

Zusätzlichen Raum für beispielsweise eine Bildmarke oder ein Icon bietet eine verbreiterte Profilteilfläche. Das ca. 60 mm breite Profil besteht aus hochwertig verarbeitetem, gebürstetem Chrom-Nickel-Stahl. Die Vergrößerung der für die Logodarstellung vorgesehenen Teilfläche ist je nach Mattentyp um ein bzw. zwei Aluminium-Profilbreiten auf ein Gesamtmaß von maximal 120 mm möglich.

Auf der Rückseite des Edelstahlprofils wird ein Feinblech angebracht, das auf Wunsch in allen RAL-Farben beschichtet werden kann. Das edle Zubehörteil ist kompatibel für alle Mattentypen der Baureihe Top Clean TREND und Top Clean STABIL.

BELEUCHTETE LOGOSCHIENEN LED-TECHNIK

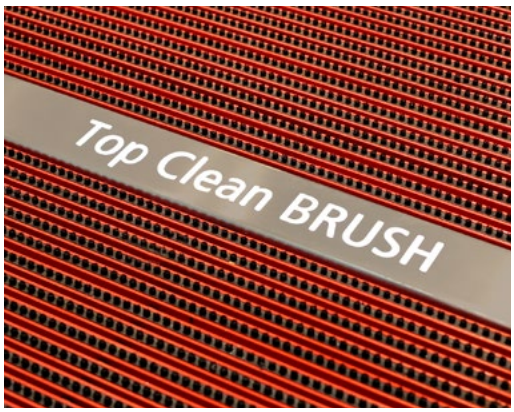

Die High-End-Lösung und das höchste Maß an Individualität bietet die Möglichkeit, die gelaserten Ausschnitte des Logos in einer Art Intarsientechnik mit durchsichtigem Plexiglas auszufüllen und dann mit einer LED-Technik von hinten zu beleuchten. Hier muss bei der Planung die Stromzuführung berücksichtigt werden. Dazu ist das Netzteil in die Haustechnik zu integrieren und ein geeignetes Kabel in den Mattenrahmen an die Unterseite der Logoschiene zu verlegen (bauseitige Leistung).



6 SONDER-ANFERTIGUNGEN

79 Sonderanfertigungen Rahmen und Matten

81 Gestaltungsfreiheit – Profilfarben nach Ihren individuellen Wünschen

81 Hochwertig veredelt: eloxierte Profiloberflächen mit Korrosionsschutz




SONDERANFERTIGUNGEN
RAHMEN UND MATTEN

Preisermittlung bei runden Eingangsmatten mit Teilungen

Grundpreis: Bei runden Eingangsmatten kommt es bei der Preisermittlung auf die Art der Teilung an. Es wird die Fläche und der dazugehörige Umfang als Rundung ermittelt. Diese beiden Positionen bilden den Grundpreis für die drei Teilungsvarianten.

Für Sonderanfertigungen erstellen wir Ihnen gerne ein detailliertes Angebot mit Zeichnung und empfehlen Ihnen unseren Aufmaß- und Einbauservice.

Typ 1: +-Teilung	Typ 2: Y-Teilung	Typ 3: X-Teilung	Typ 4: 6er-Teilung
Mehrpreis nur für Rundung (rot markiert)	Mehrpreis für Rundung und vier Schrägschnitte (rot markiert)	Mehrpreis für Rundung und acht Schrägschnitte (rot markiert)	Mehrpreis für Rundung und Aussparung (rot markiert)

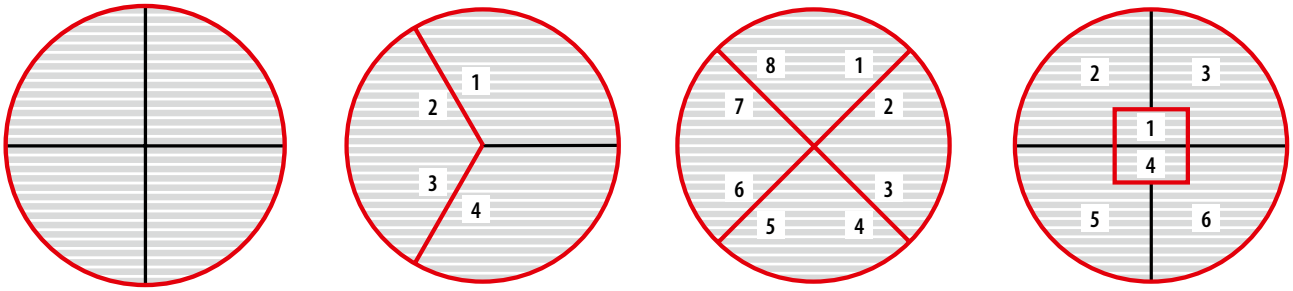


Der Mehrpreis wird jeweils zum Grundpreis hinzugerechnet.

Preisermittlung bei Sonderanfertigungen mit Aussparungen, Schrägen oder Rundungen

Die roten Linien der untenstehenden Zeichnungen entsprechen dem Aufpreis für den Zuschnitt der Matten oder Rahmen. Das bedeutet, dass immer die tatsächliche Fläche berechnet wird, zusätzlich dem anfallenden Zuschnitt a, b oder c. Es ist möglich, dass bei einer Matte oder einem Rahmen alle drei Varianten einmalig oder mehrmalig zur Berechnung herangezogen werden, abhängig von der Form und dem Aussehen der Matte bzw. des Rahmens. Für Sonderanfertigungen erstellen wir Ihnen gerne ein detailliertes Angebot mit Zeichnung und empfehlen Ihnen unseren Aufmaß- und Einlegeservice (digitales Aufmaß).

a) Aussparungen	b) Schrägen	c) Rundungen
Mehrpreis nur für Aussparungen (rot markiert)	Mehrpreis für Schrägen (rot markiert)	Mehrpreis für Rundungen (rot markiert)

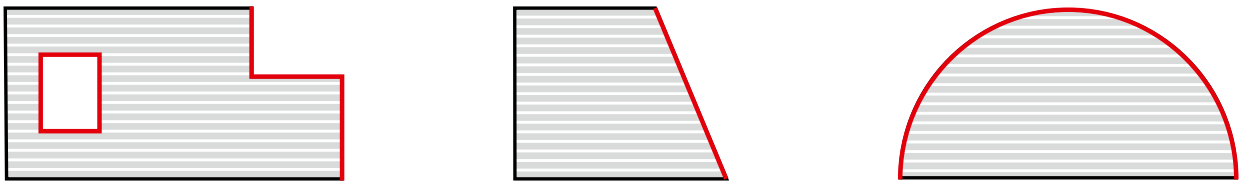

Der Mehrpreis wird jeweils zum Grundpreis hinzugerechnet.



Ob mit intensivem Rot oder strahlendem Gelb: Setzen Sie mit der Farbe Ihrer Wahl ganz besondere Akzente. Jede Profilvariante von Top Clean ist für individuelle Designkonzepte auch farbig lieferbar. Für die pulverbeschichtete Ausführung können Sie die Farben nach der RAL-Karte wählen.

GESTALTUNGSFREIHEIT – **PROFILFARBEN** NACH IHREN INDIVIDUELLEN WÜNSCHEN

Die Wirkung von Farben ist mit kaum einem anderen Gestaltungselement vergleichbar. Ob in harmonischen oder kontrastreichen Kombinationen, Farben beeinflussen maßgebend die Atmosphäre von Räumen. Um Eingangsmattensysteme besonders effektvoll zu gestalten, eröffnen wir mit pulverbeschichteten Profilvarianten in allen RAL-Farben unbegrenzte Möglichkeiten. Jedes Aluminiumprofil aus dem Top Clean Sortiment ist für individuelle Designkonzepte dazu lieferbar.


Freiraum für Gestaltungsideen – wir gestalten effizient reinigende Sauberlaufmatten nach Ihren Wünschen. In Kombination mit den Farben der Rips- und Bürsteneinlagen lassen sich vielfältigste Designs realisieren. Zum Beispiel stilvoll Ton in Ton mit schwarzen Profilen und schwarzen Ripseinlagen oder kontrastreich mit Rips- und Kratzleisten in intensivem Rot.



HOCHWERTIG VEREDELT: **ELOXIERTE PROFILOBERFLÄCHEN MIT KORROSIONSSCHUTZ**

Mit einer Eloxierung erhalten die Aluminiumprofile eine besonders harte und kratzfeste Oberfläche. Diese exklusive Veredelung bietet zudem ein hohes Maß an Korrosionsschutz. Dadurch sind die Profilsysteme auch für den Außeneinsatz geeignet und gegen chemische Einflüsse geschützt. Eine Eloxierung lohnt sich, sie ist kaum teurer als eine Pulverbeschichtung.

Bei diesem Veredelungsverfahren ist die Farbe ein Bestandteil der Eloxalschicht und dadurch abriebfest. Als Standardfarben bieten wir Ihnen naturfarbiges Aluminium und Varianten in Leichtbronze, Hellbronze, Mittelbronze, Dunkelbronze und Schwarz an. Für kürzere Stablängen sind auch Sonderfarben möglich.

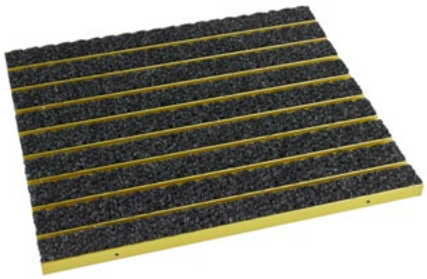




välkommen
åter !
JOE & THE JUICE
LUNCH & AFTERNOON
JOE . THE JUICE

7 ZUBEHÖR / REINIGUNG

84 SPEZIAL Winkelrahmen

84 Trennschienen


85 Einbauhinweise für Winkelrahmen

87 Schmutzfangwannen aus Edelstahl V2A oder Aluminium

88 Anlaufprofil für Top Clean Matten

89 Pflege, Reinigung, Instandhaltung von Aluprofilmatten

SPEZIAL WINKELRAHMEN

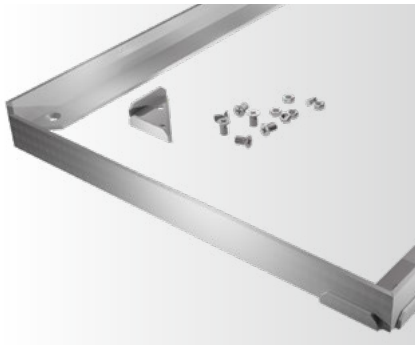

Für alle Top Clean Eingangsmatten wird eine Verlegung im SPEZIAL Winkelrahmen empfohlen. Dies gewährleistet einen exakten Sitz, und das Herausnehmen der Matte zur Reinigung wird erleichtert. Rahmen, Eckverbinder und auch die Schrauben bestehen aus gleichem Material – hochwertigem Edelstahl oder Aluminium. Eine Korrosion wird dadurch wirkungsvoll verhindert. Die Rahmen sind auf Gehrung gesägt und zur Verschraubung mit Verbindern vorbereitet.

Material	Winkelprofile aus Aluminium oder kaltgewalztem Edelstahl (mit arrondierten Kanten).
Verwendung	Passend für Top Clean Matten 10/13, 17, 22, 27 und 42 mm.
Höhe	15, 20, 25, 30 und 45 mm.
Farben	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichteter Aluwinkel nach RAL-Karte.
Sonderformen	Aussparungen, Rundungen und Schrägen können nach Skizze oder Schablone gegen Aufpreis gefertigt werden.


Recyclebar Rostfrei



Winkelrahmen mit Eckverbinder und Maueranker (Lieferung ohne Montage)



Winkelverbinder und Maueranker werden lose beigelegt

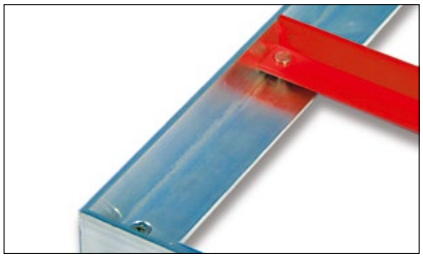

Rote Winkelprofile dienen als Einbauhilfen bei Rahmen über 2 m Seitenlänge

TRENNSCHIENEN


Für alle mehrteiligen Top Clean Matten ohne Verbinder in Stablänge. Vereinfacht das Einlegen der Matten besonders nach der Reinigung. Lieferbar gegen Aufpreis.

Material	Trennschienen aus Aluminium.
Verwendung	Passend für Top Clean Matten 17, 22 und 27 mm.
Höhe	20, 25 und 30 mm.
Farben	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtet nach RAL-Karte.



EINBAUHINWEISE FÜR WINKELRAHMEN

- Beim Einbau der Winkelrahmen darauf achten, dass der Rahmen bündig mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich/Glattstrich abschließt (siehe Abbildung). Für ein gleichmäßiges Aufliegen der Matten muss der Estrich/Glattstrich absolut plan sein. Unebenheiten unbedingt ausbessern. **Wichtig: Die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte muss gewährleistet sein!**
- ACHTUNG: Bei größeren Winkelrahmen (ab 200 cm) werden rote Winkelprofile als Einbauhilfen mitgeliefert, die beim Einbau des Rahmens entsprechend der beigelegten Skizze in den Rahmen eingelegt werden. Sie stabilisieren den Rahmen beim Aushärten des Estrichs/Glattstrichs und sorgen für Maßhaltigkeit. Nach dem Einbau des Rahmens werden die Einbauhilfen nicht mehr benötigt.
- Die auf Gehrung gesägten Ecken garantieren die maßgenaue Verschraubung durch die mitgelieferten SPEZIAL-Winkelverbinder. Bei Profilen mit Längen über 120 cm werden Maueranker zur Erleichterung des Einbaus lose beigelegt.
- Bei richtiger Handhabung der Einbauhilfen ist gewährleistet, dass die mitgelieferte Matte in den Rahmen passt. Beachten Sie, dass zwischen Matte und Rahmen umlaufend ein Abstand (Einlegeluft) von nur 2 mm besteht. Der Rahmen muss deshalb sehr sorgfältig eingebaut werden.

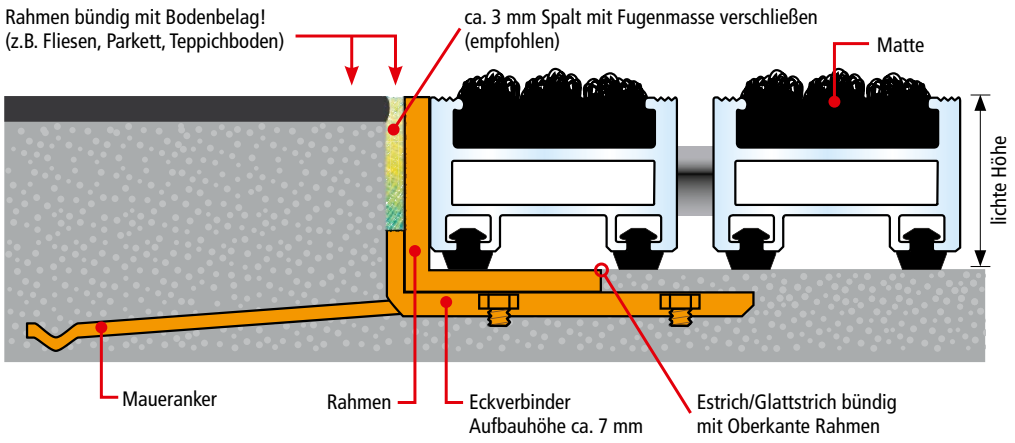



Schmutzfangwannen sind die optimale Anwendungslösungen, wenn der Schmutzeintrag hoch ist oder die Reinigungsintervalle länger sind. Mit der Kombination von Schmutzfangwannen bieten die Top Clean Eingangsmattensysteme zugleich den Anschluss an ein Entwässerungssystem. Das schafft die Voraussetzung für einen geregelten Wasserablauf.

SCHMUTZFANGWANNEN
AUS EDELSTAHL ODER ALUMINIUM

Die Schmutzfangwanne aus Edelstahl oder Aluminium bietet eine erweiterte Schmutzaufnahme und gewährleistet einen geregelten Wasserablauf. Die Wannengröße sollte in der Regel den Mattengrößen entsprechen. Wahlweise können auch Wannen mit Übergrößen geliefert werden. Die in Laufrichtung eingeschweißten Zwischenprofile sorgen für eine stabile Auflage der Matte. Einteilig bis zu 2.900 mm Breite und 1.400 mm Länge, darüber hinaus mehrteilig.

Material	Edelstahl V2A oder Aluminium, verschweißt. Zwischenprofile Edelstahl V2A oder Aluminium, maximaler Abstand 250 mm, mit Aussparungen für Wasserablauf. Umlaufender Rahmen aus Edelstahl oder Aluminium.
Verwendung	Für Top Clean STABIL 17 und 22 mm; Top Clean STABIL XL 22 und 27 mm; Top Clean OBJEKT 22 und Top Clean HIGH 42 mm.
Ausführung	Rechteckig oder in Sonderformen, mehrteilige Wannen als Einzelsegmente mit eigenem Abfluss; Verbindung der Segmente durch mitgelieferte Edelstahl- bzw. Aluminium U-Profile.
Ablauf	In der Wannenmitte oder nach Vorgabe positionierte Ablaufvorrichtung mit Edelstahlsieb, Durchmesser von 60 mm, 1½-Zoll-Anschluss für Entwässerungssystem.
Sonderanfertigungen	Edelstahl- bzw. Aluminiumanker zur exakten Montage der Wannenelemente im Untergrund (gegen Aufpreis); verstärkte Edelstahl- bzw. Aluminiumwannen für mit Handhubwagen befahrene Eingangsbereiche (gegen Aufpreis).






Maximale Abmessungen für einteilige Wannen

Ausführung	Standardhöhe	Breite	Länge
Edelstahl V2A oder Aluminium	50 mm	2.900 mm	1.400 mm
Edelstahl V2A oder Aluminium	75 mm	2.850 mm	1.350 mm

Abweichende Höhen auf Anfrage.
Größere Abmessungen werden mehrteilig mit separatem Ablauf geliefert.
Preise auf Anfrage.

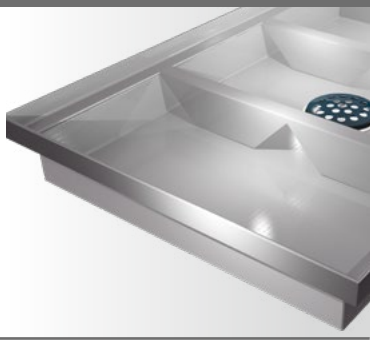


ANLAUFPROFIL
FÜR TOP CLEAN MATTEN


Eine ideale Lösung, wenn bei einer nachträglichen Verlegung keine Bodenaussparung erfolgen soll. Konzipiert für alle Top Clean Aluprofilmatten mit 10 mm und 17 mm. Sie können ganz einfach mit diesem Anlaufprofil ausgestattet werden. Eine aufliegende Verlegung ist somit schnell realisiert. Es dient als Rahmen und ermöglicht ein sicheres Begehen der Matte. Und das ohne Stolperkante für Rollstühle, Kinderwagen u.a.

Material	Verwindungssteifes und geriffeltes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060),
Verwendung	Passend für Top Clean ca. 10 und ca. 17 mm.
Farben	Pressblank natur. Auf Wunsch pulverbeschichtetes Aluprofil nach RAL-Karte (gegen Aufpreis)
Unterseite	Antirutschbeschichtung mit PE-Schaum


Anlaufprofile

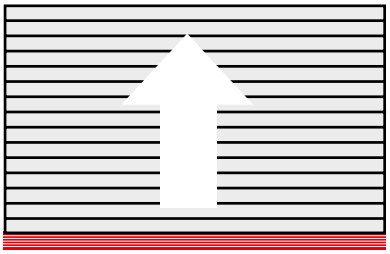


Anlaufprofil an einer Seite. Das Profil ist an der Matte befestigt.

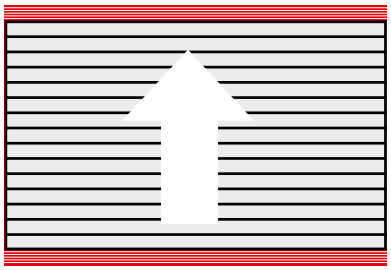

Anlaufprofile an zwei Seiten. Die Profile sind an der Matte befestigt.

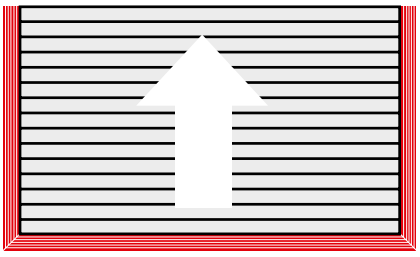


Anlaufprofile an drei Seiten. Die Profile sind an der Stablänge montiert. Die Profile in Gehrichtung sind aus technischen Gründen separat beigelegt und zur Montage vorbereitet.

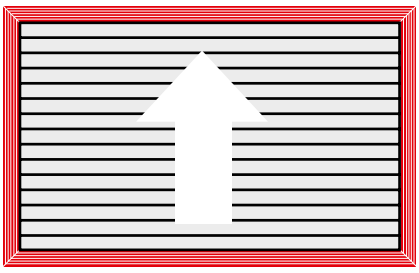


Anlaufprofile an vier Seiten. Die Profile sind zur Montage als Rahmen vorbereitet und nicht an der Matte befestigt.

Anlaufprofil

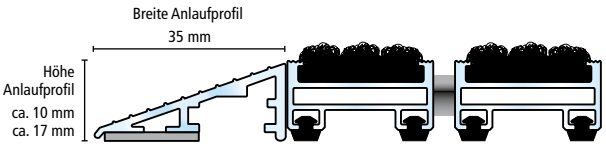

Recyclebar

Rostfrei

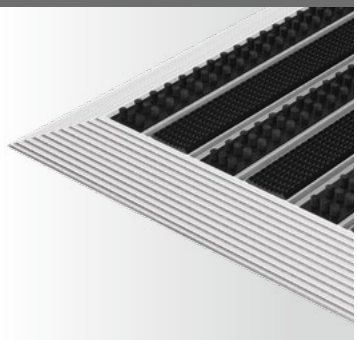

PFLEGE, REINIGUNG, INSTANDHALTUNG VON ALUPROFILMATTEN



Beste Reinigungseffekte und lange Haltbarkeit sind die herausragenden Merkmale der Matten. Die Pflegehäufigkeit ist abhängig von der Frequentierung und dem Verschmutzungsgrad der Eingangsmatte. Damit Sie lange Freude an den Matten haben bitten wir Sie, die nachstehenden Hinweise zum Einbau und zur Pflege zu beachten.

Für eine lange Lebensdauer der Matten empfehlen wir Ihnen:


- **Regelmäßige Reinigung:** Saugen Sie die Oberfläche der Aluprofilmatte regelmäßig mit einem Staubsauger ab. Dazu stellen Sie den Staubsauger auf eine hohe Saugleistung ein.
- **Reinigung bei starker Verschmutzung:** Bei starker Verschmutzung rollen Sie die Matte nach dem Absaugen zusammen und entfernen den im Mattenbett aufgefangenen Schmutz.
- **Reinigung bei extremer Verschmutzung:** Extrem verschmutzte Matten können problemlos mit dem Hochdruckreiniger gesäubert werden. Stellen Sie die Matte nach der Reinigung senkrecht auf, damit sie rasch abtrocknen kann. Nach erfolgter Trocknung legen Sie die Matte zurück in das Mattenbett. Die Matte ist danach wieder voll funktionsfähig.
- **Austausch einzelner Ripsstreifen:** Wir haben ein System entwickelt, damit Sie den Austausch stark verschmutzter oder beschädigter Ripsstreifen selbst vornehmen können. Die Unterkonstruktion der Aluprofile bleibt, die neuen Ripsstreifen werden mit einem doppelseitigen Klebeband auf der Rückseite versehen und eingeklebt. Der Austausch kann vom Kunden selbst oder im Werk durchgeführt werden. Preis der Ripsstreifen auf Anfrage.
- **Überarbeitung der Matten im Werk:** Die Mattensysteme werden bei uns im Werk gereinigt und die defekten Stäbe fachgerecht ausgetauscht. Fehlende Ripsstreifen werden ersetzt. Es besteht die Möglichkeit, die Matten durch eine Spedition abholen zu lassen, dafür müssen sie aber aus der Aussparung genommen und verpackt übergeben werden. Preis auf Anfrage.
- **Professionelle Reinigung vor Ort:** Die Mattensysteme werden vor Ort durch unseren Mitarbeiter entnommen, das Mattenbett gesäubert und die Matte mit einem Reinigungsgerät professionell gereinigt. Im Anschluss wird die Matte in das saubere Mattenbett gelegt. Diesen Vorgang empfehlen wir bei hochfrequentierten Eingängen in regelmäßigem Turnus (Frühjahr/Herbst). Somit erreichen Sie eine längere Haltbarkeit der Eingangsmatten. Preis auf Anfrage.

Austausch der Ripsstreifen

Starke Verschmutzung und Gegenstände wie Zigarettenkippen und Kaugummi, aber auch Ölflecken, können die Reinigungswirkung der Eingangsmatten stark beeinträchtigen. Darum haben wir ein System für den Austausch stark verschmutzter Ripsstreifen entwickelt. Die verbrauchten Ripsstreifen werden aus dem Aluprofil der Matte gelöst, in der Unterkonstruktion verbliebene Rückstände und Schmutz werden entfernt. Die neuen Ripsstreifen werden mit einem Selbstklebeband auf der Rückseite versehen und eingeklebt.



1. Mit einem handelsüblichen Schraubendreher den Anfang des Ripsstreifens vom Aluprofil lösen und entfernen.

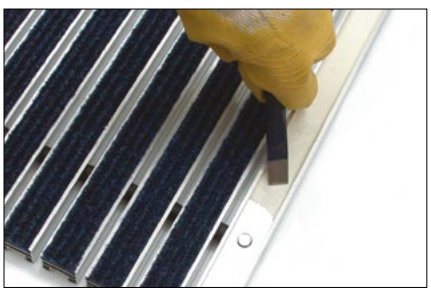

2. Wichtig: Schmutz, Rips und Klebereste vom Aluprofil entfernen (z. B. mit einem Stechbeitel).



3. Neue Ripsstreifen mit Selbstklebeband in das Aluprofil einkleben und ggf. mit einem Gummihammer den Klebeprozess verstärken.


Öffnungszeiten
Mo & Fr 8.00 -12.30 Uhr 14.00 -16.00 Uhr
Di & Do 8.00 -12.30 Uhr 14.00 -18.00 Uhr
Mi 8.00 -12.30 Uhr

8 UNIVERSAL MATTEN


92 WALK Feinriefenmatte
93 KARO AS MINI ultraflache Gummiwabenmatte
94 KARO AS Gummiwabenmatte
95 DOMINO Gummiwabenmatte
96 ENTER Teppichboden
97 MASTER Rauhaarripsmatte
98 LOGOCLEAN Sauberlaufmatte
99 MULTICLEAN Sauberlaufmatte

WALK
FEINRIEFENMATTE

AUCH ALS WALK EXTRA MIT 3 MM HÖHE IN ÖLRESISTENTER AUSFÜHRUNG (25% NBR) LIEFERBAR


Hervorragend geeignet zum Ausgleich von Höhendifferenzen im Mattenbett. Schützt z. B. empfindliches Material und Werkzeuge. Empfohlen für Fahrzeugeinrichtungen, Werkzeugwagen, Werkbänke, Schubladen oder Packtische.

Material	WALK: Naturkautschuk (Vollgummi). WALK EXTRA: ölresistentes Nitrilgummi (25 % NBR).
Oberfläche	In Längsrichtung fein gerieft.
Unterseite	Stoffgemustert.
Höhe / Gewicht	3 mm = 3,3 kg/m^2, 4 mm = 4,5 kg/m^2.
Farbe	Schwarz.
Rolle	10 x 1 m.
Sondergrößen	Als Zuschnitt oder Stanzteil lieferbar.

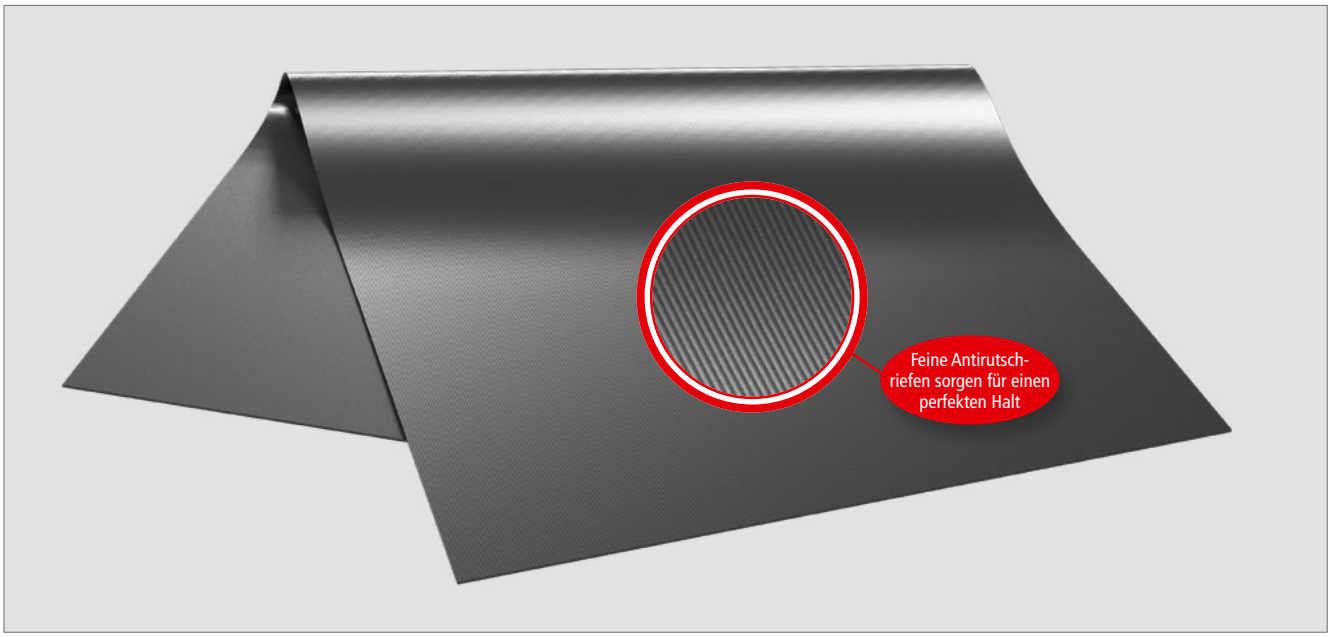


WALK Feinriefenmatte


OBERSEITE


UNTERSEITE


AUFROLLBAR


STANZTEILE

KARO AS MINI NEU!

ULTRAFLACHE GUMMIWABENMATTE

ATTRAKTIVE SONDER ANGEBOTE bei Palettenabnahme!


Die KARO AS MINI widersteht mit ihrer hervorragenden, wetterfesten Gummimischung und ausgezeichneten Haftfähigkeit den hohen Anforderungen an Außenbereiche in sehr stark frequentierten Eingängen. Passt sich jeder Oberfläche an. Noppen an der Unterseite ermöglichen das Abfließen des Wassers. Mit ihren kleinen Drainagelöchern und der glatten Oberfläche ist die KARO AS MINI ideal für den Zugang mit Radfahrzeugen wie Rollstühle, Karren, Koffer, etc. Maßhaltig, robust und leicht zu reinigen. Maßanfertigung in jeder Breite und Tiefe sowie Sonderformen.


Material	Vollgummi, abriebfest und witterungsbeständig.
Oberfläche	Wabenmuster.
Unterseite	Matte mit erhöhten Noppen für Wasserablauf.
Farbe	Schwarz.
Boden	Offen.
Mattenhöhe	Ca. 10 mm.
Standardmaße	Ca. 150 x 100 cm.
Maßanfertigungen	– In jeder gewünschten Abmessung. – Größere Abmessungen werden mehrteilig gefertigt, geklebt. – Sonderformen lt. Zeichnung (z.B. dreieckig, trapezförmig oder kreisförmig).
Verbindungselemente	aus Gummi.

Wichtig: Bei Bestellungen immer das gewünschte Mattenfertigmaß angeben.


CONNECT Verbindungselemente

Die Verbindungselemente verbinden die Gummiwabenmatte KARO AS MINI schnell und einfach zu größeren Flächen (ca. 3 Stück/m). Sie können leicht in die dafür vorgesehenen Öffnungen der Matten von Hand eingedrückt und ebenso leicht wieder entfernt werden.





KARO AS MINI Gummiwabenmatte



Verwendung im Außenbereich



OBERSEITE



UNTERSEITE



AUFROLLBAR

KARO AS
GUMMIWABENMATTE

ATTRAKTIVE SONDER ANGEBOTE bei Palettenabnahme!

Langlebige Matte aus abriebfestem und witterungsbeständigem Vollgummi. Zeichnet sich durch hohen Reinigungseffekt aus. Besonders für den Nass- und Schneebereich geeignet. Optional mit zusätzlichen Rundbürsten in den Farben Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Blau oder Grau lieferbar. Maßhaltig, robust und leicht zu reinigen. Maßanfertigung in jeder Breite und Tiefe sowie Sonderformen.

Material	Vollgummi, abriebfest und witterungsbeständig.
Oberfläche	Wabenmuster.
Unterseite	Matte mit 3 mm hohen Noppen für Wasserablauf.
Farbe	Schwarz.
Boden	Offen oder geschlossen.
Mattenhöhe	Ca. 22 mm.
Standardmaße	Ca. 119 x 98,5 cm und ca. 150 x 100 cm.
Maßanfertigungen	– In jeder gewünschten Abmessung. – Größere Abmessungen werden mehrteilig gefertigt, geklebt. – Sonderformen lt. Zeichnung (z.B. dreieckig, trapezförmig oder kreisförmig).
Verbindungselemente	aus Gummi, nur für Matten mit offenem Boden (siehe unten).


Wichtig: Bei Bestellungen immer das gewünschte Mattenfertigmaß angeben.

Rundbürsten EASYCLEAN zur Verstärkung der Reinigungswirkung

Material	Bürstenkörper Kunststoff, Borsten Nylon 6.
Farben	Schwarz, Rot, Grün, Gelb, Blau oder Grau.
Stückzahl je m²	Gummiwabenmatte KARO AS ca. 265 Stück.
Standardbestückung	Jede 2. Wabe versetzt bestückt, umlaufende Wabenreihe außen ohne Bestückung.



KARO AS Gummiwabenmatte



Verwendung im Außenbereich


OBERSEITE


UNTERSEITE


AUFROLLBAR

DOMINO
GUMMIWABENMATTE

ATTRAKTIVE SONDER ANGEBOTE bei Palettenabnahme!


Diese strapazierfähige Gummimatte bringt für den Einsatz in Nass- und Außenbereichen ideale Produkteigenschaften mit. Sie ist reinigungsintensiv und hält jeder Witterung stand. Wahlweise mit offenem oder geschlossenem Boden. Lässt sich einfach zu größeren Flächen verbinden. Maßhaltig, robust und leicht zu reinigen. Maßanfertigung in jeder Breite und Tiefe sowie Sonderformen.

Material	Vollgummi, abriebfest und witterungsbeständig.
Oberfläche	Wabenmuster.
Unterseite	Matte 22 mm Höhe mit 3 mm hohen Noppen für Wasserablauf. Matte 18 mm Höhe ohne Noppen.
Farbe	Schwarz.
Boden	Offen oder geschlossen.
Mattenhöhe	Ca. 18 und 22 mm.
Standardmaße	Ca. 118 x 78 cm und ca. 150 x 100 cm.
Maßanfertigungen	– In jeder gewünschten Abmessung. – Größere Abmessungen werden mehrteilig gefertigt, geklebt. – Sonderformen lt. Zeichnung (z.B. dreieckig, trapezförmig oder kreisförmig).
Verbindungselemente	Aus Gummi, nur für Matten mit offenem Boden (siehe linke Seite unten).
Rundbürsten	Für DOMINO nicht empfohlen.


Wichtig: Bei Bestellungen immer das gewünschte Mattenfertigmaß angeben.

CONNECT Verbindungselemente


Die Verbindungselemente verbinden die Gummiwabenmatten KARO AS und DOMINO schnell und einfach zu größeren Flächen (ca. 3 Stück / m). Sie können leicht in die dafür vorgesehenen Öffnungen der Matten von Hand eingedrückt und ebenso leicht wieder entfernt werden.


KARO AS



DOMINO




DOMINO Gummiwabenmatte



Verwendung im Außenbereich


OBERSEITE


UNTERSEITE


AUFROLLBAR

ENTER
TEPPICHBODEN MIT RIPSOBERFLÄCHE

Empfohlen für die normale Beanspruchung im Innenbereich. Individuelle, kostengünstige Anwendungsmöglichkeiten wie zum Beispiel zur Ergänzung und Verlängerung von Eingangszonen, die bereits mit Top Clean Matten ausgestattet sind. Zwei Farbvarianten in strapazierfähigem Grob- und Feinrips stehen zur Wahl. Maßanfertigung in jeder Breite und Tiefe oder Rollenware.

Material	100% UV-beständiges, strapazierfähiges Polypropylen. Bei 10 mm Höhe besteht die Unterseite aus rutschhemmendem Gummi. Falls notwendig, kann der Belag mit einem Teppichbodenkleber auf dem Boden fixiert werden.
Höhe	Ca. 7 und ca. 10 mm.
Rollenmaße	10 mm Höhe 24,2 x 2 m; 7 mm Höhe 30,2 x 2 m.
Bestellmaße	Bei Maßanfertigung muss eine Maßtoleranz von bis zu ± 10% berücksichtigt werden. **Bitte immer mit Übermaß bestellen!** Maßabweichnungen sind kein Reklamationsgrund. Ab 2 m Gehtiefe wird die Matte mehrteilig angefertigt.



ENTER Teppichboden

Grobips 10 mm
Standardfarben



010 Anthrazit | 020 Hellgrau

Feinrips 7 mm
Standardfarben



010 Anthrazit | 020 Hellgrau

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich



MASTER
RAUHAARRIPSMATTE

Ob für den Innenbereich oder für überdachte Eingänge: Rauhaarripsmatten sind für die effektive Reinigung eine gute Wahl. Die Oberflächen aus robustem Nadelvlies saugen Nässe auf und stoppen sehr zuverlässig den Schmutz. Die Matten können in jeder gewünschten Größe und Form nach Ihren Angaben individuell gefertigt werden. Drei Farben stehen zur Wahl. Ebenso ist eine kostengünstige Rollenware in 12 x 2 m und 12 x 1m im Angebot

Material	Nadelvlies mit flexiblem Schaumstoffboden.
Höhe	Ca. 17 mm und 22 mm.
Rollenmaße	12 x 2 m und 12 x 1 m.



MASTER Rauhaarripsmatte

Farben (Höhe 17 mm nur in anthrazit)



Anthrazit Hellgrau Beigemeliert

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Verwendung im Innenbereich
Überdachter Außenbereich



LOGOCLEAN NEU!
SAUBERLAUFMATTE

2 JAHRE GARANTIE

Logo- und Werbematten sind eine großartige Möglichkeit, um eine einprägsame Botschaft an Ihre Kunden zu senden. Der Boden ist eine der größten noch unentdeckten Werbemöglichkeiten. Wir helfen Ihnen, diese zu nutzen! Durch hohe Druckqualität und exzellente Farbwiedergabe liefern wir innovative und aufmerksamkeitserregende Matten für jeden Zweck und jeden Anlass!

Unsere Logoclean-Matten lassen Sie kreativ werden: Wählen Sie Ihre Farben aus unserer Farbpalette aus und entwerfen Sie Ihre personalisierte Matte, die garantiert Aufmerksamkeit auf sich zieht. Gefertigt nach Ihren Vorgaben punktet sie ebenso mit einer sehr guten Schmutzaufnahme.

Spezifikation	• Kundenspezifisches Design. • Stoppt Schmutz und Feuchtigkeit. • Strapazierfähige Nylonoberfläche. • Sonderfarben nach Pantone, HKS oder RAL gegen Aufpreis möglich. • Rutschfester Gummirücken. • Sonderformen möglich. • Bis 60° waschbar (bei der Wäscherei Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe). • Made in Europe.
Einsatzbereiche	Eingänge, Innenräume, Corporate Design, Point of Sale, jede Werbebotschaft.
Material	Oberseite: High-Twist Nylon Oberfläche • Unterseite: Nitrilgummi.
Standardbreiten	60 cm, 75 cm, 85 cm, 115 cm, 150 cm 200 cm (Sonderbreiten auf Anfrage, gegen Aufpreis).
Standardlängen	Alle Längen bis 400 cm (Sonderlängen bis 700 cm auf Anfrage, gegen Aufpreis).
Höhe	Ca. 10 mm.
Gewicht	2,48 kg/m².
Schmutzaufnahme	600 g/m².
Wasseraufnahme	3 - 4 l/m².
Zertifizierungen	EN 13501-1/Cfl-s1 • EN 14041 Antistatik • NFSI High-Traction.

Lieferbare Farben





MULTICLEAN NEU!
SAUBERLAUFMATTE


2 JAHRE GARANTIE

Unsere Matten für den Eingangsbereich bieten Ihnen eine große Auswahl unterschiedlicher Spezifikationen. Folgen Sie unseren Empfehlungen zum intelligenten Einsatz unserer Matten, um Reinigungskosten sowie Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu minimieren. Decken Sie stark frequentierte Bereiche mit Matten ab, um sie länger sauber zu halten und um die Bodenbeläge zu schonen.

Langlebigkeit und eine hohe Schmutzaufnahmekapazität machen die Sauberlaufmatte MULTICLEAN zur ersten Wahl für stark frequentierte Bereiche wie Eingänge, Flure, Aufzüge und Rezeptionen.

Spezifikation	• Ausgezeichnete Schmutzaufnahmeleistung. • Rutschfester Gummirücken. • PVC-frei. • Licht- und farbecht. • 11 Jahre Garantie gegen signifikanten Farbverlust. • Bis 60° waschbar (bei der Wäscherei Ihres Vertrauens in Ihrer Nähe). • Made in Europe.
Einsatzbereiche	Eingänge, Flure, Aufzüge, Rezeptionen, Waschräume u.v.m.
Material	Oberseite: High-Twist Nylon Oberfläche • Unterseite: Nitrilgummi.
Standardgrößen	60 x 85 cm, 85 x 150 cm, 115 x 175 cm, 115 x 200 cm. Andere Größen auf Anfrage lieferbar.
Höhe	Ca. 10 mm.
Gewicht	2,40 kg / m².
Schmutzaufnahme	800 g / m².
Wasseraufnahme	3 - 4 l / m².
Zertifizierungen	EN 13501-1 / Cfl-s1 • EN 14041 Antistatik • NFSI High-Traction.

Lieferbare Farben


Stone


Anthrazit





☐ ANFRAGE ☐ BESTELLUNG

GEGGUS®
www.geggus.de · info@geggus.de

Bauvorhaben: .....

Produktart: .....

Profilabstand: ☐ ca. 5 mm

Profilhöhe: ☐ ca. 10/13 mm ☐ ca. 17 mm ☐ ca. 22 mm ☐ ca. 27 mm ☐ ca. 42 mm

Einlagetyp/en: Einlagetyp 1: ..... Einlagetyp 2: .....

Einlagefarbe/n: Einlagefarbe 1: ..... Einlagefarbe 2: .....

Rahmen erforderlich: ☐ ja ☐ nein


Rahmentyp: ☐ Aluminium ☐ Edelstahl (rostfrei)

Die angegebenen Maße sind:

Rahmenaußenmaß: ☐

oder Rahmeninnenmaß: ☐


oder Mattenfertigmaß: ☐



Anzahl: ..... Stück

Sonderanfertigung nach Zeichnung (anbei) ☐

Sonderanfertigung nach Schablone (wird separat zugesandt) ☐

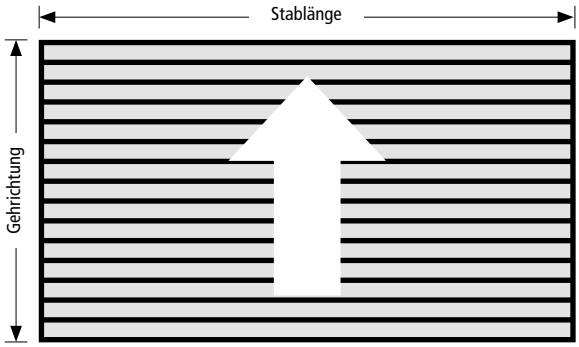

Stablänge: ..... cm

Gehrichtung: ..... cm

Die Eingangsmatte wird möglichst in einem Stück hergestellt. Größen, die in Abmessung und Gewicht zu unhandlich werden, müssen geteilt werden. Teilen Sie uns bitte ab einer Stablänge von 300 cm die Position der Tür/en anhand einer Skizze mit. **Mattenteilungen sind ab einer Stablänge von 300 cm und ab einem Gewicht von 50 kg erforderlich.**

☐ Bitte senden Sie mir ein Angebot für das Aufmaß vor Ort.

☐ Bitte senden Sie mir ein Angebot für das Einlegen der Matte vor Ort.

☐ Bitte senden Sie mir den Katalog und Preisliste zu.

☐ Bitte senden Sie mir den Katalog, Preisliste und Produktbox zu.

1. Rechnungsanschrift

Firma: .....

Kundennummer (falls vorhanden): .....

Name: .....

Straße: .....

PLZ: ..... Ort: .....

Telefon: ..... Fax: .....

E-Mail: .....

2. Lieferanschrift (falls abweichend)

Firma: .....

Name: .....

Straße: .....

PLZ: ..... Ort: .....

Telefon: .....

Lieferung erwünscht bis zum: .....

DATENSCHUTZERKLÄRUNG:

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zum Zwecke der weiteren individuellen Betreuung, der Zusendung von Informationen und Angeboten ggf. auch von beauftragten verbundenen Unternehmen oder Dienstleistern verarbeitet und genutzt werden können. Sie können von der GEGGUS GmbH jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten und deren Berichtigung, Sperrung oder Löschung verlangen, Ihre Einwilligung jederzeit ändern oder widerrufen und der Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten widersprechen.

Datum / Stempel / Unterschrift: .....

Die Datenschutzerklärung der GEGGUS GmbH können Sie im Internet unter www.geggus.de/de/sonstiges/datenschutz einsehen.
Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie im Internet unter www.geggus.de/de/sonstiges/agb einsehen können.

NOTIZEN



GEGGUS GmbH
Höhefeldstraße 56 – 60
76356 Weingarten

Telefon +49 7244 7055-0
Telefax +49 7244 705580
E-Mail info@geggus.de
Internet www.geggus.de

NIEDERLASSUNGEN

Frankreich

GEGGUS France SARL
22, rue de Barr
67000 Strasbourg

Telefon + 33 388 141070
Telefax + 33 388 141079
E-Mail info@geggus.fr
Internet www.geggus.fr

Schweiz

GEGGUS Schweiz GmbH
Westring 2
5502 Hunzenschwil

Telefon + 41 62 8976001
Telefax + 41 62 8976002
E-Mail info@geggus.ch
Internet www.geggus.ch

Südost-Asien

GEGGUS Asia Pte. Ltd.
181 Kaki Bukit Ave 1
Shun Li Industrial Park
Singapore 416025

Telefon +65 6747 0628
Telefax +65 6746 7273
E-Mail info@geggus.sg
Internet www.geggus.sg

EDM 01/20–1